

TERMÉKKATALÓGUS





ÜDVÖZÖLJÜK A CEMIX VILÁGÁBAN

A Cemix Hungary Kft. hazánk egyik meghatározó építőanyag-gyártója, amely 1990-ben Lasselsberger Kft. néven kezdte meg a gyártási és értékesítési tevékenységét.

A cég jelentős pozíciókkal rendelkezik a vakolatok, az esztrich (aljzatképző) termékek, a hidegburkolási termékek és a hőszigetelő rendszerek piacán.

Magyarországon jelenleg több termelőüzemet működtet és több mint 170 főt foglalkoztat. A névváltás óta, a határok nélküli együttműködés jegyében, már 9 országban van jelen a márka termékeivel.

A Cemix alapításától fogva intenzív kutatás-fejlesztési tevékenységet végez, és elsőként igyekszik reagálni a vásárlói igényekre.

TARTALOMJEGYZÉK

CONSTRUCTION SYSTEM

ALAPANYAGOK

1050	QUARZSAND 0,0-0,6 mm	10
1051	QUARZSAND 0,3-0,6 mm	10
1052	QUARZSAND 0,6-1,2 mm	10

FALAZÓHABARCSOK

1303	MM 3	11
1305	MM 5	11
1310	MM 10	11
1351	M5 POREN	11
1360	M10 GLAS	12
1373	MM3 THERMO	12

BETONJAVÍTÓ HABARCSOK

1515	KONTAKT CT	16
1615	CT-MAX	16
1645	CT-MIX	17

VÍZSZIGETELÉS

1901	AQUASTOP	17
1990	AQUASTOP INJECT	17

FACADE SYSTEM

GÚZOLÓK

2002	KONTAKT VS	20
2003	KONTAKT VS PLUS	20
2005	KONTAKT POREN	20

ALAPVAKOLATOK

2012	PREMIUM	20
2021	MP 501 I	21
2023	MP 503 A	22
2024	MP 501 W	22
2032	SOCKELPUTZ	22
2052	MP LEICHT	22
2060	KVÁDERVAKOLAT	23
2065	RENDO	23
2073	STYROTHERM	23
2072	ISOPUTZ	23

SIMÍTÓVAKOLAT

2090	SIMULTAN	24
------	----------	----

JAVÍTÓHABARCSOK

2110	RENTI	24
2111	RENTI FEIN	24
2112	RENOBET	27
2108	PROFILFIX	27

EUROSAN FELÚJÍTÓ VAKOLATOK

2130	EUROSAN VS	27
2131	EUROSAN AP	27
2132	EUROSAN EP kézi	27
2133	EUROSAN EP gépi	27
2134	WTA EUROSAN UP kézi	28
2135	WTA EUROSAN UP gépi	28
2136	WTA EUROSAN OP kézi	28
2137	WTA EUROSAN OP gépi	28
2138	EUROSAN FP	29
2160	TRASSPUTZ VS	29
2161	TRASSPUTZ	29
2191	EUROSAN H	29
2192	EUROSAN W	30
2750	MÉSZ GÚZOLÓ	30
2752	MÉSZ ALAPVAKOLAT	30
2753	MÉSZ SIMÍTÓVAKOLAT	30

THERMOSYSTEM RENDSZER RAGASZTÓK

2202	STYROKLEBER	34
2222	STYROKLEBER EXTRA	34
2234	KLEBESPACHTEL	34
2262	THERMOFIX	35

THERMOSYSTEM HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK

	POLISZTIROL TÁBLA	35
	GRAFITOS TÁBLA	35
	ÁSVÁNYGYAPOT TÁBLA	35
	LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ TÁBLA	36
	LÁBAZATI XPS HŐSZIGETELŐ TÁBLA	36

RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

	MŰANYAG BEÜTŐSZEGGEL IDK-N 8/60	37
	KOMBINÁLT BEÜTŐSZEGGEL H1/H4 ECO	37
	CSAVAROS DÜBEL MŰANYAG CSAVARRAL S1	37
	SÜLLYESZTHETŐ CSAVARDÜBEL STR U 2G	
	ÉS KIEGÉSZÍTŐI	37
	ÖNMETSZÓ, SÜLLYESZTETT SZERELÉSŰ	
	DÜBEL (ECOTWIST) ÉS KIEGÉSZÍTŐI	38
	KARÁT FÚRÓSZÁR 8/100/400	38
	HŐHÍDMENTES RÖGZÍTŐDÜBEL	38
	HÉZAGKITÖLTŐ ALÁTÉT LÁBAZATI	
	INDÍTÓPROFIL MÖGÉ	39
	LÁBAZATI INDÍTÓPROFIL, ZÁRÓSZEGÉLY	39
	BEÜTŐDÜBEL LÁBAZATI INDÍTÓPROFIL	
	RÖGZÍTÉSÉHEZ	39
	ÜVEGSZÖVET HÁLÓ	39
	SAROKVÉDŐ PVC SZEGÉLY HÁLÓVAL (2,5 M)	40
	SAROKVÉDŐ ALUSZEGÉLY HÁLÓVAL (2,5 M)	40
	HAJLÍTHATÓ HÁLÓS PVC ÉLVÉDŐ (25 M)	40
	ÍVES PVC PROFIL (HÁLÓ NÉLKÜL) (3 M)	40
	SZEMÖLDÖKPROFIL VÍZORRAL (2 M)	40
	SZEMÖLDÖKPROFIL VÍZORRAL,	
	VAKOLHATÓ (2 M)	40
	SAROKVÉDŐ ALULÉC (3 M)	40
	DILATÁCIÓS PROFIL, HÁLÓVAL (2,5 M)	40
	ABLAKCSATLAKOZÁSI PROFIL (2,4 M)	40

HOMLOKZATI ALAPOZÓK

2610	PRIMER	41
2614	DEEP PRIMER	41
2615	PUTZGRUND	41

HOMLOKZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK

2703	STRUKTUROLA PRIMO	42
2704	STRUKTUROLA DEKOR	42
2722	SILIKATOLA	43
2733	SILICONOLA	43
2737	SILICONOLA EXTRA	43

NEMESVAKOLATOK

2771	EDELPUTZ EXTRA 1 mm	44
2772	EDELPUTZ EXTRA 2 mm	44
2775	EDELPUTZ EXTRA K1,5 mm	44
2779	SPRITZER CLASSIC	45

LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK

2780	DECOROL	45-47
2782	DECOROL GRANULÁTUM	48

DEKORVAKOLATOK

2793	MAGIC DECOR 0,2 mm	48
2792	MAGIC DECOR 1,0 mm	49
2791	MAGIC DECOR 2,5 mm	49

HOMLOKZAT FESTÉKEK

2800	SILICONTOP	49
2801	SILIKATTOP	50
2802	DEKORTOP	50
2805	EGALISATION	50
2806	EGALISATION PLUS	51
2825	DECOR LAZUR	51

LÁBAZATFESTÉK

2880	SOCKELTOP	52
------	-----------	----

KIEGÉSZÍTŐK

2420	PRIMOSPEED KÖTÉSGY. ADALÉK	54
2430	SUMMER ADDITIVE	54
2835	FUNGICEM	54
2405	DEKOR GLITTER	54
2498	ÁLLVÁNYHÁLÓ	54

KIEGÉSZÍTŐK

2401	TÉGLA SABLON (103,5 X 88 CM)	55
2403	CIKLOP KŐ SABLON (103,5 X 89,5 CM)	55
2404	LAPOS KŐ SABLON (98,2 X 68,2 CM)	55
	FAEREZET MINTÁZÓ	55
	VAKOLATERŐSÍTŐ ÜVEGSZÖVET	
	HÁLÓ (50 X 1 M)	55
	VEZETŐSÍN 6 MM-ES (3 M)	55
	SAROKVÉDŐ SÍN BELTÉRI (3 M)	55
	SAROKVÉDŐ SÍN KÜLTÉRI (3 M)	55

INDOOR WALL SYSTEM

BELTÉRI ALAPOZÓK

4020	BETONKONTAKT	58
------	--------------	----

BELTÉRI ALAPVAKOLATOK

4212	GLETTI 6-30 G	58
4223	MP 703 L	59
4225	MP 705	59
4243	THERMOWAND	59
4250	PREMIUM PLUS	59

SÍMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK

4460	GLETTI EXTRA	60
4443	GLETTI FINISH	60
4470	PRIMO GLETT	61
	KNAUF WANDSPACHTEL	61
	KNAUF SUPER FINISH	61
	KNAUF FILL & FINISH LIGHT	61
	KNAUF PERLFIX	61

TERMÉSZETES ÉPÍTŐANYAGOK

4610	AGYAG TAPADÓHÍD	62
4611	DURVA AGYAG ALAPVAKOLAT	62
4612	DURVA GÉPI AGYAG ALAPVAKOLAT	62
4613	FINOM AGYAG SÍMÍTÓVAKOLAT	63

BELTÉRI FESTÉKEK

4824	INTERTOP	63
4820	PRIMOTOP	63
4822	M-TOP	63

FLOOR SYSTEM

CEMENT TAPADÓHÍD

5050	KONTAKT ZE	66
------	------------	----

HŐ- ÉS HANGSZIGETELÉSEK

5110	ISOFLOR	
	(200 l polisztirol örl. + 15 kg kötőanyag)	66

ESZTRICHEK

5202	ESTRICH ZE12	67
5212	ESTRICH ZE20	67
5225	ESTRICH RAPID	67
5232	ESTRICH ZE30	67
5233	ESTRICH ZE30 FIBER	68
5252	ESTRICH ZE50	68
5283	NIVOSPACHTEL 3-20	68
5292	ESTRICH FE	68

ALAPOZÓ

5450	GRUNDPLUS	69
------	-----------	----

ALJZATKIEGYENLÍTŐK

5511	NIVOBOND 3-15	70
5522	NIVOPLUS 3-15	70
5532	NIVO EXTRA 3-40	70
5545	NIVO RAPID FIBER 3-40	70
5570	NIVO SP 0-20	71
5573	NIVO SP 10-30	71

KIEGÉSZÍTŐK

		71
--	--	----

COVERING SYSTEM

ALAPOZÓK

8040	KONTAKT B PLUS	74
8095	UNDER SHIELD	74

VÍZSZIGETELÉSEK

8115	AQUASTOP SPA	74
8140	AQUASTOP FLEX	75
8145	AQUASTOP FLEX 2K	75
8110	AQUASTOP IN / Aquastop Plus	75
8100	AQUASTOP TAPE	75
8101	AQUASTOP TAPE FIX	76
8102	AQUASTOP TAPE SUPERFLEX	76
8103	AQUASTOP CORNER IN	76
8104	AQUASTOP CORNER OUT	76
8105	AQUASTOP CUFF SMALL	76
8130	AQUASTOP MEMBRANE	77
8135	AQUASTOP MULTI MEMBRANE	77

CSEMPERAGASZTÓK

8205	BASIS	78
8221	FLEX G	78
8223	FLEX M	79
8225	FLEX	79
8235	FLEX W	79
8242	S1 FLEX M	79
8245	S1 FLEX	80
8248	RAPIDFLEX S1 CRYSTAL	80
8255	S1 FLEX W	80
8262	S2 FLEX	80
8275	EPOXIFIX 2K	81

FUGÁZÓ ANYAGOK

8630	PROCOL+	81
8640	SILVERCOL	82
8660	EPOXICOL 2K	82
8665	GLITTER	82

SZILIKONOK

8800	SANITARY SILICON	82
------	------------------	----

OUTDOOR SYSTEM

HABARCSOK

9005	M5 KLINKER	88
9006	M5 KLINKER G	88
9023	MM 3 TRASSZ	88

KÖRÖGZÍTŐK

9109	ROCKFIX	89
9110	ROCKFIX W	89
9120	BEDDING MORTAR	89

KÖFUGÁZÓK

9220	COLORIN ROCK	90
9222	COLORIN ROCK PLUS	90
9230	PFM EPOXY DECOROL A+B	90

SZÁRAZBETONOK

9301	HOBBI BETON	91
9303	UNIBETON	92
9325	DRAIN ESZTRICH	92
9335	MISCHNIX	92

MŰKŐ TERMÉKEK

9350	CASTONE W	93
9351	CASTONE G	93
9355	CASTONE PLUS W	93
9356	CASTONE PLUS G	93
9358	CASTONE W TOP	94
9359	CASTONE G TOP	94
9390	CASTONE FINISHER	94

JELMAGYARÁZAT

ALKALMAZÁSI TERÜLET



Beltérben alkalmazható



Kültérben alkalmazható



Bel- és kültérben alkalmazható



Falon alkalmazható



Mennyezeten alkalmazható




Padlón alkalmazható



Lábazaton alkalmazható



Nedves helyiségekben is alkalmazható



Mendencékhez alkalmazható



Műemlékeknél alkalmazható



WTA szárítóvakolat rendszer



Páraáteresztő



Falfűtés esetén alkalmazható



Padlófűtés esetén alkalmazható



Mennyezetfűtés esetén alkalmazható

FELDOLGOZÁS



Kézzel felhordható



Géppel felhordható



Kézzel és géppel is felhordható



Ecettel és hengerrel felhordható



Airless berendezéssel szórható



Járhatóság



Rétegvastagság



Rétegvastagság

ANYAGIGÉNY ALKALMAZÁS SZERINT



~1,1 kg
1mm/m²



~2,5 kg/m²



CONSTRUCTION SYSTEM

Erős anyagok az épületszerkezethez, a pincétől a tetőig.
Erős és tartós anyagokra van szükség egy kiváló minőségű szerkezet építéséhez. Az 1000-es rendszerrel konstruktívan építhet az alaptól a tetőig.



FACADE SYSTEM

Attraktív védelem: Esztétika és funkcionalitás a tökéletes homlokzatért. Legyen szó történelmi értékű épületekről vagy modern és kifejező építészetről - a külső megjelenés kelti az első benyomást. Viszont a homlokzat funkcionalitása, például a szigetelés, az időjárásvédelem és a tartósság is fontos szempont.



INDOOR WALL SYSTEM

Mindent a belső falak és még szebb belső terekért. A divatos, sima felületektől a hagyományos stukkóig. Teljeskörű megoldást kínálunk a fal funkcionális, esztétikus kialakításhoz széleskörű felületi design lehetőségekkel, beleértve az agyagalapú természetes vakolatokat a környezetbarát és egészséges élethez.



FLOOR SYSTEM

Minden a megfelelő rétegeken múlik. A padló: észrevétlen, feltűnésmentes, alábecsült? A megfelelő padló szerkezet mindig a szolgálatunkban áll, és bármilyen terhelést elbír, akár a kereskedelmi logisztikában, akár az otthonában.



COVERING SYSTEM

Innovatív termékek a fal- és padlóburkolatok alá, hogy a munka minőségi és tartós legyen. Ahhoz azonban, hogy minden tartósan a helyén maradjon, száraz és repedésmentes legyen, a burkolatok alatt használt technológia a kulcs.



OUTDOOR SYSTEM

Élvezze a kertet és érezze magát kellemesen otthon. A kert- és tájtervezés azonban magas követelményeket támaszt az építőanyagokkal szemben. Legyen szó zöldtetőről, kerti falakról, járható burkolt utakról vagy nagy formátumú kerámiáról a nappali teraszokon.



CONSTRUCTION SYSTEM

Erős anyagok az épületszerkezethez, a pincétől a tetőig. Erős és tartós anyagokra van szükség egy kiváló minőségű szerkezet építéséhez. Az 1000-es rendszerrel konstruktívan építhet az alaptól a tetőig.

ALAPANYAGOK



1050 QUARZSAND

Tűziszárított, osztályozott kvarchomok

Por- és szennyeződésmentes.
Különböző szemszerkezet választható a felhasználáshoz igazítva.
Tűziszárított, így mentes a nedvességtől és a szerves szennyeződésektől.

Frakciótól függően alkalmazható habarcsok, betonok alapanyagaként, kő, térkő burkolatok ágyazó, illetve fugázóanyagaként, szűrőhomoknak, homokszóráshoz, vagy akár epoxy padlóbevonatokhoz.
Anyagszükséglet: igény szerint

KÓD	SZEMCSEMÉRET	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121026862	0,0-0,6 mm	40 kg/zsák	1200 kg/raklap
5991122001165		25 kg/zsák	







1051 QUARZSAND

Tűziszárított, osztályozott kvarchomok

Por- és szennyeződésmentes.
Különböző szemszerkezet választható a felhasználáshoz igazítva.
Tűziszárított, így mentes a nedvességtől és a szerves szennyeződésektől.

Frakciótól függően alkalmazható habarcsok, betonok alapanyagaként, kő, térkő burkolatok ágyazó, illetve fugázóanyagaként, szűrőhomoknak, homokszóráshoz, vagy akár epoxy padlóbevonatokhoz.
Anyagszükséglet: igény szerint

KÓD	SZEMCSEMÉRET	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121033181	0,3-0,6 mm	40 kg/zsák	1200 kg/raklap
5991121033143		silós	







1052 QUARZSAND

Tűziszárított, osztályozott kvarchomok

Por- és szennyeződésmentes.
Különböző szemszerkezet választható a felhasználáshoz igazítva.
Tűziszárított, így mentes a nedvességtől és a szerves szennyeződésektől.

Frakciótól függően alkalmazható habarcsok, betonok alapanyagaként, kő, térkő burkolatok ágyazó, illetve fugázóanyagaként, szűrőhomoknak, homokszóráshoz, vagy akár epoxy padlóbevonatokhoz.
Anyagszükséglet: igény szerint

KÓD	SZEMCSEMÉRET	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121033150	0,6-1,2 mm	silós	-





FALAZÓHABARCSOK



1303 MM 3

Falazóhabarcs

Cement és mész kötőanyagú: könnyen bedolgozható.
Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (vázkerámia, téglá, kő, betonblokk, gázbeton, stb.) falazóhabarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére használható.
Anyagszükséglet: lásd Falazóhabarcs anyagszükséglet táblázat

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005126	40 kg/zsák	1200 kg/raklap
5991122000939	25 kg/zsák	1200 kg/raklap
5991121044927	silós	-







1305 MM 5

Falazóhabarcs

Nagy nyomószilárdságú: teherbíró falak építéséhez.
Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (vázkerámia, téglá, kő, betonblokk, gázbeton, stb.) falazóhabarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére használható.
Anyagszükséglet: lásd Falazóhabarcs anyagszükséglet táblázat

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005140	40 kg/zsák	1200 kg/raklap
5991121044934	silós	-







1310 MM 10

Falazóhabarcs

Magas nyomószilárdságú: ideális nagy teherbírású falak építéséhez.
Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (vázkerámia, téglá, kő, betonblokk, gázbeton, stb.) falazóhabarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére használható.
Anyagszükséglet: lásd Falazóhabarcs anyagszükséglet táblázat

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005164	40 kg/zsák	1200 kg/raklap







1351 M5 POREN

Pórusbeton ragasztó

Finom szemcseméretű: vékonyágyazatú falazáshoz ideális.
Alacsony hővezetési tényező: csökkenti a hőhidakat a falazatban.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok pórusbeton (pl. Ytong) falazatainak építésénél felhasználható ragasztóanyag. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak és válaszfalak építésére használható.
Anyagszükséglet: lásd Falazóhabarcs anyagszükséglet táblázat

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005362	25 kg/zsák	1200 kg/raklap





FALAZÓHABARCSOK



1360 M10 GLAS

Üvegtégla ragasztó

Extra magas nyomószilárdság: nagy magasságú üvegtégla falak egy lépésben megépíthetők. A habarcs nem süllyed meg.

Üvegtéglák falazására és fugázásához. Kül és beltérben. Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/1 liter habarcs.



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121026442	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



1373 MM3 THERMO

Hőszigetelő falazóhabarcs

Jó hőszigetelő képességű: ideális hőhidmentes falak építéséhez. Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (vázkerámia, téglák, kő, betonblokk, gázbeton, stb.) falazóhabarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére használható. Anyagszükséglet: lásd Falazóhabarcs anyagszükséglet táblázat



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005423	50 l/zsák	2000 l/raklap



HABARCS - Termékválasztó

TERMÉK	KÖTŐ- ANYAG	MAX. SZEMCSE- MÉRET (MM)	NYOMÓ- SZILÁRD- SÁG (N/MM²)	RÉTEG- VASTAG- SÁG (MM)	FALAZÓELEM TÍPUSA					HŐSZIGETELŐ HABARCS	MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN HASZNÁLHATÓ	FUGÁZÁSRA IS ALKALMAS
					KLINGER TÉGLA	VÁZKERÁMIA	MÉSZHOMOK	ÜVEGTÉGLA	PÓRUSBETON			
1303 MM 3	cement és mész	2	3	10-15								
1305 MM 5		4	>5	10-15								
1310 MM 10		4	10	10-15								
1373 MM 3 Thermo		2	3	10-15								
1351 M5 Poren		1,2	>5	2-4								
9023 MM 3 Trassz	trassz és mész	4	>3	10-15								
9005 M5 Klinker	cement	2	5	8-15								
9006 M5 Klinker G		2	5	8-15								
1360 M10 Glas	fehér- cement	1,2	>15	10								

CONSTRUCTION SYSTEM

ÁTTETSZŐ
SZÉPSÉG,
SZIKLASZILÁRD
BIZTONSÁG



Falazóhabarcs anyagszükséglet táblázat (1 m² falazatra vetítve)

FALAZÓELEM ANYAGA	FALAZÓELEM TÍPUSA	FALVASTAGSÁG (cm)	NEDVES HABARCS SZÜKSÉGLET (liter/m³)	SZÁRAZ HABARCSIGÉNY (kg/m²)		
				NORMÁL HABARCS (kg/m²)	HŐSZIGETELŐ HABARCS (liter/m²)	VÉKONYÁGYAZATÚ HABARCS (kg/m²)
				MM3, MM5, MM10	MM3 THERMO	M5 POREN
VÁZKERÁMIA ÉS TÉGLA	45-ös nűtféderes vázkerámia Leiertherm 45 N+F (Leier)	45	32,0	57,6	40,0	-
	44-es nűtféderes vázkerámia PTH 44 X-Them (Porotherm)	44	29,5	53,1	36,9	-
	38-as nűtféderes vázkerámia PTH 38 N+F, LT 38 N+F	38	26,0	46,8	32,5	-
	30-as nűtféderes vázkerámia PTH 30 N+F, LT 30 N+F	30	19,0	34,2	23,8	-
	30-as habarcsráskás vázkerámia Leier AKU 30 HT	30	36,9	66,4	-	-
	25-ös nűtféderes vázkerámia PTH 25 N+F, LT 25 N+F	25	17,0	30,6	21,3	-
	PTH 30 AKU Z nűtféderes	30	19,0	34,2	-	-
	PTH 25 AKU Z nűtféderes	30	17,0	30,6	-	-
	20-as nűtféderes válaszfal elem LT 20/50 N+F (Leier)	20	13,0	23,4	16,3	-
	20-as nűtféderes válaszfal elem PTH 20 N+F (Porotherm)	20	13,5	24,3	16,9	-
	12-es nűtféderes válaszfal elem LT 12/50 N+F (Leier)	12	7,5	13,5	-	-
	10-es nűtféderes válaszfal elem PTH 10 N+F, LT 10/50 N+F	10	5,3	9,5	-	-
	kisméretű tömör téglá (25x12x6,5 cm)	12	21,0	37,8	26,3	-
	kisméretű tömör téglá (25x12x6,5 cm)	25	50,0	90,0	62,5	-
	kisméretű tömör téglá (25x12x6,5 cm)	38	80,0	144,0	100,0	-
	B-30 blokktéglá (30x17,5x14 cm)	30	39,0	70,2	48,8	-
BETON	beton pincefalazó blokk (Leier UNI 30x38)	30	18,2	32,8	22,8	-
	beton pincefalazó blokk (Leier UNI 30x38)	38	24,4	43,9	30,5	-
	beton pincefalazó blokk (Leier 30 NF)	30	13,1	23,6	16,4	-
	10-es beton válaszfal elem (VF 10)	10	4,4	7,9	5,5	-
PÓRUSBETON	5mm házigetelő falazóhabarcs esetén	Ytong falazóelem GT (30x60x20 cm)	30	9,8	-	12,2
		Ytong falazóelem NF+GT (30x60x20 cm)	30	7,4	-	9,2
		Ytong falazóelem GT (37,5x60x20 cm)	37,5	12,2	-	15,3
		Ytong falazóelem NF+GT (37,5x60x20 cm)	37,5	9,2	-	11,4
		Ytong falazóelem Lambda GT 45 (45x50x20 cm)	45	14,6	-	18,3
		Ytong falazóelem Lambda GT 50 (50x50x20 cm)	50	16,2	-	20,3
		Ytong válaszfal elem Pve (10x60x20 cm)	10	3,3	-	4,1
		Ytong válaszfal elem Pve NF (10x60x20 cm)	10	2,5	-	3,1
	2.5mm vékonyágyazatú habarcs esetén	Ytong falazóelem GT (30x60x20 cm)	30	6,0	-	7,8
		Ytong falazóelem NF+GT (30x60x20 cm)	30	4,4	-	5,7
		Ytong falazóelem GT (37,5x60x20 cm)	37,5	7,5	-	9,8
		Ytong falazóelem NF+GT (37,5x60x20 cm)	37,5	5,5	-	7,1
		Ytong falazóelem Lambda GT 45 (45x50x20 cm)	45	9,0	-	11,7
		Ytong falazóelem Lambda GT 50 (50x50x20 cm)	50	10,0	-	13,0
		Ytong válaszfal elem Pve (10x60x20 cm)	10	2,0	-	2,6
		Ytong válaszfal elem Pve NF (10x60x20 cm)	10	1,2	-	1,6
	1 cm	Silka HM 200 NF+GT (20x33,3x19,9 cm)	20	9,5	17,1	11,9
		Silka HM 250 NF+GT (25x24,8x19,9 cm)	25	11,9	21,4	14,9
		Silka HML 300 NF+GT (30x33,3x19,9 cm)	30	14,3	25,7	17,9
		Silka HML 150 NF (15x33,3x19,9 cm)	15	10,7	19,4	13,4
		Silka HML 100 NF (10x33,3x19,9 cm)	10	7,2	12,9	8,9
	2.5 mm	Silka HM 200 NF+GT (20x33,3x19,9 cm)	20	3,0	-	3,9
		Silka HM 250 NF+GT (25x24,8x19,9 cm)	25	3,7	-	4,8
		Silka HML 300 NF+GT (30x33,3x19,9 cm)	30	4,4	-	5,7
		Silka HML 150 NF (15x33,3x19,9 cm)	15	1,8	-	2,3
		Silka HML 100 NF (10x33,3x19,9 cm)	10	1,2	-	1,6

CONSTRUCTION SYSTEM

STABILITÁS ÉS
HOSSZÚ ÉLETTARTAM



BETONJAVÍTÓ HABARCSOK

JAVÍTÓ HABARCSOK - Termékválasztó

TERMÉK	BELTÉR-KÜLTÉR	LÁBAZATI ZÓNA	PADLÓ	SZERKEZETI JAVÍTÓ	FELÜLETI JAVÍTÓ	FESTHETŐ FELÜLET	GYORSKÖTŐ	MEDENCE	KÉZI-GÉPI FELDOLGOZÁS
1615 CT-Max									
1645 CT-Mix									
2110 Renti									
2111 Renti Fein									
2112 Renobet									

A fogadófelület minősége és technológia függvényében alapozó, illetve tapadóhíd alkalmazása szükséges!



1515 KONTAKT CT

Megbízható korrózió elleni védelem és tapadóhíd egyben

A betonjavító habarcsok tapadását növeli, ezért alkalmas nagy igénybevételű helyeken, pl. ipari padlók. Alkalmas egy lépésben a korrózió elleni védelem és a megfelelő tapadás biztosítására. Azonnal felhordható a következő réteg (nedveset a nedvesre), nincs várakozási idő. Magas hatóanyagtartalma miatt szinte minden felülethez jó tapad.

Alkalmazásával biztosítható a betonszerkezetek javításához alkalmazott habarcs megfelelő tapadószilárdsága és biztosítja a betonacél korrózióvédelmét. Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm







1615 CT-MAX

Durva javítóhabarcs betonszerkezeti hibákhoz

R3-as minősítésű, ezért tartósszerkezeti elemek javítására is alkalmas, magas tapadó- és nyomószilárdságú. Csekély repedési hajlam és magas a PH érték biztosítja a betonacél korrózió védelmét. Méretstabilitása és jó tapadóképessége miatt alkalmas egybefüggő nagy felületek kialakítására (pl.: teraszpado). Alkalmas nagy terhelésű padlóréteg kialakítására (pl.: ipari padlók).

Szálerősítésű PCC (polimer-cement-beton) habarcs beton és vasbeton szerkezetek vagy előregyártott beton javítására függőleges, vízszintes és járófelületeken 10-40 mm rétegvastagságban. Alkalmazásával biztosítható a megfelelő betontakarás és a felület durva kiegyenlítése. Targonca terhelés esetén is alkalmazható. A felületét kopásálló bevonattal kell ellátni. Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m²/mm





BETONJAVÍTÓ HABARCSOK



1645 CT-MIX

Finom javítóhabarcs betonszerkezeti hibákhoz

R3-as minősítésű, ezért tartósszerkezeti elemek javítására is alkalmas, magas tapadó- és nyomószilárdságú. Csekély repedési hajlam és magas a PH érték biztosítja a betonacél korrózióvédelmét. Méretstabilitása és jó tapadóképessége miatt alkalmas egybefüggő nagy felületek kialakítására (pl.: teraszpado). Alkalmas sima befejező réteg kialakítására, közvetlenül betonfesték alá.

Finom szerkezetű, fagyálló PPC (polimer-cement-beton) habarcs, amely végső réteggént alkalmas beton és vasbeton szerkezetek vagy előregyártott betonok javítására 3-12 mm-es rétegben. Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m²/mm





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561106742	25 kg/zsák	1200 kg/raklap
5991121040783	5 kg/zsák	480 kg/raklap

VÍZSZIGETELÉS



1901 AQUASTOP

Vízáró vékonyrétegű szulfátálló cementhabarcs

Szulfátálló, így védelmet nyújt agresszív környezetben is. Vékony réteg: gazdaságos és gyors megoldás. Könnyen felhordható, bedolgozható. Páraáteresztő tulajdonságú, így csökkenti a párányomás negatív hatását. Ellenáll a negatív víznyomásnak is.

Talajjal és talajvízzel közvetlenül érintkező felületek vízbehatolás elleni védelmére. Időszakos negatív víznyomással terhelt felületekhez. Épületek lábazatához, pincékhez, aknákhöz. Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg/m²/mm





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121006116	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



1990 AQUASTOP INJECT

Megvédi a falakat a nedvesség okozta penészesedéstől és a szerkezeti károktól.

Használatra kész krém a falazat kapilláris nedvességzárására. A szilán-sziloxán alapú vizes emulzió hidrofób tömítést hoz létre, így védve a szerkezetet a felszívargó nedvességtől. Magas hatásfok: Akár 80%-os hatóanyagtartalommal. Szerves oldószertől (VOC) mentes. Könnyen kezelhető. Nyomásmentes befecskendezéshez. Alumínium tasakban is kapható, habarccspisztollyal történő alkalmazáshoz.

Nyomásmentes fugázáshoz vízszintes gát létrehozására a felszívargó nedvesség ellen. Falazat hézagaiba, fugáiba juttatva. Nagyon nedves falakhoz 95%-os nedvességtartalomig. Használata kis pórusú anyagokból készült falazatokhoz pl. téglá, beton és természetes kövek.





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561101952	0,5 l	120 kg/raklap
9005561101921	10 l	324 kg/raklap



FACADE SYSTEM

Attraktív védelem: Esztétika és funkcionalitás a tökéletes homlokzatért. Legyen szó történelmi értékű épületekről vagy modern és kifejező építészetről – a külső megjelenés kelti az első benyomást. Viszont a homlokzat funkcionalitása, például a szigetelés, az időjárásvédelem és a tartósság is fontos szempont.

GÚZOLÓK



2002 KONTAKT VS

Cementes gúzoló

Kiegyenlíti a falazat nedvszívóképességét: csökkenti a vakolat repedezését. Jó tapadást biztosít a falazóelemek és az alapvakolat között. Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak alapvakolás előtti fröcskölőanyaga. Vázkerámia, téglá, kő, beton, pórusbeton stb. falazóelemek felhasználásával készült falazatoknál, fagyapot lemezeknél a felület nedvszívó képességének kiegyenlítésére és a vakolat tapadásának növelésére. Anyagszükséglet: kb. 6 kg/m²







2003 KONTAKT VS PLUS

Emelt tapadószilárdságú cementes gúzoló

Műanyag diszperziót tartalmaz: emelt tapadószilárdságú. Kiegyenlíti a falazat nedvszívóképességét: csökkenti a vakolat repedezését. Jó tapadást biztosít a falazóelemek és az alapvakolat között.

A Kontakt VS Plus gúzoló erős igénybevételnek kitett falakra felhordott alapvakolatok fröcskölőanyaga. Ideális nagy vastagságban felhordandó alapvakolatok alá és mennyezetek gúzolására. Megfelelő tapadóerőt biztosít a falazóelemek és az alapvakolat között. Alkalmazásával a falfelület egyenletesen nedvszívó lesz. Anyagszükséglet: kb. 6 kg/m²







2005 KONTAKT POREN

Pórusbeton alapozó

Műanyag diszperziót tartalmaz: csökkenti a falazat nedvszívó képességét. Jó tapadást biztosít a falazóelemek és az alapvakolat közötti.

A Kontakt Poren pórusbeton alapozót pórusbeton (pl. Ytong) falfelületek vakolás előtti előkészítésére használjuk kül- és beltérben egyaránt. Használatával egyenletes, mérsékelt szívóképességet biztosítunk a pórusbeton falaknak, mellyel elkerülhető a felhordott vakolatrétegek gyors kiszáradása ("megégése"). Anyagszükséglet: kb. 0,4 kg/m²





ALAPVAKOLATOK



2012 PREMIUM

Egyrétegű kézi alapvakolat

Már egy rétegben sima felületet ad. Nagy felületek vakolására és kisebb javításokra is alkalmas. Jó páraáteresztő a mészhidrárt kötőanyag miatt. Kézi felhordásra optimalizált.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvízterheléstől megvédett téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/cm





ALAPVAKOLATOK

KÜLTÉRI ALAPVAKOLATOK - Termékválasztó

TERMÉK	KÖTŐ-ANYAG	MAX. SZEMCSE-MÉRET (mm)	NYOMÓ-SZILÁRDSÁG (N/mm²)	TAPADÓ-SZILÁRDSÁG (N/mm²)	RÉTEG-VASTAGSÁG (mm)	ALKALMAZÁSI TERÜLET				HŐSZIGETELŐ VAKOLAT	KÖNNYÍTETT VAKOLAT	MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN HASZNÁLHATÓ	NAGY MECHANIKAI IGÉNYBEVÉTEL-NEK ELLENÁLL	FELDOLGOZ-HATÓSÁG	
						TÉGLA VÁZ-KERÁMIA	MÉSZ-HOMOK TÉGLA	BETON	PÓRUS-BETON					KÉZI	GÉPI
2012 PREMIUM	mész-cement	1,2	>2,5	>0,1	10-20										
2021 MP 501 I	mész-cement	1,2	>2,0	>0,1	10-20										
2023 MP 503 A	mész-cement	2,0	>2,5	>0,1	20										
2024 MP 501 W	mész-fehér-cement	1,2	>2,0	>0,1	10-20										
2032 SOCKEL-PUTZ	mész-cement	2,0	>5,0	>0,1	min. 15										
2052 MP LEICHT	mész-cement	3,0	>2,5	>0,1	20-40										
2060 KVÁDER-VAKOLAT	mész-cement	1,2	>2,0	>0,1	10-30										
2065 RENDO	cement	2,0	>15,0	>0,5	5-30										
2072 ISOPUTZ	mész-cement	2,0	>1,0	>0,05	20-30										
2073 STYRO-THERM	mész-cement	4,0	>0,5	>0,05	20-50										



2021 MP 501 I

Gépi alapvakolat

1,2mm-es szemcsék, anyagában kiválóan besimítható: nem szükséges simítóvakolat, anyagtakarékos. Jó tapadóképességű: bármilyen falazathoz ideális. Időjárásálló bevonattal kültérben is alkalmazható. Cement és mész kötőanyag: ellenálló alapfelület. Jó páraáteresztő képességű: kedvező lakóklima. Gépi felhordásra optimalizált: időtakarékos, hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvíz terheléstől megvédett téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 13 kg/m²/cm





ALAPVAKOLATOK



2023 MP 503 A

Megnövelt szilárdságú gépi alapvakolat

Cement és mész kötőanyag 2 mm-es szemcsemérettel: ellenálló alapfelület. Anyagában besimítható: festhető, burkolattal ellátható felületet ad. Jó tapadóképességű: bármilyen falazathoz ideális. Jó páraáteresztő képességű. Gépi felhordásra optimalizált: időtakarékos, hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvíz terheléstől megvédett téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 13 kg/m²/cm







2024 MP 501 W

Fehér, gépi alapvakolat

Fehér színe miatt beltérben végső felületképzésre is megfelelő. Anyagában besimítható: nem szükséges simítóvakolat, anyagtakarékos. Jó tapadóképességű: bármilyen falazathoz ideális. Időjárásálló bevonattal kültérben is alkalmazható. Cement és mész kötőanyag: ellenálló alapfelület. Jó páraáteresztő képességű. Gépi felhordásra optimalizált: időtakarékos, hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak fehér színű páraáteresztő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvíz terheléstől megvédett téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 13 kg/m²/cm







2032 SOCKELPUTZ

Lábazati cementvakolat

Nagy szilárdságú: lábazati zónában ideális. Anyagában simítható: meggyorsítja a munkát. Kis vízfelvételű, fagyálló: a falazat vízszigetelése alatt is használható. Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok lábazatainak víztaszító alapvakolata. Téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. A falazat vízszigetelése alatt is felhasználható. Anyagszükséglet: kb. 17 kg/m²/cm







2052 MP LEICHT

Könnyített gépi alapvakolat

Csökkentett térfogatsúlyú: ideális régi épületek felújításához. Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Könnyű adalékanyaggal: hőszigetelő tulajdonságú és rugalmas. Összetétele miatt nagyobb rétegvastagságban is alkalmazható. Páraáteresztő: beltérben kellemes környezetet biztosít.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak páraáteresztő homlokzati vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvíz terheléstől megvédett téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 10 kg/m²/cm





ALAPVAKOLATOK



2060 KVÁDERVAKOLAT

Szálerősített alapvakolat

Jól alakítható: ideális homlokzatdíszítések kialakításához. Szálerősített: nagy rétegvastagságban is használható. Csökkentett repedés- és zsugorodáshajlam. Páraáteresztő képességű: műemléki felújításoknál is alkalmazható.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainál kváderek kialakítására használható. Száraz, só-, víz-, és talajvíz terheléstől megvédett téglá, beton, pórus-beton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/cm







2065 RENDO

Medencefal kiegyenlítő vakolat

Nedves környezetben is kiváló tapadóképességű: tartósan és biztonságosan tart. Összetétele miatt 1 rétegben 5-30 mm vastagságban is alkalmazható. Nagyobb igénybevételű falfelületeken is alkalmazható (mechanikai, dinamikai, tartós nedvesség, fagyhatás). Ideális úszó- és termálvízes medencék beton vagy zsalukő falához. Műanyag diszperzió tartalom: rugalmas és jó a tapadóképessége. Cement kötőanyag: nagy szilárdságú, ellenáll a víznyomásnak. Géppel feldolgozható, nagy felületek hatékony vakolásához.

A RenDo alapvakolatot ott alkalmazzuk, ahol a falfelületek nagyobb igénybevétele (mechanikai, dinamikai, tartós nedvesség, fagyhatás, stb.) várható. Alkalmazható medencefal kiegyenlítésre, ipari csarnokokban, sportlétesítményekben, kerítések, lábazatok felületképzésénél. Anyagszükséglet: kb. 17 kg/m²/cm







2072 ISOPUTZ

Kézi hőszigetelő alapvakolat

Perlitet tartalmaz: javítja a falazat hőszigetelő tulajdonságát. Összetétele miatt egy rétegben nagyobb vastagságban felvihető. Páraáteresztő: engedi a falat lélegezni. Kis térfogatsúly: ideális régi falazatok felújítására.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő, hőszigetelő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvízterheléstől megvédett téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványianyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Beltéri alkalmazását csak a falszerkezet parádifúziós számításainak elvégzése után ajánljuk. Anyagszükséglet: kb. 11 L/m²/cm







2073 STYROTHERM

Gépi hőszigetelő alapvakolat

Polisztirolt tartalmaz: javítja a falazat hőszigetelő tulajdonságát. Géppel felhordható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Összetétele miatt egy rétegben nagyobb vastagságban felvihető. Páraáteresztő: engedi a falat lélegezni. Kis térfogatsúly: ideális régi falazatok felújítására.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő, hőszigetelő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvízterheléstől megvédett téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványianyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 11 L/m²/cm





SIMÍTÓVAKOLAT



2090 SIMULTAN

Finomszemcsés simítóvakolat

0,6 mm maximális szemcse nagyság: sima végső felület kialakítására. Jó páraáteresztő képességű: kellemes lakóklimát biztosít. Nagy szilárdságú: sérüléseknek ellenáll. Kvarchomok alapú, kerek szemcsealakú: könnyen simítható.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő, simító vakolata. Kézi vagy gépi alapvakolatokra, illetve hagyományos módon készített alapvakolatokra hordható fel. Az ilyen módon elkészített felület festhető, tapétázható, vékonyvakolattal színeztető.

Anyagszükséglet: 3-5 kg/m²





JAVÍTÓHABARCSOK



2110 RENTI

Javítóhabarcs

Szálerősítéssel: ideális eltérő, repedezett felületek javítására. Kiváló tapadás: alkalmas meglévő színezővakolatok, festett felületek áthúzására. Kiváló páraáteresztő: ideális műemlékek felújításához is. Rugalmas: alkalmas hőtágulásnak kitett területeken.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak javító anyaga. Alkalmazható tapadóhídként vízszigeteléssel ellátott sima betonfelületeken, kis nedvzsívású felületeken vagy a hőhidak elkerülése végett a szerkezetbe beépített extrudált polisztirol táblákon. Használhatjuk gyorsan száradó alapozó réteggként cementkötésű fagyapot (pl. Heraklith) lemezeken. Régi, műgyantás vagy ásványi színezővakolatok felületének felújítására is alkalmas.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm







2111 RENTI FEIN

Finomszemcsés javítóhabarcs

Max szemcseméret 0,6 mm: ideális simább, finom felületek létrehozására. Szálerősítéssel: ideális eltérő, repedezett felületek javítására. Kiváló tapadás: alkalmas meglévő színezővakolatok, festett felületek áthúzására. Rugalmas: hőhatásnak kitett felületeken is alkalmazható. Kiváló páraáteresztő: hagyja a falazatot lélegezni, alkalmas műemléki épületek felújítására.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak javító anyaga. Alkalmazható tapadóhídként vízszigeteléssel ellátott sima betonfelületeken, kis nedvzsívású felületeken vagy a hőhidak elkerülése végett a szerkezetbe beépített extrudált polisztirol táblákon. Használhatjuk gyorsan száradó alapozó réteggként cementkötésű fagyapot (pl. Heraklith) lemezeken. Régi, műgyantás vagy ásványi színezővakolatok felületének felújítására is alkalmas.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm





JAVÍTÓHABARCSOK



2112 RENOBET

Gyorskötésű javítóhabarcs

Sima, festhető felületet ad. Repedésmentes: felületi lyukak, hornyok kitöltésére is alkalmas. Vékony rétegben alkalmazható: anyagtakarékos. Ideális betonkozmetikai feladatokhoz is. Gyorskötésű: akár aznap festhető, burkolható.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak javítási munkáinál használható. Alkalmas beton, vasbeton felületek közvetlen glettelésére, égetett téglá és gázbeton falazatok javító bevonására, új és régi vakolatok felületének simítására, kisebb lyukak és rések kitöltésére, keretek, ajtók, ablakok beállítására. Csak vízszigeteléssel ellátott falazatokon alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm







2108 PROFILFIX

Gyorskötő rögzítőhabarcs

Gyorskötésű: a rögzített sarokvédők és vezetősínek rövid időn belül bevakolhatók. Gipszmentes: nedves környezetben is alkalmazható.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak szerelvényezési munkáinál használható rögzítőhabarcs. Alkalmas kül- és beltérben sarokvédő-, vakoló- és vezetősínek, tágalási profilok és elektromos vezetékek csöveinek, elosztó dobozainak rögzítésére. Vizes helyiségekben, pincében, mosodában, üzemi rendeltetésű konyhákban is felhasználható. Alkalmazható felújító és szárító vakolatokkal ellátott falazatokhoz is.

Anyagszükséglet: igény szerint





JAVÍTÓ HABARCSOK - Termékválasztó

TERMÉK	BELTÉR-KÜLTÉR	LÁBAZATI ZÓNA	PADLÓ	SZERKEZETI JAVÍTÓ	FELÜLETI JAVÍTÓ	FESTHETŐ FELÜLET	GYORSKÖTŐ	MEDENCE	KÉZI-GÉPI FELDOLGOZÁS
1615 CT-Max									
1645 CT-Mix									
2110 Renti									
2111 Renti Fein									
2112 Renobet									

A fogadófelület minősége és technológia függvényében alapozó, illetve tapadóhíd alkalmazása szükséges!

EUROSAN FELÚJÍTÓ VAKOLATOK

FELÚJÍTÓ TERMÉK RÉTEGREND VÁLASZTÓ

			Új építés vagy régi fal só és víz terhelés nélkül	Időjárásnak intenzíven kitett felület	Pontszerű vízterhelés	Felületi vízterhelés	Enyhe sóterhelés	Erős sóterhelés
Falak	Tégla, kő egyéb kézi vegyes falazat	Beltér	Agyag és mész rétegrend		Egyrétegű Eurosan rétegrend vízelosztatással	Egyrétegű Eurosan rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend pórus-hidrofobizálással
		Kültér	Mész rétegrend	Trassz rétegrend	Egyrétegű Eurosan rétegrend vízelosztatással	Egyrétegű Eurosan rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend és Mész rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend pórus-hidrofobizálással és Mész rétegrend
	Beton, közép- vagy nagy-blokkos	Beltér	Agyag és mész rétegrend		Egyrétegű Eurosan rétegrend vízelosztatással	Egyrétegű Eurosan rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend pórus-hidrofobizálással
		Kültér	Mész rétegrend	Trassz rétegrend	Egyrétegű Eurosan rétegrend vízelosztatással	Egyrétegű Eurosan rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend és Mész rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend pórus-hidrofobizálással és Mész rétegrend
	Vályog, sár, döngölt vagy tömés	Beltér	Agyag és mész rétegrend			Egyrétegű Eurosan rétegrend		
		Kültér	Mész rétegrend			Egyrétegű Eurosan rétegrend		
Lábazat	Tégla, kő egyéb kézi vegyes falazat	Kültér	Mész rétegrend		Egyrétegű Eurosan rétegrend	Egyrétegű Eurosan rétegrend	Eurosan lábazati rétegrend	Eurosan lábazati rétegrend
	Beton	Kültér	Mész rétegrend		Egyrétegű Eurosan rétegrend	Egyrétegű Eurosan rétegrend	Eurosan lábazati rétegrend	Eurosan lábazati rétegrend
Pincefal	Tégla, kő egyéb kézi vegyes falazat	Beltér	Mész rétegrend		Egyrétegű Eurosan rétegrend	Egyrétegű Eurosan rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend pórus-hidrofobizálással	Kétrétegű Eurosan rétegrend pórus-hidrofobizálással
	Beton	Beltér	Mész rétegrend		Egyrétegű Eurosan rétegrend	Egyrétegű Eurosan rétegrend	Kétrétegű Eurosan rétegrend pórus-hidrofobizálással	Kétrétegű Eurosan rétegrend pórus-hidrofobizálással

Azoknál a rétegrendeknél ahol Eurosan felújító vakolat és mész rétegrend is jelölve van, ott a víz és sóterhelt felületeken alkalmazandó az Eurosan rétegrend, a felette nem terhelt felületeken pedig a mész rétegrend. Felújító vakolatrendszerek alkalmazása során mindenesetben páraáteresztő glett és festék alkalmazása szükséges a rétegrend megfelelő működéséhez, és a felület hosszú távú esztétikus állapotához. A lábazatok kivételével a felújító vakolatokon, bel és kültérben alkalmazható ásványi színezővakolat (Edelputz Extra) is. A fenti termékválasztó nem minősül kifejezett műszaki, vagy felújítási javaslatnak. A megfelelő rétegrend kialakítása nagyban függ a falazat tényleges állapotától, víz és sóterheltségtől. A legjobb megoldás érdekében a felújítás előtt keresse meg alkalmazástechnikai szakembereinket, akik az adott helyzetre szabva adják meg a legjobb egyedi felújítási javaslatot!

EUROSAN FELÚJÍTÓ VAKOLATOK



2130 EUROSAN VS

Szárítóvakolat gúzoló

Sóknak és szulfátoknak ellenáll ezért jól alkalmazható nedves falak felújításához. WTA tanúsított rendszer része. Durva szemcsés és magas kötőanyagtartalmú, ezért erős tapadást biztosít a vakolatnak.

Tapadóhíd (előfröcskölő) téгла, kő és vegyes falazatokhoz a szárítóvakolat felhordása előtt. Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 3 kg/m²/réteg





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005492	40 kg/zsák	1200 kg/raklap



2131 EUROSAN AP

Felületkiegyenlítő habarcs

Állékony, ezért nagyobb felületi hiányosságokat pótolhatunk egy rétegben. Sóknak és szulfátoknak ellenáll ezért jól alkalmazható nedves falak felújításához.

A kiegyenlítő vakolat kül- és beltéri, nedves, nagy sóterhelésű falazatok durva egyenetlenségeinek kijavítására, rések, hornyok kitöltésére használható szárítóvakolat használata előtt 20 mm rétegvastagságban. Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 11 kg/m²/cm





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121043876	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



2133 EUROSAN EP gépi

Egyrétegű gépi szárítóvakolat

Kivirágzás mentes, mert a szerkezetében tárolódik a só. Hatékonyan párologtatja el a vizet a falból, ezért nem nedvesedik és penészesedik a felület. Hidrofób tulajdonságú, így a falból távozó nedvesség nem károsítja. Sóknak és szulfátoknak ellenáll ezért jól alkalmazható nedves falak felújításához.

Falazatok felújításához min. 20 mm rétegvastagságban, mérsékelt sóterhelés és nedvesedés esetén. Egy rétegben alkalmazható, nincs külön alsó és felső vakolat. Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 11 kg/m²/cm





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005454	40 kg/zsák	1200 kg/raklap



2132 EUROSAN EP kézi

Egyrétegű gépi szárítóvakolat

Kivirágzás mentes, mert a szerkezetében tárolódik a só. Hatékonyan párologtatja el a vizet a falból, ezért nem nedvesedik és penészesedik a felület. Hidrofób tulajdonságú, így a falból távozó nedvesség nem károsítja. Sóknak és szulfátoknak ellenáll ezért jól alkalmazható nedves falak felújításához.

Falazatok felújításához min. 20 mm rétegvastagságban, mérsékelt sóterhelés és nedvesedés esetén. Egy rétegben alkalmazható, nincs külön alsó és felső vakolat. Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 11 kg/m²/cm





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005447	40 kg/zsák	1200 kg/raklap

EUROSAN FELÚJÍTÓ VAKOLATOK



KÓD


5991121005515

KISZERELÉS

40 kg/zsák

RAKLAP

1200 kg/raklap

Nagy rétegvastagságban felhordva nő a sótároló képesség ezáltal nő a szerkezet élettartama. Hidrofób tulajdonságú, így a falból távozó nedvesség nem károsítja a szerkezetet. Sóknak és szulfátoknak ellenáll ezért jól alkalmazható nedves falak felújításához. WTA tanúsított rendszer része.

Falazatok felújításához min. 10 mm rétegvastagságban, nagy mértékű sóterhelés és nedvesedés esetén. WTA szárítóvakolat rendszer első vakolatrétege, csak a rendszer elemként alkalmazható! Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 10 kg/m²/cm







KÓD


5991121005546

KISZERELÉS

40 kg/zsák

RAKLAP

1200 kg/raklap

Nagy rétegvastagságban felhordva nő a sótároló képesség ezáltal nő a szerkezet élettartama. Hidrofób tulajdonságú, így a falból távozó nedvesség nem károsítja a szerkezetet. Sóknak és szulfátoknak ellenáll ezért jól alkalmazható nedves falak felújításához. WTA tanúsított rendszer része.

Falazatok felújításához min. 10 mm rétegvastagságban, nagy mértékű sóterhelés és nedvesedés esetén. WTA szárítóvakolat rendszer első vakolatrétege, csak a rendszer elemként alkalmazható! Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 10 kg/m²/cm







KÓD


5991121005522

KISZERELÉS

40 kg/zsák

RAKLAP

1200 kg/raklap

Az alsóvakolat kiegészítőjeként hatékonyan párologtatja el a falban lévő nedvességet. Hidrofób tulajdonságú, így a falból távozó nedvesség nem károsítja a szerkezetet. Sóknak és szulfátoknak ellenáll ezért jól alkalmazható nedves falak felújításához. WTA tanúsított rendszer része.

Falazatok felújításához 20 mm rétegvastagságban, nagy mértékű sóterhelés és nedvesedés esetén. WTA szárítóvakolat rendszer második vakolatrétege, csak a rendszer elemként alkalmazható! Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 10 kg/m²/cm







KÓD


5991121005553

KISZERELÉS

40 kg/zsák

RAKLAP

1200 kg/raklap

Az alsóvakolat kiegészítőjeként hatékonyan párologtatja el a falban lévő nedvességet. Hidrofób tulajdonságú, így a falból távozó nedvesség nem károsítja a szerkezetet. Sóknak és szulfátoknak ellenáll ezért jól alkalmazható nedves falak felújításához. WTA tanúsított rendszer része.

Falazatok felújításához min. 20 mm rétegvastagságban, nagy mértékű sóterhelés és nedvesedés esetén. WTA szárítóvakolat rendszer második vakolatrétege, csak a rendszer elemként alkalmazható! Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 10 kg/m²/cm





EUROSAN FELÚJÍTÓ VAKOLATOK



KÓD


5991121043869

KISZERELÉS

25 kg/zsák

RAKLAP

1200 kg/raklap

Szárító simítóvakolat

Fehér színű és finom szerkezetű, ezért közvetlenül festékekkel ellátható. Hidrofób tulajdonságú, így a falból távozó nedvesség nem károsítja a szerkezetet.

Falazatok felújításához 3-10 mm rétegvastagságban, nagy mértékű sóterhelés és nedvesedés esetén. WTA szárítóvakolat rendszer harmadik, kiegészítő simító vakolatrétege! Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 11 kg/m²/cm







KÓD


5991121033280

KISZERELÉS

40 kg/zsák

RAKLAP

1200 kg/raklap

Trasszvakolat gúzoló

Hagyományos trassz és mész kötőanyagának köszönhetően tartós alapot biztosít. Ellenáll a sóknak és szulfátoknak, ezért alkalmas régi falak felújítására.

Tapadóhíd (előfröcskölő) téglá, kő és vegyes falazatokhoz a trasszvakolat felhordása előtt. Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 6 kg/m²/réteg







KÓD


5991121033297

KISZERELÉS

40 kg/zsák

RAKLAP

1200 kg/raklap

Trassz és mész kötőanyagú vakolat

Hagyományos trassz és mész kötőanyagának köszönhetően tartós és kivirágzásmentes felületet biztosít. Sóknak és szulfátoknak ellenáll ezért jól alkalmazható öreg falak felújításához.

Műemlékek felújításához 10-20 mm rétegvastagságban. Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m²/cm







KÓD


5991123012658

KISZERELÉS

1 l/flakon

Pórushidrofóbizáló alapozó

Védelmet nyújt a szárítóvakolatnak a kötés ideje alatt a sók és a víz ellen. Koncentrátum ezért felhasználása gazdaságos.

Szárítóvakolat rendszer alsó rétege talajszint felett abban az esetben, ha az alapfelület erősen sóterhelt és nedves. Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 0,005-0,02 l/m²





EUROSAN FELÚJÍTÓ VAKOLATOK



2192 EUROSAN W

Vízelosztató alapozó

Pontszerű vízterhelést eloszlatja, így az nem károsítja a szárítóvakolatot. Használata kiküszöböli a nedves, penészes foltosodást. Szulfátálló, ezért ellenáll az agresszív oldott sóknak.

Szárítóvakolat rendszer alsó rétege abban az esetben, ha az alapfelület erősen sóterhelt és nedves. Beltéri és kültéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 2-5kg/m²



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121032528	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



2150 MÉS Z GÚZOLÓ

Erős tartás a mészbázisú vakolatoknak

Durva felületet ad: Felületelőkészítés a mész alapvakolatok tapadásának javítására. Mészbázisú és cementmentes: Klasszikus falazóanyagokból (tégla, természetes) készült történelmi épületek vakolására. Puccolánt tartalmaz: Csökkenti a kivirágzást és megakadályozza a foltok kialakulását. Nyitott porusú: Erősen páraáteresztő a jó szobaklímaért. Természetes penészgomba ellenes tulajdonság. Alkalmas felújításokhoz és új épületekhez.

Előfröcskölő tapadóhid kő, téglá és vegyes falazathoz mészvaktat felhordása előtt. Belső és külső használatra. Anyagszükséglet: kb. 1.35 kg/m²/mm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561101471	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



2152 MÉS Z ALAPVAKOLAT

Cementmentes mészvaktat puccolánnal

Főleg történelmi épületek hagyományos vakolására. Csak tiszta mész kötőanyagot és puccolánt tartalmaz, cementet nem: Alkalmas műemlék falazatok szakszerű felújítására. Természetesen megköti a helység CO₂ tartalmát a kötés alatt. Mész természetes fertőtlenítő hatással a penészmntes jó szobaklíma érdekében. Puccolánt tartalmaz: csökkenti a kivirágzást és növeli a tartósságát. Hosszú élettartam: A tiszta mész természetesen ellenáll a lebomlásnak.

Tiszta mészvaktat történelmi épületekhez. Külső és belső használatra. Kő, téglá, vegyes és egyéb falazatokhoz. Egészséges lakókörnyezet kialakításához (kötésidő alatt csökkenti a CO₂-tartalmat) Páraáteresztő falazathoz. Anyagszükséglet: kb. 1.2 kg/m²/mm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561101495	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



2153 MÉS Z SIMÍTÓVAKOLAT

Cementmentes mészvaktat puccolánnal

0.7 mm-es finom szemcseméret: sima vakolatok készítéséhez főként történelmi épületeken. Befejező vakolat az alapvakolat sima fedőbevonataként. Csak tiszta mész kötőanyagot és puccolánt tartalmaz, cementet nem: Alkalmas műemlék falazatok szakszerű felújítására. Természetesen megköti a helység CO₂ tartalmát a kötés alatt. Mész természetes fertőtlenítő hatással a penészmntes jó szobaklíma érdekében. Puccolánt tartalmaz: csökkenti a kivirágzást és növeli a tartósságát. Hosszú élettartam: A tiszta mész természetesen ellenáll a lebomlásnak.

Cemix mészvaktat rendszerének befejező simítóvakolata. Kül- és beltéri felhasználásra a egységes felületi megjelenés érdekében. Anyagszükséglet: kb. 1.3 kg/m²/mm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561101501	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

FACADE SYSTEM

TRADICIONÁLIS MEGOLDÁS VIZESEDŐ FALAKHOZ



Cemix
The best need the best

CEMIX THERMOSYSTEM RENDSZEREK

	RÉTEGRENDI JAVASLATOK KÜLÖNBÖZŐ IGÉNYEK SZERINT				
	THERMOSYSTEM		THERMOSYSTEM GRAFIT	THERMOSYSTEM MINERAL	THERMOSYSTEM EXPERT
	START	INTENZIVE	GRAFIT	GREEN / AIR	SHIELD
	gazdaságos hőszigetelés	intenzív színek	kiemelkedő hőszigetelés	természettudatos megoldás	strapabíró lábazat
SZÍNEZŐVAKOLAT	2772 EDELPUTZ EXTRA 2 MM fehér 2703 STRUKTUROLA PRIMO	2704 STRUKTUROLA DEKOR	2704 STRUKTUROLA DEKOR 2733 SILICONOLA	2271 EDELPUTZ EXTRA 2737 SILICONOLA EXTRA	2780 DECOROL
ALAPOZÓ	2615 PUTZGRUND vakolatalapozó				
ÜVEGSZÖVET HÁLÓ	CEMIX üvegszövet háló				
DÜBELEK	Dübel műanyag beütőszeggel IDK-N / Kombinált beütőszeggel H1/H4 eco / STR U 2G súllyeszthető csavardübel ECOTWIST önmetsző dübel			Dübel kombinált beütőszeggel H1/H4 eco / STR U 2G súllyeszthető csavardübel	Dübel kombinált beütőszeggel H1/H4 eco
HŐSZIGETELÉS	EPS polisztirol tábla		EPS grafit polisztirol tábla	ásványi hőszigetelő tábla	lábazati hőszigetelő tábla XPS
RENDSZER-RAGASZTÓ	2202 STYROKLEBER	2202 STYROKLEBER 2222 STYROKLEBER EXTRA 2234 KLEBESPACHTEL	2222 STYROKLEBER EXTRA 2234 KLEBESPACHTEL	2222 STYROKLEBER EXTRA 2262 THERMOFIX	2202 STYROKLEBER 2222 STYROKLEBER EXTRA 2234 KLEBESPACHTEL



CEMIX THERMOSYSTEM RENDSZEREK



START
Gazdaságos hőszigetelés
Kedvező ár-érték arányú hőszigetelő rendszer, amelyben a széles színválasztékú 2703 STRUKTUROLA PRIMO színezővakolat biztosítja a 2202 STYROKLEBER ragasztóval a fehér EPS táblából álló rendszer végső felületét.



SHIELD
Biztos alapokon
A SHIELD rendszer különlegesen ellenálló anyagú hőszigetelő táblái, erős ragasztói, színezővakolata és burkolatai a kulcsfontosságú lábazati zónában is megbízható hőszigetelést biztosítanak



INTENZIVE
Széles színválaszték
Nincs túl kicsi és nincs túl nagy – a fehér polisztirol és a közkedvelt 2704 STRUKTUROLA DEKOR diszperzió színezővakolat kombinációja a legkisebb vityillótól a tízemeletes panelházakig mindenhol alkalmazható, akár intenzív színekben is!



AIR
Hosszútávú választás
Az ásványgyapot táblák és a szilikontartalmú 2733 SILICONOLA és 2737 SILICONOLA EXTRA színezővakolatok a páraáteresztés és a vízlepergetés egyedi kombinációjával a legmagasabb igényeket is kielégítik.



GRAFIT
Kiemelkedő hőszigetelés
Válassza a grafitos polisztirol rendszert 10%-kal magasabb „U” értékű szürke EPS hőszigetelő táblákkal a még jobb hőszigetelésért és emelt minőségű 2222 STYROKLEBER EXTRA rendszerragasztóval a még ellenállóbb falazért!



GREEN
Összhangban a természettel
Az ásványgyapot hőszigetelő táblákkal és a 2772 EDELPUTZ EXTRA 2 MM ásványi színezővakolat 22 színével természetközeli, hagyományos megjelenésű, mégis modern hőszigetelő megoldást nyújtunk a klasszikus épületek homlokzatához.

THERMOSYSTEM RENDSZER RAGASZTÓK

THERMOSYSTEM HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK
RENDSZERRAGASZTÓK - termékválasztó

TERMÉK	RAGASZTÁSI ERŐSSÉG	POLISZTIROL (EPS)	POLISZTIROL GRAFIT (EPS GRAFIT)	KÖZETGYAPOT	LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ
2202 Styrokleber	✓✓✓				
2222 Styrokleber EXTRA	✓✓✓✓				
2234 Klebepachtel	✓✓✓✓✓				
2262 Thermofix	✓✓✓✓				



2202 STYROKLEBER

Hőszigetelő táblák ragasztására és üvegszövet háló ágyazására

Gazdaságos, jó tapadóképességű: ideális normál homlokzati EPS és lábazati (formahabosított és XPS) hőszigetelésre. Alkalmas hőszigetelő táblák ragasztásához és üvegszövet háló ágyazásához. Megfelelő új és régi épületekhez egyaránt. NMÉ minősítésű rendszer része.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzati és lábazati hőszigetelési munkáinak elvégzésére. Csak vízszigeteléssel ellátott téglá, beton, megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű faforgács falazatoknál, új és régi vakolatoknál használható. Alkalmazható normál (fehér) homlokzati EPS, valamint lábazati polisztirol (formahabosított és XPS) hőszigetelő táblák felragasztására, üvegszövet háló beágyazására és simítására.

Anyagszükséglet: 8-10 kg/m²







2222 STYROKLEBER EXTRA

Prémium ragasztó hőszigetelő rendszerekhez

Magas kötőanyagtartalom: megnövelt tapadóképességű. Ideális minden EPS táblához (normál EPS, grafitos EPS, formahabosított EPS), XPS és ásványgyapot hőszigetelő táblákhoz is. Gyorsabban köt, ezért a felmelegedésre érzékeny grafitos EPS ragasztásához ideális. Összetételéből adódóan alkalmas hőszigetelő táblák ragasztásához és üvegszövet háló ágyazásához.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzati és lábazati hőszigetelési munkáinak elvégzésére. Csak vízszigeteléssel ellátott téglá, beton, megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű faforgács falazatoknál, új és régi vakolatoknál használható. Alkalmazható normál és grafitos homlokzati EPS, formahabosított lábazati EPS, lábazati XPS illetve ásványi hőszigetelő táblák felragasztására, üvegszövet háló beágyazására és simítására.

Anyagszükséglet: polisztirol táblák esetén 8-10 kg/m², ásványgyapot táblák esetén kb. 12 kg/m².







2234 KLEBESPACHTEL

Lábazati hőszigetelő ragasztó

Megemelt szilárdságú és rugalmasságú. Ideális fokozott mechanikai igénybevételű felületekhez. Magas kötőanyagtartalom: kiváló tapadóképességű. Zárt cellás (XPS) táblákhoz tökéletes. Összetételéből adódóan alkalmas hőszigetelő táblák ragasztásához és üvegszövet háló ágyazásához.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzati és lábazati hőszigetelési munkáinak elvégzésére. Csak vízszigeteléssel ellátott téglá, beton, megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű faforgács falazatoknál, új és régi vakolatoknál használható. Alkalmazható normál és grafitos homlokzati EPS, formahabosított lábazati EPS, lábazati XPS hőszigetelő táblák felragasztására, üvegszövet háló beágyazására és simítására.

Anyagszükséglet: kb. 8-10 kg/m²





THERMOSYSTEM RENDSZER RAGASZTÓK



2262 THERMOFIX

Hőszigetelő ragasztó ásványgyapot táblákhoz

Kiváló páraáteresztő: mészhidrátot tartalmaz. Lehetővé teszi a falazat szellőzését. Szálerősítés: felújításnál eltérő felületek kiegyenlítésre, 1,2 mm szemcseméret: vastagabban felhordható. Ideális ásványgyapot rendszerhez. Magas kötőanyagtartalom: megnövelt tapadóképességű. Összetételéből adódóan alkalmas hőszigetelő táblák ragasztásához és üvegszövet háló ágyazásához. Magas épületeken is alkalmazható.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzati hőszigetelési munkáinak elvégzésére. Csak vízszigeteléssel ellátott téglá és beton elemekből készült falazatokra, zsaluzott betonfelületekre, megfelelően előkészített fagyapot lapokra (pl. Heraklith), vakolt és festett felületeken használható. Alkalmazható tapadóhídként sima betonfelületeken vagy a hőhidak elkerülése végett a szerkezetbe beépített extrudált polisztirol táblákon. Használhatjuk gyorsan száradó alapozó réteggé fagyapot lemezekben. Alkalmazható táblás és lamellás rendszerű ásványgyapot hőszigetelő táblák felragasztására, üvegszövet háló beágyazására és simítására.

Anyagszükséglet: kb. 12 kg/m²





THERMOSYSTEM HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK

HOMLOKZAT	POLISZTIROL TÁBLA (EPS 80) expandált polisztirol 100x50 cm	GRAFITOS TÁBLA expandált polisztirol • jó hőszigetelő 100x50 cm	ÁSVÁNYGYAPOT TÁBLA • páraáteresztő • hangszigetelő • tűzálló 100x60 cm
	CSOMAGOLÁS	CSOMAGOLÁS	CSOMAGOLÁS
VASTAGSÁG			
2 cm	12,5 m ² /csomag	12,5 m ² /csomag	4,8 m ² /csomag
3 cm	8 m ² /csomag	8 m ² /csomag	4,8 m ² /csomag
4 cm	6 m ² /csomag	6 m ² /csomag	3,6 m ² /csomag
5 cm	5 m ² /csomag	5 m ² /csomag	2,4 m ² /csomag
6 cm	4 m ² /csomag	4 m ² /csomag	-
7 cm	3,5 m ² /csomag	3,5 m ² /csomag	-
8 cm	3 m ² /csomag	3 m ² /csomag	1,8 m ² /csomag
10 cm	2,5 m ² /csomag	2,5 m ² /csomag	1,8 m ² /csomag
12 cm	2 m ² /csomag	2 m ² /csomag	1,8 m ² /csomag
14 cm	1,5 m ² /csomag	1,5 m ² /csomag	1,2 m ² /csomag
15 cm	1,5 m ² /csomag	1,5 m ² /csomag	1,2 m ² /csomag
16 cm	1,5 m ² /csomag	1,5 m ² /csomag	1,2 m ² /csomag
18 cm	1 m ² /csomag	1 m ² /csomag	1,2 m ² /csomag
20 cm	1 m ² /csomag	1 m ² /csomag	1,2 m ² /csomag
22 cm	1 m ² /csomag	1 m ² /csomag	-
24 cm	1 m ² /csomag	1 m ² /csomag	-
25 cm	1 m ² /csomag	1 m ² /csomag	-
26 cm	0,5 m ² /csomag	0,5 m ² /csomag	-
28 cm	0,5 m ² /csomag	0,5 m ² /csomag	-
30 cm	0,5 m ² /csomag	0,5 m ² /csomag	-

THERMOSYSTEM HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK

LÁBAZAT	LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ TÁBLA formahabosított EPS 100x50 cm		LÁBAZATI XPS HŐSZIGETELŐ TÁBLA Extrudált polisztirol lábazat és pince hőszigetelésére 125x60 cm	
				
VASTAGSÁG	CSOMAGOLÁS		CSOMAGOLÁS	
2 cm	12 m²/csomag		15 m²/csomag	
3 cm	8 m²/csomag		10,5 m²/csomag	
4 cm	6 m²/csomag		7,5 m²/csomag	
5 cm	5 m²/csomag		6 m²/csomag	
6 cm	4 m²/csomag		5,25 m²/csomag	
7 cm	3,5 m²/csomag		-	
8 cm	3 m²/csomag		3,75 m²/csomag	
10 cm	2,5 m²/csomag		3 m²/csomag	
12 cm	2 m²/csomag		2,25 m²/csomag	
14 cm	1,5 m²/csomag		2,25 m²/csomag	
15 cm	1,5 m²/csomag		1,5 m²/csomag	
16 cm	1,5 m²/csomag		1,5 m²/csomag	
18 cm	1 m²/csomag		1,5 m²/csomag	
20 cm	1 m²/csomag		1,5 m²/csomag	

RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK - DÜBELEK

THERMOSYSTEM HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK / DÜBELEK - termékválasztó

FALAZÓELEM ANYAGA							HŐSZIGETELŐ TÁBLA ANYAGA		ALKALMAZHATÓ SZIGETELŐANYAG VASTAGSÁGA			
TERMÉK	HORGONY- ZÁSI MÉLYSÉG	HOSSZ	A BETON	B TÖMÖR TEGLA	C ÜREGES TEGLA	D KÖNNYŰ- BETON	E PÓRUS- BETON	POLISZTIROL FEHÉR GRAFITOS	ÁSVÁNYGYAPOT	ÁLTALÁNOS	FOKOZOTT IGÉNY	PASSÍV HÁZ
BEÜTŐSZEGES DÜBELEK	Műanyag szeggel IDK-N 8/60	min. 25 mm	95 - 235 mm							max. 20 cm		
	Kombinált szeggel H4 eco	min. 25 mm	135 - 355 mm							max. 32 cm		
CSAVARDÜBELEK	Süllyeszthető STR U 2G	min. 25 mm	115 - 455 mm							max. 42 cm		
	Műanyag- csavaros S1	min. 30 mm	100-460 mm							max. 42 cm		
	Önmetsző ECOTWIST	min. 35 mm	univerzális							univerzális		

BEÜTŐSZEGES DÜBELEK

MŰANYAG BEÜTŐSZEGGEL IDK-N 8/60			KOMBINÁLT BEÜTŐSZEGGEL H4 ECO	
HOSSZ	CSOMAGOLÁS		CSOMAGOLÁS	
95 mm	200 db/ doboz		100 db/ doboz	
115 mm				
135 mm				
155 mm				
175 mm				
195 mm	100 db/ doboz			
215 mm				
235 mm				
255 mm				
275 mm				
295 mm				

CSAVARDÜBELEK

CSAVAROS DÜBEL MŰANYAG CSAVARRAL S1

Hőszigetelő táblák mechanikus rögzítésére. Minden szigetelőanyaghoz használható.
Felületszerelt (nem süllyesztett) rögzítési megoldás.
hőhidmentes • csomagolás: 100 db / doboz



HOSSZ	HOSSZ
100mm	300mm
120mm	320mm
140mm	340mm
160mm	360mm
180mm	380mm
200mm	400mm
220mm	420mm
240mm	440mm
260mm	460mm
280mm	

SÜLLYESZTHETŐ CSAVARDÜBEL STR U 2G ÉS KIEGÉSZÍTŐI

Hőszigetelő táblák mechanikus rögzítésére.
Süllyesztett telepítéshez telepítésszerszámot és hőhidmentesítő pogácsát igényel.
nagy teherbírású • süllyesztett telepítéssel hőhidmentes • csomagolás: 100 db / doboz



HOSSZ	HOSSZ
115 mm	295 mm
135 mm	315 mm
155 mm	335 mm
175 mm	355 mm
195 mm	375 mm
215 mm	395 mm
235 mm	415 mm
255 mm	435 mm
275 mm	455 mm

*A dübelek anyagszükséglete általános esetre vonatkozik.

CSAVARDÜBELEK

NÉV	CSOMAGOLÁS
Ejotherm STR-tool 2G S - Telepítő szerszám sülyesztett telepítéshez	1 db
Ejotherm 2G SDS alternatív szár	1 db
Polisztirol pogácsa sülyesztett szerelésű STR dübelhez, fehér	100 db / doboz
Polisztirol pogácsa sülyesztett szerelésű STR dübelhez, szürke, grafitos	100 db / doboz
Ásványgyapot pogácsa sülyesztett szerelésű STR dübelhez	100 db / doboz
Polisztirol zárodugó felületi szerelésű STR dübelhez	500 db / doboz

DÜBELEK

ÖNMETSZŐ, SÜLLYESZTETT SZERELÉSŰ DÜBEL (ECOTWIST) ÉS KIEGÉSZÍTŐI

Hőszigetelő rendszerek hőhídmentes mechanikus rögzítésére szolgáló innovatív rögzítőelem
hőhídmentes • önmetsző • minden szigetelőanyag-vastagsághoz alkalmazható



CSOMAGOLÁS	NEM TEHERHORDÓ RÉTEG ÁTHIDALÁS
100 db/doboz	0 -10 mm
	10 - 30 mm
	30 - 60 mm
1 db	Szerelőkészlet önmetsző dübelhez 260 mm
1 db	Szerelőkészlet önmetsző dübelhez 400 mm
200 db/doboz	Dugó önmetsző dübelhez

KARÁT FÚRÓSZÁR 8/100/400



Dübelfuratok fúrására vázkerámia falazatokban

CSOMAGOLÁS: 1 db

HŐHÍDMENTES RÖGZÍTŐDÜBEL

Kisebb és nagyobb terhek hőszigetelő rendszerhez,
vagy a falazathoz történő hőhídmentes
rögzítésére szolgáló nagy teherbírásu dübelek.
Anyagszükséglet: egyedi



NÉV	CSOMAGOLÁS	NÉV	CSOMAGOLÁS
12/110 M12	20 db/karton	10/240 M06	20 db/karton
16/170 M12		10/100 M08	
8/ 60 M06		10/120 M08	
8/ 80 M06		10/140 M08	
8/100 M06		10/160 M08	
8/120 M06		10/180 M08	
8/140 M06		10/200 M08	
8/160 M06		10/220 M08	
8/180 M06		10/100 M10	
10/100 M06		10/120 M10	
10/120 M06		10/140 M10	
10/140 M06		10/160 M10	
10/160 M06		10/200 M10	
10/180 M06		10/220 M10	
10/200 M06		10/240 M10	
10/220 M06		Spiráldübel 50 mm	50 db/karton
		Spiráldübel 90 mm	25 db/karton

RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

HÉZAGKITÖLTŐ ALÁTÉT LÁBAZATI INDÍTÓPROFIL MÖGÉ

Anyagszükséglet: igény szerint



CSOMAGOLÁS	MÉRET
100 db/doboz	3 mm
	5 mm
	8 mm
	10 mm
	15 mm

LÁBAZATI INDÍTÓPROFIL, ZÁRÓSZEGÉLY



Vízorros alumínium indítósin hőszigetelő rendszerek lábazati csomópontjának szakszerű kialakítására, és az alsó élek lezárására.

Anyagszükséglet: 1 fm/m

CSOMAGOLÁS	MÉRET
20 x 2,5 fm/köteg	3 cm
	4 cm
	5 cm
	6 cm
	7 cm
	8 cm
	10 cm
	12 cm
10 x 2,5 fm/köteg	14 cm
	15 cm
	16 cm
	18 cm
100 db/doboz	20 cm
	Toldóelem

BEÜTŐDÜBEL LÁBAZATI INDÍTÓPROFIL RÖGZÍTÉSÉHEZ

Anyagszükséglet : kb. 3 db/fm



CSOMAGOLÁS	MÉRET
100 db/doboz	6/60 mm
	8/75 mm

ÜVEGSZÖVET HÁLÓ



ÜVEGSZÖVET HÁLÓ

Alkálálló felületerősítő háló

Hőszigetelő rendszerek tapaszrétegének erősítésére szolgáló
alkálálló üvegszövet háló.
Anyagszükséglet: 1,1 m²/m²

KÓD	KISZERELÉS
5991123233190	10 m/tekercs
5991123005858	50 m/tekercs



*A dübelek anyagszükséglete általános esetre vonatkozik.

RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK

	SAROKVÉDŐ PVC SZEGÉLY HÁLÓVAL (2,5 M) Hőszigetelő rendszerek éleinek kialakítására.	KISZERELÉS 50 x 2.5 fm/köteg
	SAROKVÉDŐ ALUSZEGÉLY HÁLÓVAL (2,5 M) Hőszigetelő rendszerek éleinek kialakítására.	KISZERELÉS 50 x 2.5 fm/köteg
	HAJLÍTHATÓ HÁLÓS PVC ÉLVÉDŐ (25 M) Hőszigetelő rendszerek éleinek kialakítására. Nem 90°-os sarkokhoz.	KISZERELÉS 25 m-es tekercs
	ÍVES PVC PROFIL (HÁLÓ NÉLKÜL) (3 M) Hőszigetelő rendszerek éleinek kialakítására.	KISZERELÉS 50 x 3 fm/köteg
	SZEMÖLDÖKPROFIL VÍZORRAL (2 M) Ablakok felső élének, és előreugró épületszerkezetek cseppentőprofilal ellátott záróeleme. (Látszó PVC cseppentőprofil)	KISZERELÉS 25 x 2 fm/köteg
	SZEMÖLDÖKPROFIL VÍZORRAL, VAKOLHATÓ (2 M) Ablakok felső élének, és előreugró épületszerkezetek cseppentőprofilal ellátott záróeleme. (Vakolható cseppentőprofil)	KISZERELÉS 50 x 2 fm/köteg
	SAROKVÉDŐ ALULÉC (3 M) Alumínium sarokprofil hőszigetelő rendszerek éleinek megerősítésére.	KISZERELÉS 200 x 3 fm/köteg
	DILATÁCIÓS PROFIL, HÁLÓVAL (2,5 M) Homlokzati hőszigetelések táglási eleme.	KISZERELÉS 25 x 2.5 fm/köteg
	ABLAKCSATLAKOZÁSI PROFIL (2,4 M) Vízáró kapcsolat az ablak és a hőszigetelő rendszer között	KISZERELÉS 50 x 2.4 fm/köteg

HOMLOKZATI ALAPOZÓK

	2610 PRIMER Alapozó színezővakolatokhoz	<table><tr><th>KÓD</th><th>KISZERELÉS</th><th>RAKLAP</th></tr><tr><td></td><td>5 kg/vödör</td><td>360 kg/raklap</td></tr><tr><td></td><td>25 kg/vödör</td><td>480 kg/raklap</td></tr></table>	KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP		5 kg/vödör	360 kg/raklap		25 kg/vödör	480 kg/raklap			
KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP												
	5 kg/vödör	360 kg/raklap												
	25 kg/vödör	480 kg/raklap												
Töltőanyagot tartalmaz: jó tapadást biztosít az alapfelület és a színezővakolat között. Kiegyenlíti a falazat nedvsvívóképességét: biztosítja a vakolatok megfelelő eldolgozhatóságát. Az alapozó a Cemix ásványi-, műgyanta- és szilikonbázisú színezővakolatok felhordása előtt alkalmazható. A dörzsölt struktúrájú színezővakolatok (különös tekintettel a sötétebb színárnyalatokra) felhordása előtti alapozást ajánlott a színező vakalathoz hasonló színűre színezett alapozóval elvégezni. Anyagszükséglet: 0,2-0,3 kg/m²														
	2614 DEEP PRIMER Mélyalapozó ásványi felületek erősítésére	<table><tr><th>KÓD</th><th>KISZERELÉS</th><th>RAKLAP</th></tr><tr><td></td><td>1 l/ballon</td><td>160 l/raklap</td></tr><tr><td></td><td>5 l/ballon</td><td>300 l/raklap</td></tr><tr><td></td><td>10 l/ballon</td><td>400 l/raklap</td></tr></table>	KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP		1 l/ballon	160 l/raklap		5 l/ballon	300 l/raklap		10 l/ballon	400 l/raklap
KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP												
	1 l/ballon	160 l/raklap												
	5 l/ballon	300 l/raklap												
	10 l/ballon	400 l/raklap												
Az alapfelületet mélyen megerősítő nanorészecskéket tartalmaz. Bezárja a pórusokat, megakadályozza az idő előtti kiszáradást, meghosszabbítja a következő rétegek bedolgozhatóságát. Nagy mennyiségű szerves polimert tartalmaz: jól tapadó felületet hoz létre a következő rétegek számára. Alkalmas problémás területek kezelésére pl. gipszkarton, vegyes anyagú aljzatok, előregedett homlokzatok eltérő nedvsvívó, diffúziós vagy hőtágulási képességgel. Gazdaságos: 1:1 arányban vízzel hígítható az 1. rétegben erősen nedvsvívó aljzatokon. Gipszkarton alap előkészítésére ragasztás, szigetelés előtt. Előregedett porózus felületek mélységi stabilizálására. Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,25kg/m²														
	2615 PUTZGRUND Vakolatalapozó	<table><tr><th>KÓD</th><th>KISZERELÉS</th><th>RAKLAP</th></tr><tr><td></td><td>5 kg/vödör</td><td>300 kg/raklap</td></tr><tr><td></td><td>15 kg/vödör</td><td>360 kg/raklap</td></tr></table>	KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP		5 kg/vödör	300 kg/raklap		15 kg/vödör	360 kg/raklap			
KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP												
	5 kg/vödör	300 kg/raklap												
	15 kg/vödör	360 kg/raklap												
Kiegyenlíti a falazat nedvsvívóképességét: biztosítja a vakolatok megfelelő eldolgozhatóságát. Színezővakolatok esetén lehetővé teszi a homogén színárnyalatok kialakulását. Jó tapadást biztosít az alapvakolat és a színezővakolat között. Színezhető, fehér színű: a színezővakolatoknak megfelelő hátteret biztosít. A Putzgrund vakolatalapozó a Cemix ásványi-, műgyanta- és szilikonbázisú vakolatok felhordása előtti alapozásra használható. A dörzsölt struktúrájú színezővakolatok (különös tekintettel a sötétebb színárnyalatokra) felhordása előtti alapozást ajánlott a színezővakalattal egyező színűre színezett vakolatalapozóval elvégezni. Anyagszükséglet: 1:1 arányban vízzel hígítva kb. 0,13 kg/m², hígítás nélkül kb. 0,2 kg/m².														

HOMLOKZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK

SZÍNEZŐVAKOLAT - termékválasztó

NORMÁL KÖRÜLMÉNYEK				KÜLÖNLEGES IGÉNYEK		
TERMÉK		STRUKTÚRA SZEMCSEMÉRET	HŐSZIGETELÉS NÉLKÜL	HŐSZIGETELŐ RENDSZERREL	EUROSAN FALSZÁRÍTÓ VAKOLATRA	PÁRAÁTERESZTÉS
VÖDRÖS SZÍNEZŐVAKOLATOK	MŰGYANTÁS		POLISZTIROL		KÖZETGYAPOT	
	2703 StrukturOLA Primo	K1,5 R2				
	2704 StrukturOLA Dekor	K1,5 K2 R2				
	2722 SilikatOLA	K1,5 K2 R2				
SZILIKON	2733 SiliconOLA	K1,5 K2 R2				
	2734 SiliconOLA Extra	K1,5 R2				
NEMESVAKOLATOK	DÖRZSÖLT					
	2772 Edelputz Extra 2 mm	R2				
	KAPART					
	2775 Edelputz Extra K 1,5 mm	K1,5				
	SPRICCELT					
	2779 Spritzer Classic	S2				

K: Kapart struktúra R: Dörzsölt struktúra S: Spriccelt struktúra

HOMLOKZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK

2722 SILIKATOLA

Kiváló páraáteresztő képességű, UV-álló szilikát színezővakolat

Vízüveg kötőanyag: kiváló páraáteresztő, lélegző fedőréteget képez. Szilikáttartalom: természetes védelem az algásodás ellen. Szervetlen UV-stabil pigmentek: hosszútávú színtartósság. Számos színben kapható és többféle struktúrában felhordható.

Hőszigetelt és nem hőszigetelt homlokzatok végső rétegeként. Felújító vakolatrendszerek és műemléki épületek homlokzatának végső felületeként.



2733 SILICONOLA

Gazdaságos szilikongyanta színezővakolat

Jó páraáteresztő: ideális ásványgyapot hőszigeteléshez. Szilikon kötőanyag: a jó vízlepergető képesség megakadályozza a szennyeződések megtapadását. A homlokzat hosszútávon tiszta marad. Természetes anyagú szálerősítés: egyenletesen, repedésmentesen szárad. Csökkenti az algák és gombák megtapadását. UV-stabil, időtálló felületet ad. Felhasználásra kész, könnyen felhordható és struktúrálható.

Alkalmazható minden megfelelő szilárdságú, felületi simaságú ásványi eredetű alapvakolatra, betonfelületre és hőszigetelő rendszerek színes bevonataként is. Nagy víz- és portaszító képessége miatt ajánlott nagyforgalmú utak mentén lévő épületek végső felületeinek kialakítására. Meglévő régi homlokzati felületeken és ásványgyapot hőszigetelésen is alkalmazható.



2737 SILICONOLA EXTRA

Prémium szilikongyanta színezővakolat

Magas szilikon tartalom: kiváló vízlepergető képesség, megakadályozza a szennyeződések megtapadását. Kiváló páraáteresztő képesség: tökéletes régi épületekhez. Természetes anyagú szálerősítés: egyenletesen, repedésmentesen szárad. Alacsony vízfelvétel: szárazon tartja a falakat. Ideális forgalmas utak mentén történő felhasználásra. Csökkenti az algák és gombák megtapadását. UV-stabil, időtálló felületet ad. Felhasználásra kész, könnyen felhordható és struktúrálható. Megfelelő alapozóval bármilyen felületre alkalmas.

Alkalmazható minden megfelelő szilárdságú, felületi simaságú ásványi eredetű alapvakolatra, betonfelületre és hőszigetelő rendszerek színes bevonataként is. Kiváló víz- és portaszító képessége miatt ajánlott nagyforgalmú utak mentén lévő épületek végső felületeinek kialakítására. Meglévő régi homlokzati felületeken és ásványgyapot hőszigetelésen is alkalmazható. Különösen ajánlott szárítóvakolatrendszerek végső rétegeként is.



2703 STRUKTUROLA PRIMO

Gazdaságos műgyanta kötőanyagú színezővakolat

Felhasználásra kész: könnyen felhordható és struktúrálható. Műgyanta kötőanyag: alacsony vízfelvétel. Szárazon tartja a falat. Természetes anyagú szálerősítés: egyenletesen, repedésmentesen szárad. Adalékanyagokkal csökkenti az algák és gombák megtapadását. A homlokzat hosszútávon tiszta marad. Megfelelő alapozóval bármilyen felületre alkalmas. UV-stabil színek a tartós homlokzatért.

Minden megfelelő szilárdságú ásványi eredetű alapvakolatra, betonfelületre, gipszkartonra és polisztirolos hőszigetelő rendszerek színezőrétegeként is. Meglévő homlokzati felületek és panel épületek felújításához.



2704 STRUKTUROLA DEKOR

Minőségi műgyanta kötőanyagú színezővakolat

Magas kötőanyagtartalom: rugalmas, leköveti a hőszigetelés hőmérsékletváltozásból fakadó alakváltozását. UV-stabil színek a tartós homlokzatért. Környezetbarát: korszerű műgyanta összetétel, alacsonyabb illékony szerves vegyület (VOC) kibocsátás. Műgyanta kötőanyag: alacsony vízfelvétel. Szárazon tartja a falat. Természetes anyagú szálerősítés: egyenletesen, repedésmentesen szárad. Adalékanyagokkal csökkenti az algák és gombák megtapadását. A homlokzat hosszútávon tiszta marad. Felhasználásra kész: könnyen felhordható és struktúrálható. Megfelelő alapozóval bármilyen felületre alkalmas.

Új és régi lakó épületek, középületek, ipari objektumok homlokzatainak időjárásálló, színes díszítő bevonata. Alkalmazható alap-, és simító vakolattal ellátott falfelületek, beton- és gipsz felületek, valamint a Thermosystem hőszigetelő vakolatrendszer felületképző vakolataként.



NEMESVAKOLATOK



2771 EDELPUTZ EXTRA 1 MM

Ásványi színezővakolat beltérre

1 mm legnagyobb szemcsenagyság: egyedi, finom struktúrát ad a belső felületeknek. Jó páraáteresztő: hagyja a falazatot lélegezni, kellemes lakóklimát biztosít. Felújító vakolatrendszereken is alkalmazható.

Az Edelputz Extra 1 mm-es fehér nemesvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok belső falfelületeinek díszítőbevonata. Alapvakolattal és alapozóval ellátott kerámia, téglá, kő, beton, stb. falazóelemek felhasználásával készült falazatoknál, Eurosan felújító vakolatrendszereknél alkalmazható beltérben. Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121039862	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



2772 EDELPUTZ EXTRA 2 MM

Ásványi színezővakolat kül és beltérbe

2 mm legnagyobb szemcsenagyság: időjárás álló, rusztikus felületek kialakítására. Ásványi alapú: magas pH-ja csökkenti az algásodást. Kiváló páraáteresztő: ideális ásványgyapotból készült hőszigetelésen is. Hőszigetelő és felújító vakolatrendszereken is alkalmazható. Dörzsölt és cuppantott struktúrához: változatos megjelenést biztosít.

Az Edelputz Extra 2 mm-es nemesvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzatainak időjárásálló, színes díszítőbevonata, valamint az Cemix Thermosystem Mineral (MW) hőszigetelő vakolatrendszer színes, időjárásálló felületképző anyaga. Alapvakolattal és alapozóval ellátott kerámia, téglá, kő, beton, stb. falazóelemek felhasználásával készült falazatoknál, Eurosan felújító vakolatrendszereknél és a Thermosystem hőszigetelő rendszereknél kül- és beltérben egyaránt alkalmazható. Anyagszükséglet: 4 kg/m²





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121039879	25 kg/zsák	1200 kg/raklap
színezett	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



2775 EDELPUTZ EXTRA K1,5 mm

Ásványi színezővakolat kapart struktúrához

Egyenletes szemeloszlás 1,5 mm legnagyobb szemcséssel: időjárásálló, egységes homlokzati struktúra kialakítására. Ásványi alapú: magas pH-ja csökkenti az algásodást. Kiváló páraáteresztő: ideális ásványgyapotból készült hőszigetelésen is. Hőszigetelő és felújító vakolatrendszereken is alkalmazható.

Az Edelputz Extra K 1,5 mm-es fehér nemesvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzatainak időjárásálló, színes díszítőbevonata, valamint az Cemix Thermosystem Mineral (MW) hőszigetelő vakolatrendszer színes, időjárásálló felületképző anyaga. Alapvakolattal és alapozóval ellátott kerámia, téglá, kő, beton, stb. falazóelemek felhasználásával készült falazatoknál, Eurosan felújító vakolatrendszereknél és a Thermosystem hőszigetelő rendszereknél kül- és beltérben egyaránt alkalmazható. Anyagszükséglet: 3,1-3,6 kg/m²





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121043586	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

NEMESVAKOLATOK



2779 SPRITZER CLASSIC

Ásványi színezővakolat fröcskölt struktúrához

Fröcskölt homlokzati struktúra: tradicionális homlokzatok kialakítására. Kiváló páraáteresztő: hagyja a falazatot lélegezni. 2 mm-es maximális szemcsenagyság: időjárásálló, ideális régi ásványi színezővakolatok felújítására.

A Spritzer Classic fröcskölt fehér nemesvakolat elsősorban hagyományos megjelenésű, klasszikus épületek homlokzatainak időjárásálló bevonata. Csak vízszigeteléssel, alapvakolattal, alapozóval ellátott kerámia, téglá, kő, beton, stb. falazóelemek felhasználásával készült falazatoknál alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 4 kg/m²





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121041216	40 kg/zsák	1200 kg/raklap

LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLAT




2780 DECOROL

Lábazati díszítővakolat

14 alapszínből 5 színt (legalább 2, legfeljebb 5 különböző színt) kiválasztva létrehozhatja személyre szóló színekombinációját. Rugalmas: nagy ellenállóképességű felületet képez (pl. lábazatra). UV-stabil: hosszantartó szín. Sárgulásmentes. Lábazati hőszigetelő rendszeren is használható. Magas kötőanyagtartalom: • Kiváló tapadóképesség • Erős kopásállóság (pl. lépcsőházak) Zárt és sima védőréteget képez: víztaszító és könnyen tisztítható • Vízálló: időjárásnak és fagynak ellenálló végső bevonatot képez.

Kiválóan alkalmazható erősebben igénybe vett falfelületek, elsősorban lábazatok, lépcsőházak, folyosók és más beltéri falak dekoratív, mégis ellenálló bevonattal való díszítésére. Anyagszükséglet: kb. 4 kg/m²







KISZERELÉS	RAKLAP
15 kg/vödör	360 kg/raklap


LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLAT

2780 DECOROL díszítő és lábazati vakolatok színminta



LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLAT

2780 DECOROL díszítő és lábazati vakolatok színminta

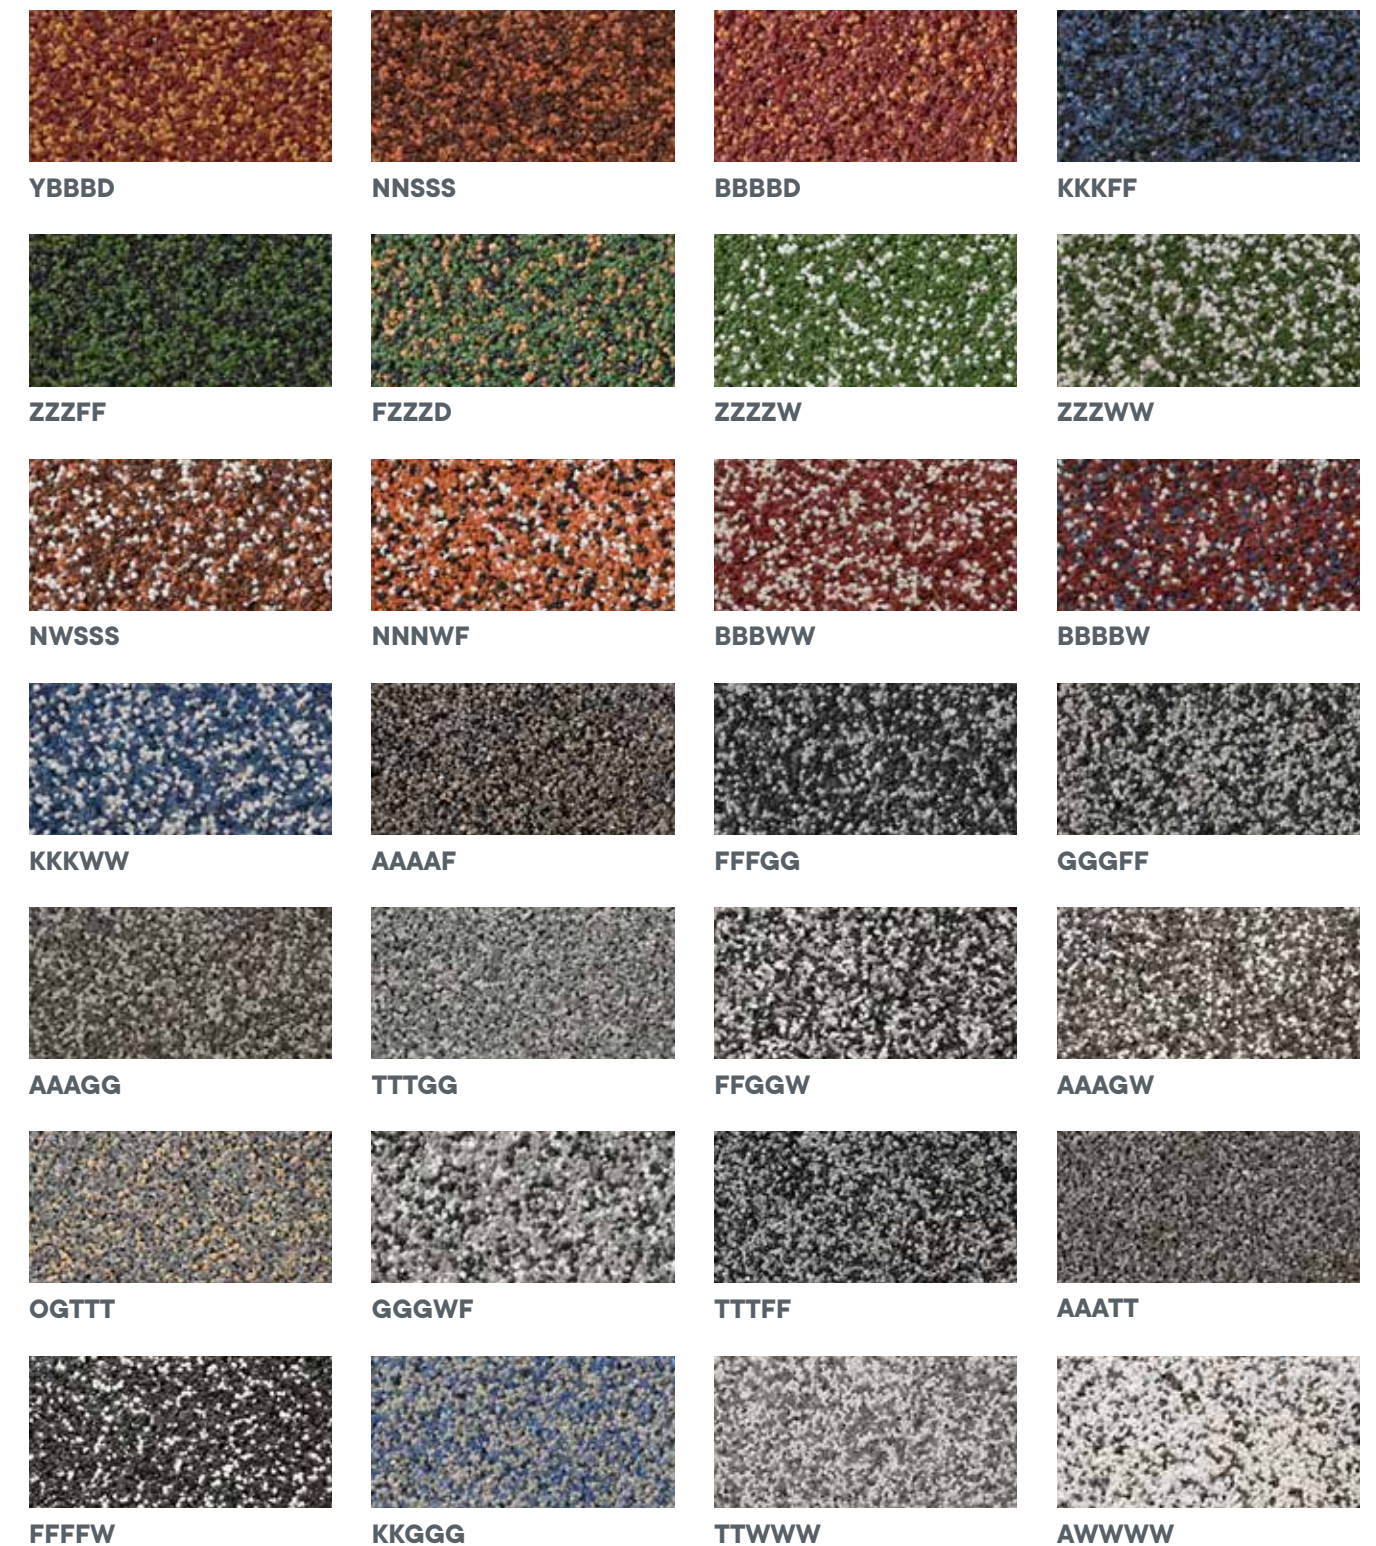

FIGYELEM: Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árjegyzék, és a színekártyáink színei tájékoztató jellegűek, a felhordott vakolat színei és a színekártya színei között teljes azonosság nem garantálható. Ügyeljünk arra, hogy egy adott felület színezéséhez szükséges vakolatmennyiséget egyszerre rendeljük meg, mert utánrendelés esetén színeltérés előfordulhat. A különböző gyártásból származó anyagok között teljes színegyezés nem garantálható.

LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLAT

Decorol granulátum színminta

			
A7 Antracit	I7 Vörös	T7 Titán	B7 Bordó
			
K7 Kék	W7 Fehér	D7 Dohánybarna	N7 Narancs
			
Y7 Sárga	F7 Fekete	O7 Okker	Z7 Zöld
			
G7 Szürke	S7 Sötétbarna		

Nyomdai technológiával reprodukálva illetve a számítógépes megjelenítésnél nem garantálható a színhűség, ezért ebben a dokumentumban látható színek tájékoztató jellegűek. A színek végső kiválasztásához tekintse meg az értékesítési pontokon kihelyezett színmintáinkat!

DEKORVAKOLATOK



2793 MAGIC DECOR 0,2mm

Dekorvakolat finomszemcsés felületek kialakításához

Magic Decor vakolatok kombinációjával egyedi megjelenés alakítható ki. Dekoratív megoldás a hőszigetelt homlokzatokra is. Kiválóan víztaszító: Szárazon tartja a falazatot. Ellenáll a felületi szennyeződéseknek. Hosszú időn át megőrzi színének élénkségét. Szilikon kötőanyag: Kiváló páraáteresztő. Felhasználásra kész: könnyen felhordható és struktúrálható.

Hőszigetelt és nem hőszigetelt felületek végső felületkezeléseként. Dekoratív vakolatként, kreatív felületek létrehozására. Anyagszükséglet: kb. 1 kg/m²

KISZERELÉS	RAKLAP
25 kg/vödör	600 kg/raklap





DEKORVAKOLATOK



2792 MAGIC DECOR 1,0mm

Dekorvakolat közepszemcsés felületek kialakításához

Magic Decor vakolatok kombinációjával egyedi megjelenés alakítható ki. Dekoratív megoldás a hőszigetelt homlokzatokra is. Kiválóan víztaszító: Szárazon tartja a falazatot. Ellenáll a felületi szennyeződéseknek. Hosszú időn át megőrzi színének élénkségét. Szilikon kötőanyag: Kiváló páraáteresztő. Felhasználásra kész: könnyen felhordható és struktúrálható.

Hőszigetelt és nem hőszigetelt felületek végső felületkezeléseként. Dekoratív vakolatként, kreatív felületek létrehozására. Anyagszükséglet: kb. 1,8-2,9 kg/m²

KISZERELÉS	RAKLAP
25 kg/vödör	600 kg/raklap







2791 MAGIC DECOR 2,5mm

Dekorvakolat durvaszemcsés felületek kialakításához

Magic Decor vakolatok kombinációjával egyedi megjelenés alakítható ki. Dekoratív megoldás a hőszigetelt homlokzatokra is. Kiválóan víztaszító: Szárazon tartja a falazatot. Ellenáll a felületi szennyeződéseknek. Hosszú időn át megőrzi színének élénkségét. Szilikon kötőanyag: Kiváló páraáteresztő. Felhasználásra kész: könnyen felhordható és struktúrálható.

Hőszigetelt és nem hőszigetelt felületek végső felületkezeléseként. Dekoratív vakolatként, kreatív felületek létrehozására. Anyagszükséglet: kb. 3-6 kg/m²

KISZERELÉS	RAKLAP
25 kg/vödör	600 kg/raklap





HOMLOKZAT FESTÉKEK



2800 SILICONTOP

Szilikon kötőanyagú, prémium homlokzatfesték

Rendkívül páraáteresztő: ideális ásványgyapot hőszigeteléshez. Szilikon kötő és adalékanyagok: vízlepergető képességük megakadályozza a szennyeződések megtapadását. A homlokzat hosszútávon tiszta marad. Mikropórusos szerkezetű, lélegző: Eurosan vakolatokhoz is alkalmazható. Gyorsan száradó: időtakarékos alkalmazás. Csökkenti az algák és gombák megtapadását. UV-stabil, időtálló felületet ad. Felhasználásra kész, könnyen felhordható. Megfelelő alapozóval bármilyen felületre alkalmas.

Minden meglévő és új, ásványi és műgyanta kötőanyagú vakolat és festékbevonat átfestésére. Teljes felületek átfestésre vagy részleges, dekorációs festésre is alkalmas. Kiemelten alkalmazható nagy forgalmú utak mentén álló épületek felületeihez, EPS és ásványgyapot hőszigetelő rendszereken, valamint hőszigetelő tulajdonságú alapvakolatokon is. Anyagszükséglet: kb. 0,2 L/m²/réteg

KISZERELÉS	RAKLAP
4,5 l/vödör	270 l/raklap
15 l/vödör	360 l/raklap





HOMLOKZAT FESTÉKEK



2801 SILIKATTOP

Hosszú élettartamú, penészgátló szilikát homlokzatfesték

Kiváló páraáteresztő: lélegző fedőréteget képez. Hidrofób: szárazon tartja a falazatot. Magas pH érték: megakadályozza a penész kialakulását a nedves falazaton. Hosszú élettartam: magas szintartósság és nagy kopásállóság. Természetes szilikát bázisú: környezetbarát. Szerves oldószert nem tartalmaz: nem gyúlékony. Ideális műemléki épületekhez. Alkalmas minden ásványi vakolathoz. Régi szilikát festések felújításához. Kiváló fedőképesség: egységes megjelenést biztosít. Eurosan felújító rendszer színezőrétegeként, nedvességterhelt falazatokon is alkalmazható. Többféle színben kapható.

Homlokzatok befejezéséhez. Falakhoz és mennyezetekhez. Ásványi alapfelületekre, mész- és agyag-vakolatokra, illetve szilikát festékekre. Új és műemléki épületekhez. Nedves falazathoz. A Cemix hőszigetelő és felújító vakolatrendszereihez ajánlott. Anyagszükséglet: kb. 0,3-0,45 kg/m²/réteg





KISZERELÉS	RAKLAP
15 l/vödör	360 l/raklap



2802 DEKORTOP

Gazdaságos, műgyanta kötőanyagú homlokzatfesték

Műgyanta kötőanyag: műgyanta alapú színezővakolatok átfestésére, színeinek homogenizálására ideális. Gyorsan száradó: időtakarékos alkalmazás. Zárt struktúrájú felületet ad: környezeti hatásoknak jól ellenáll. Víztaszító, vízlepergető: szárazon tartja a falat. Széles színválasztékban elérhető, intenzív színekben is. Alapozás nélkül is egységes felületet ad. Felhasználásra kész, hígítást nem igényel. Alkálálló: új színezővakolatok esetén is alkalmazható.

Minden meglévő és új, ásványi és műgyanta kötőanyagú vakolat és festékbevonat átfestésére alkalmazható. Nagy homlokzati felületek gazdaságos színezésére, újraszínezésére. Kifejezetten ajánlott a felületek részleges, dekorációs festésre. Alkalmas megfakult vagy megunt homlokzati színek felfrissítésére, átszínezésére, beleértve a polisztirol alapú homlokzati hőszigetelő rendszerek végső felületének átszínezését is. Anyagszükséglet: kb. 0,2 L/m²/réteg





KISZERELÉS	RAKLAP
4,5 l/vödör	270 l/raklap
15 l/vödör	360 l/raklap



2805 EGALISATION

Egalizáló homlokzatfesték ásványi és műgyanta színezővakolatokhoz

Kiváló fedőképességű: azonos vagy hasonló színű fogadó felületre akár egy rétegben is elegendő, anyagtakarékos. Szilikon és műgyanta kötőanyag: ismeretlen kötőanyagú meglévő felületek színeinek felfrissítésre, egységesítésére ideális. Gyorsan száradó: időtakarékos alkalmazás. Víztaszító, vízlepergető: szárazon tartja a falat. Széles színválasztékban elérhető, intenzív színekben is. Jó páraáteresztő. Jó CO₂ áteresztő képesség: kiválóan alkalmas a hidraulikus kötésű alapfelületek equalizáló átfestésére is. Felhasználásra kész, hígítást nem igényel. Gyártás során szűrt: airless berendezéssel is felhordható. Alkálálló: új színezővakolatok esetén is alkalmazható.

Alkalmas az azonos vagy hasonló színű homlokzati felületek színeinek egységesítésére vagy felfrissítésére. Minden meglévő és új, ásványi és műgyanta kötőanyagú vakolat és festékbevonat átfestésére alkalmas. Kiemelten alkalmazható műszakilag jó állapotú, esztétikailag nem megfelelő felületek átfestéséhez, már megszilárdult, megkötött új színezővakolatok felhordás utáni színezésére valamint EPS és ásványgyapot hőszigetelő rendszereken. Nemesvakolatok átfestésére csak a szilikát festékekre elérhető színek esetében javasolt. Anyagszükséglet: kb. 0,2 L/m²/réteg





KISZERELÉS	RAKLAP
4,5 l/vödör	270 l /raklap
15 l/vödör	360 l/raklap

HOMLOKZAT FESTÉKEK



2806 EGALISATION PLUS

Egalizáló homlokzatfesték emelt szintű bioprotekt formulával

Emelt szintű bioprotekt formulával: algásodásnak nagymértékben ellenáll. Kiváló fedőképességű: azonos vagy hasonló színű fogadó felületre akár egy rétegben is elegendő, anyagtakarékos.Szilikon és műgyanta kötőanyag: ismeretlen kötőanyagú meglévő felületek színeinek felfrissítésre, egységesítésére ideális.Gyorsan száradó: időtakarékos alkalmazás. Víztaszító, vízlepergető: szárazon tartja a falat.Széles színválasztékban elérhető, intenzív színekben is. Jó páraáteresztő. Jó CO₂ áteresztő képesség: kiválóan alkalmas a hidraulikus kötésű alapfelületek equalizáló átfestésére is. Felhasználásra kész, hígítást nem igényel. Gyártás során szűrt: airless berendezéssel is felhordható. Alkálálló : új színezővakolatok esetén is alkalmazható.

Alkalmas az azonos vagy hasonló színű homlokzati felületek színeinek egységesítésére vagy felfrissítésére. Különösen ajánlott a biológiailag károsodott homlokzati rendszerek tisztítás, fertőtlenítés utáni átfestésére. Minden meglévő és új, ásványi és műgyanta kötőanyagú vakolat és festékbevonat átfestésére alkalmas. Kiemelten alkalmazható műszakilag jó állapotú, esztétikailag nem megfelelő felületek átfestéséhez, már megszilárdult, megkötött új színezővakolatok felhordás utáni színezésére valamint EPS és ásványgyapot hőszigetelő rendszereken. Anyagszükséglet: kb. 0,2 L/m²/réteg





KISZERELÉS	RAKLAP
15 l/vödör	360 l/raklap



2825 DECOR LAZUR

Színes lazúrfesték

Dekorvakolatok befejező rétegeként, kiemeli a struktúra mélységét. 12 egyedi színben elérhető. UV-álló: hosszantartó színek. Kiváló páraáteresztő (V2). Vízlepergető (W2): szárazon tartja a falazatot. Megakadályozza a penész kialakulását: hosszúhatású kapszulázott adalékanyagot tartalmaz. Könnyen felvihető: hengerrel vagy ecsettel.




Dekorvakolatok befejező rétege. Falakhoz és mennyezetekhez. Homlokzatokra és lábazatokra. Anyagszükséglet: 0,12-0,16 kg/m²





KISZERELÉS
4,5 l/vödör

Decor Lazur színminta

			
502 Cédrus	503 Cseresznye	504 Mahagóni	501 Barack
			
510 Szibériai tölgy	512 Mentazöld	505 Dió	506 Oliva
			
507 Mogyoró	508 Gesztenye	509 Szürke	511 Antracit

LÁBAZATFESTÉK



2880 SOCKELTOP

Színezhető lábazati-, pala- és betonfesték

Magas műgyanta tartalom: mechanikai hatásokkal szemben rendkívül ellenálló. Ideális épületek és kerítések lábazatához. Hosszú élettartam: dörzsálló, mosható, vízlepergető és könnyen tisztítható. Magas pigmenttartalom: kiváló fedőképesség akár egy rétegben is. Kizárólag színtabil szerves pigmenteket tartalmaz: a színek nem fakulnak. Akrilgyanta kötőanyag tartalom: UV fény- és időjárási hatásokkal szemben ellenálló. Gyorsan szárad: hamar átfesthető. Széles színválaszték: 9 készre kevert alapszínben.

Alkalmas kültéri, időjárásnak és mechanikai hatásoknak kitett függőleges felületekre, valamint palára és betoncserepre. Alkalmas továbbá épület- és kerítéslábazatokra és nem szerkezeti betonfelületekre, ahol tartós vízterhelés nem lép fel. Vízszintes felületen történő alkalmazása elsősorban beltéri, vagy fedett kültéri, száraz és mérsékelt igénybevételű járőrfelületek esetén ajánlott. Nagy igénybevételnek kitett kültérben lévő vízszintes felületeken alkalmazása nem javasolt. Anyagszükséglet: kb. 0,1-0,15L/m²/réteg




SocketTOP színminta




Base 711



Base 712



Base 713



Base 714



Base 715



Base 716



Base 718



Base 724



Base 697

Figyelem! A színminta színei tájékoztató jellegűek, a felületre felhordott színek és a szinkártya színei között teljes azonosság nem garantálható.

KISZERELÉS	RAKLAP
4,5 l/vödör	270 l/raklap

Cemix COLOR COMPASS

TALÁLD MEG A SZÍNEDET!



KIEGÉSZÍTŐK



2420 PRIMOSPEED

Kötésgyorsító adalék

Hűvös időben történő homlokzati színezéshez.

+1 °C és +5 °C között meggyorsítja a homlokzati színezővakolat felületének stabilizálódását, így a vakolatréteg teljes kiszáradása az időjárási körülményektől védetten fejeződhet be. Az adalék hatására a harmatponti hőmérséklet alatt a párakicsapódás a vakolat felületén nem, vagy csak kis mértékben mossza ki a kötő- és színezőanyagot a felületből.

Adagolás: 270 ml/25 kg színezővakolat.

KÓD	KISZERELÉS
5991121044514	270 ml







2430 SUMMER ADDITIVE

Nyári adalékanyag

Vödrös színezővakolatok nyitott idejének meghosszabbításához.

Az adalékanyag megkönnyíti a végső felületképzést, segíti a gépi feldolgozhatóságot. Felhasználható minden műanyag és szilikon diszperziós színezővakolathoz. Nem befolyásolja a vakolat színárnyalatát.

Adagolás: kb. 0,3 L/ 25 kg színezővakolat.

KÓD	KISZERELÉS
5991123233220	1 l







2835 FUNGICEM

Alga- és penésztávoltító, homlokzatfelújító folyadék

Tisztítószer: Eltávolítja a penész, az algák, a mohák és zuzmók széles spektrumát. Minden épülethez és építményhez kül- és beltéren: homlokzatok, tetők, betonfalak, csempék, járólapok és természetes kővek, stb. Tartós védelem: Hosszú távon aktív adalékanyagokat tartalmaz. Klórmentes: Nem fehériti és nem támadja meg a meglévő bevonatot.

Vakolt és hőszigetelt homlokzatok, beton, természetes kő, műkő, kerámia burkolatok biológiai károsítóinak eltávolítására. Biológiai károsítók elleni megelőző védelemre.

Anyagszükséglet: kb. 0,1-0,4L/m²

KÓD	KISZERELÉS
9005561105684	5 l /kanna







2405 DEKOR GLITTER

Csillogó homlokzati megjelenés

Dekorvakolatok befejező rétege. Egyedi és vonzó megjelenésű homlokzatokhoz. Szilícium-karbid: fekete színben elérhető. Gépi felhordásra alkalmas: friss, nedves vékonyrétegű vakolatokra szórással felvihető.

Homlokzati színezővakolatok, ásványi vakolatok és Magic Decor dekorvakolatok kiegészítő terméke.

Anyagszükséglet: kb. 0,1 kg/m²

KÓD	KISZERELÉS
8594029383111	5 kg








2498 ÁLLVÁNYHÁLÓ

50*3,1m/ tekercs

TÍPUS	KISZERELÉS
Cemix logóval	155 m²
Cemix logó + Ház	155 m²



KIEGÉSZÍTŐK




2401 TÉGLA SABLON

Sablon klinkertégla hatású felületek készítéséhez

Öntapadós felületű, könnyen kezelhető, nem szakad, sorolható kialakítású. Mérete: 103,5 x 88 cm. Anyagszükséglet: kb. 1,1 db/m²

KISZERELÉS
1 db






2403 CIKLOP KŐ SABLON

Sablon ciklopkő hatású felületek készítéséhez

Öntapadós felületű, könnyen kezelhető, nem szakad, sorolható kialakítású. Mérete: 103,5 x 88 cm. Anyagszükséglet: kb. 1,1 db/m²

KISZERELÉS
1 db





2404 LAPOS KŐ SABLON

Sablon laposkő hatású felületek készítéséhez

Öntapadós felületű, könnyen kezelhető, nem szakad, sorolható kialakítású. Mérete: 98,2 x 68,2 cm. Anyagszükséglet: kb. 1,5 db/m²

KISZERELÉS
1 db






FAEREZET MINTÁZÓ

Szerszám dekorvakolat készítéshez

Faerezet mintájú felület elkészítéséhez. könnyen kezelhető • többször használható

KISZERELÉS
1 db



VAKOLATERŐSÍTŐ ÜVEGSZÖVET HÁLÓ

Alapvakolatok megerősítésére szolgáló alkáliálló (lúgálló) üvegszövet háló. 110 g/m²

Anyagszükséglet: 1,1 m²/m²

KÓD	KISZERELÉS
5991123012375	50 x 1 m/tekercs



VEZETŐSÍN 3 M

Horganyzott vezetősín gépi vakoláshoz. 6 mm

Anyagszükséglet: igény szerint

KÓD	KISZERELÉS
5991123012603	50 x 3 fm/csomag



SAROKVÉDŐ SÍN BELTÉRI 3 M

Alapvakolatokba építhető horganyzott sarokvédő profil

Anyagszükséglet: 1 fm/m

KÓD	KISZERELÉS
5991123012566	25 x 3 fm/csomag



SAROKVÉDŐ SÍN KÜLTÉRI 3 M

PVC éllel ellátott horganyzott sarokvédő profil

Anyagszükséglet: 1 fm/m

KÓD	KISZERELÉS
5991123012580	15 x 3 fm/csomag



INDOOR WALL SYSTEM

Mindent a belső falak és még szebb belső terekért. A divatos, sima felületektől a hagyományos stukkóig. Teljeskörű megoldást kínálunk a fal funkcionális, esztétikus kialakításhoz széleskörű felületi design lehetőségekkel, beleértve az agyagalapú természetes vakolatokat a környezetbarát és egészséges élethez.

BELTÉRI ALAPOZÓK



4020 BETONKONTAKT

Tapadóhíd gipszvakolatokhoz

Felhasználásra kész: gyors felhordást tesz lehetővé. Könnyű munkavégzés: akár hengerrel is felvihető. Adalékanyagokat tartalmaz: növeli a vakolat tapadását a sima alapfelületekhez.

Teherhordó betonfelületek, különösen monolit és előregyártott betonok alapozására gipszvakolatok felhordása előtt. Sima és alacsony nedvszívó képességű alapfelületekre, mérettartó lemezfelületekre (pl. cementkötésű építőlemez, gipszkarton stb.). Anyagszükséglet: kb. 0,4 kg/m²



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
	4 kg/zsák	288 kg/raklap
	20 kg/zsák	480 kg/raklap

BELTÉRI ALAPVAKOLATOK

BELTÉRI ALAPVAKOLATOK - Termékválasztó

TERMÉK	KÖTŐANYAG	MAX. SZEMCEMÉRET	NYOMÓ-SZILÁRDSÁG (N/MM²)	TAPADÓ-SZILÁRDSÁG (N/MM²)	RÉTEG-VASTAGSÁG (MM)	ALKALMAZÁSI TERÜLET				FALFÜTÉSRE	FELDOLGOZHATÓSÁG	
						TÉGLA, VÁZKERÁMIA	MÉSZHOMOK TÉGLA	BETON	PÓRUSBETON		KÉZI	GÉPI
4212 GLETTI 6-30 G	gipsz és mész	0,5	>2,0	0,25	6-30							
4223 MP 703 L	gipsz	0,6			15-25							
4225 MP 705	gipsz	0,6			15-25							
4243 THERMO-WAND	mész-cement	1,2	>2,5	>0,1	min. a falfűtés csőrendszerére + 10 mm csőtakarás							
4250 PREMIUM PLUS	mész-fehércement	0,6	>5,0	>0,5	3-10							



4212 GLETTI 6-30 G

Kézi gipszvakolat

6-30 mm rétegvastagságban felhordható: ideális egyenetlen falazatok síkba hozására. Anyagában glettelhető: hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Fehér színű: festhető felületet ad. Kiváló alapfelületet biztosít gipszes és diszperziós simítóanyagokhoz.

Új és régi lakóépületek, középületek és ipari objektumok falazatainak páraáteresztő, festést előkészítő beltéri vakolata, mellyel az erősen egyenetlen felületek kiegyenlíthetők. A festést fogadó utolsó réteggént is alkalmazható. Elsősorban mész-cement és tisztán cement kötőanyagú vakolatokra ajánlott, de alkalmazható önálló alapvakolatként is. Tartósan magas páratelhelés esetén korlátozottan alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 1,1 kg/m²/mm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
	25 kg/zsák	1000 kg/raklap

BELTÉRI ALAPVAKOLATOK



4223 MP 703 L

Könnyített gipszvakolat

Egyrétegű könnyített vékonyvakolat: nem szükséges simítóvakolat használata. Perlitet tartalmaz. Páraszabályozó hatású: kellemes lakóklimát biztosít. Anyagában glettelhető: festésre alkalmas felületet ad. Jó tapadás: mennyezeten is használható. Gyors feldolgozás: hatékony munkát tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok belső falazatainak egyrétegű, páraáteresztő könnyített vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvízterheléstől megvédett téгла, beton, pórusbeton, mészhomok téгла, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványianyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Tartósan magas páratelhelés esetén korlátozottan alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 9,5 kg/m²/cm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
	30 kg/zsák	1200 kg/raklap



4225 MP 705

Gipszvakolat

Egyrétegű vékonyvakolat: nem szükséges simítóvakolat használata. Páraszabályozó hatású: kellemes lakóklimát biztosít. Anyagában glettelhető: festésre alkalmas felületet ad. Jó tapadás: mennyezeten is használható. Gyorsan feldolgozható: hatékony munkát tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok belső falazatainak egyrétegű, páraáteresztő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvízterheléstől megvédett téгла, beton, pórusbeton, mészhomok téгла, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványianyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Tartósan magas páratelhelés esetén korlátozottan alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 11 kg/m²/cm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
	30 kg/zsák	1200 kg/raklap



4243 THERMOWAND

Falfűtés vakolat

Szálerősített: repedésmentes felület. Ideális falfűtés esetén. Mész és cement kötőanyag: vizes helyiségekben is alkalmazható. Jó páraáteresztő képességű: kellemes lakóklimát biztosít. Anyagában simítható: meggyorsítja a munkát. Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Csak vízszigeteléssel ellátott téгла, beton, pórusbeton, mészhomok téгла, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványianyag kötésű fagyapot alapfelületekre szerelt különböző rendszerű falfűtéseknel alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 13 kg/m²/cm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
	40 kg/zsák	1200 kg/raklap
	silós	-



4250 PREMIUM PLUS

Vékony alapvakolat pórusbetonra

Szálerősített: repedésmentes felület üvegszövet háló alkalmazása nélkül. Vékony rétegben felhordható: gazdaságos. Fehér színű: festhető felületet ad. Jó páraáteresztő képességű: kellemes lakóklimát biztosít. Jól tapad: mennyezeten is alkalmazható. Anyagában simítható: meggyorsítja a munkát.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok belső falazatainak páraáteresztő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvízterheléstől megvédett téгла, beton, pórusbeton, mészhomok téгла, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványianyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
	40 kg/zsák	1200 kg/raklap

SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK

SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK - Termékválasztó

NORMÁL IGÉNYEK					KÜLÖNLEGES IGÉNYEK			
TERMÉK	RÉTEGVASTAGSÁG FELÜLETI MINŐSÉG	BELTÉR	BELTÉRI VIZES HELYSÉG	GIPSZKARTON FELÜLET	MŰEMLÉKI KÖRNYEZET	ÜZEMI VIZES HELYISÉG	KÉZI FELHORDÁS	GÉPI FELHORDÁS
ZSÁKOS	4443 Gletti Finish diszperziós simítóanyag	0-3 MM Q3-Q4						
	4460 Gletti Extra meszes simítóanyag	0-2 MM Q2-Q4						
	Wandspachtel gipszes simító és hézagolóanyag	0-5 MM Q1-Q4*						
VÖDRÖS	4470 Primo Glett diszperziós simítóanyag	0-5 MM Q1-Q4						
	Super Finish diszperziós simítóanyag	0-5 MM Q2-Q4						
	Fill & Finish diszperziós simító és hézagolóanyag	0-5 MM Q1-Q4						

*száradás és visszanedvesítés után alkalmas Q4 felület kialakítására



4443 GLETTI FINISH

Diszperziós simítóanyag

Diszperziós kötőanyag: ellenállóbb felületek kialakítására ideális. Vizes helyiségekben és felületfűtés esetén is alkalmazható. Kiváló felhordási tulajdonságok: extra sima beltéri felületek kialakítására. Fehér színű: festhető, tapétázható felületet ad. Géppel felhordható: gyors munkavégzést tesz lehetővé.

Régi és új lakóépületek, középületek, ipari objektumok simított belső falazatának fehér színű befejező rétegeként, mész-cement, gipszes vakolat vagy gipszkarton felületre. Környezeti hatásoktól védett kültéri felületeken is alkalmazható. Simítóvakolatokra vagy Renti javítóhabarccsal előkészített felületekre, 0-2 mm rétegvastagságban. Anyagszükséglet: kb. 1 kg/m²/mm



4460 GLETTI EXTRA

Meszes simítóanyag

Mészhidrát kötőanyag: környezetbarát simítóanyag természetes fertőtlenítő hatással. Kimagaslóan jó páraáteresztő: ideális vályogfalak, régi épületek felújításához. Finom szemcseszerkezet: extra sima felületek kialakítására. Fehér színű: festhető, tapétázható felületet ad.

Régi és új lakóépületek, középületek, ipari objektumok simított belső falazatainak fehér színű befejező rétege. Alkalmazható simítóvakolatokra vagy Renti javítóhabarccsal előkészített felületekre, 0-2 mm rétegvastagságban. Anyagszükséglet: kb. 1 kg/m²/mm



SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK



4470 PRIMO GLETT

Diszperziós simító és hézagoló anyag

Diszperziós kötőanyag: ellenállóbb felületek kialakítására ideális. Vizes helyiségekben és felületfűtés esetén is alkalmazható. Gyors munkavégzést tesz lehetővé: géppel felhordható, könnyen csiszolható. Nagymértékben tixotróp: bemélyedések, repedések eldolgozására, hibák vagy sérülések (max. 5 mm mélységig) kijavítására alkalmas. Fehér színű: festhető felületet ad.

Régi és új lakóépületek, középületek, ipari objektumok simított belső falazatainak fehér színű befejező rétege. Alkalmazható mész, mész-cement, cement, illetve gipszes vakolatok, betonfelületek, szálerősítésű cement lemezek, gipszkartonok felületének végső simítására, illetve gipszkartonok hézagolására. A kiegyenlített felületek diszperziós falfestékekkel átfesthetők és egyéb dekorációs munkák fogadására is megfelelnek. Anyagszükséglet: kb. 1,6-1,8 kg/m²/mm



KNAUF WANDSPACHTEL

Gipszbázisú hézagoló- és simítóanyag

Beltérben gipszkarton felületek hézagolására és Q4 minőségű simításra. Visszanedvesítve és lehúzva tűkőrsima felületet ad. Légáteresztő, mészfestékekkel átfesthető.

A Knauf Wandspachtel kézi gletteléssel alkalmazható bármely típusú gipszkarton építőlemezek toldásainak hézagkitöltésére és csavarfejek glettelésére, gyári élkiképzésen (HRK vagy HRAK) hézagerősítő szalag erősítéssel, gipszkarton felületek felületi hibáinak javítására, Q4 felületi minőségű felületekhez.



KNAUF SUPER FINISH

Diszperziós hézagoló- és simítóanyag

Egyszerűen használható, készre kevert hézagkitöltő és felületképző vödörös glettanyag kézi és gépi felhordásra. Repedések kitöltésére is alkalmazható. Q2-Q4 minőséghez. Csekély zsugorodású.

A Knauf SuperFinish egy készrekevert általános célú simítóanyag. Alkalmas hézagkitöltésre (Q2), teljes felületű Q3-Q4 minőségű glettelésre, valamint különféle alapfelületek glettelésére. Beltérben a Knauf SuperFinish többek között felhordható gipszkarton lemezekre, gipszrost lemezekre, betonra, pórusbetonra, vakolatra és téglá falazatra.



KNAUF FILL & FINISH LIGHT

Diszperziós hézagoló- és simítóanyag

Egyszerűen felhasználható, készre kevert hézagkitöltő és felületképző vödörös glettanyag kézi és gépi felhordásra. Könnyített, növelt térfogatú, kiadóssága kiváló. Q1-Q4 felületi minőséghez. Csekély zsugorodású.

Alkalmas AK és HRAK élkiképzésű gipszkarton és gipszrost építőlemezek Q1 és Q2 felületi minőségű hézagerősítő szalaggal történő hézagolásához (javasolt papír hézagerősítő szalag szalag) Külső és belső élvédő és sarokvédő (Göppinger) beágyazására alkalmas készrekevert glettanyag. Beton, pórusbeton, téglá falazatok, vakolt felületek glettelésére, simítására.



KNAUF PERLFIX

Ragasztógipsz gipszkarton szárazvakolathoz

Gipszkarton szárazvakolat ragasztópogácsákkal való felhelyezéséhez, csavarozás / tűzés nélkül. Egyszerűen használható. Bármilyen felületen alkalmazható. Gyorsan köt, jól tapad.



TERMÉSZETES ÉPÍTŐANYAGOK



4610 AGYAG TAPADÓHÍD

Természetes és ökológiai. Ideális ökológiai, új, történelmi és műemlék épületekhez. Töltött, érdes textúra: Jelentősen növeli az agyagvakolatok tapadását a nem nedvszívó aljzatokhoz. Megbízhatóan csökkenti és kiegyensúlyozza az aljzatok vízfelvételét. Könnyen felvihető: pl. ecsettel

Tapadóhíd nem nedvszívó aljzatokhoz (pl. beton) vagy különböző anyagú alapok átmenetéhez (vegyes falazat) az alapvakolat felhordása előtt. Anyagszükséglet: kb. 1,28 kg/m²/mm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561101549	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



4611 DURVA AGYAG ALAPVAKOLAT

Természetes és élhető komfort fenntartható anyagokkal
Növeli a természetes életkomfortot: páraáteresztő, nedvességekgyenlítő, szobaklíma szabályozó, hőtároló. Magas agyagtartalom: különösen nagy vízfelvevő képesség, rendkívül jó beltéri klímát biztosít. Elnyeli a szennyező anyagokat és a szagokat: megtisztítja a beltéri levegőt. Csak természetes anyagokat tartalmaz: Ökológiai építkezéshez (pl. faépületek, szalmaházak). Nem igényel megerősítést: Optimális szemcseméret-eloszlást tartalmaz saját helyi agyagforrásból. Sokkal kisebb szénlábnyom, mint a cement- és mészhabarcsocké.

Vályogépületek építésére, rekonstrukciójára. Agyag építőelemek és minden hagyományos (pl. vázkerámia) építőanyag vakolására. Szalma és fa aljzatok felületkezelésére. Anyagszükséglet: kb. 1,65 kg/m²/mm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561101556	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



4612 DURVA GÉPI AGYAG ALAPVAKOLAT

Környezettudatos építőanyag
Növeli a természetes életkomfortot: páraáteresztő, nedvességekgyenlítő, szobaklíma szabályozó, hőtároló. Elnyeli a szennyező anyagokat és a szagokat: megtisztítja a beltéri levegőt. Hozzájárulhat a jó hangszigeteléshez. Gépi használatra optimalizált tulajdonságokkal. Szálerősítést tartalmaz. Csak természetes anyagokat tartalmaz: Ökológiai építkezéshez (pl. faépületek, szalmaházak). Sokkal kisebb a szénlábnyoma, mint a cement- és mészhabarcsocké.

Vályogépületek építésére, rekonstrukciójára. Agyag építőelemek és minden hagyományos (pl. vázkerámia) építőanyag vakolására. Szalma és fa aljzatok felületkezelésére. Anyagszükséglet: kb. 1,25 kg/m²/mm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561101563	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

TERMÉSZETES ÉPÍTŐANYAGOK



4613 FINOM AGYAG SIMÍTÓVAKOLAT

Természetes agyag az egészséges és kényelmes lakókörnyezethez
1,2 mm-es szemcsemérettel a finom felületi megjelenéshez. Növeli a természetes életkomfortot: páraáteresztő, nedvességekgyenlítő, szobaklíma szabályozó, hőtároló. Elnyeli a szennyező anyagokat és a szagokat: megtisztítja a beltéri levegőt. Csak természetes anyagokat tartalmaz: Ökológiai építkezéshez (pl. faépületek, szalmaházak). Sokkal kisebb szénlábnyom, mint a cement- és mészhabarcsocké.

Befejező réteg az alatta lévő agyag alapvakolatokhoz. Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561101570	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

BELTÉRI FESTÉKEK



4824 INTERTOP

Kiváló fedőképességű diszperziós matt beltéri falfesték
Magas diszperzió tartalom: élénk és hosszantartó színek. Egyedi összetétel: kiváló fedőképességű, tartós, ellenálló felületet képez. Szagmentes és biztonságos: vizes bázisú. Nem szükséges hígító, az eszközök vízzel könnyen tisztíthatók. Jó páraáteresztő tulajdonsága hozzájárul a kellemes lakóklíma fenntartásához. A Cemix Selection színekártya színcsoportjainak 477 színében elérhető: White, Cream, Earth, Rusty, Blue, Green, Intense és Rock.

Beltérben régi és új vakolt, glettelt és vizes bázisú diszperziós festékekkel festett falazaton (kivétel mészfesték) és mennyezeten alkalmazható. Nedves dörzsöléssel szemben nem ellenálló. Anyagszükséglet: 0,07-0,1 L/m² rétegenként



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121043500	15 l/vödör	360 l/raklap
5991121043517	5 l/vödör	300 l/raklap



4820 PRIMOTOP

Jó fedőképességű diszperziós matt beltéri falfesték
Jó fedőképesség: ideális gyors tisztasági festéshez. Könnyen hengerezhető. Pasztell színekben színezhető. Szagmentes: vizes bázisú. Nem szükséges hígító, az eszközök vízzel könnyen tisztíthatók.

Beltérben régi és új vakolt, glettelt és vizes bázisú diszperziós festékekkel festett falazaton (kivétel mészfesték) és mennyezeten alkalmazható. Nedves dörzsöléssel szemben nem ellenálló. Anyagszükséglet: kb. 0,07-0,1 L/m² rétegenként



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121043371	15 l/vödör	360 l/raklap



4822 M-TOP

Fehér matt beltéri projektfesték
Gépi felhordásra, elsősorban airless szórásra optimalizált: ideális társasházak, középületek belső tereinek gyors átfestésére. Alkalmazása időtakarékos, gazdaságos. Homogén, fehér felületek kialakításához. Szagmentes és vizes bázisú: nem tartalmaz illékony konzerváló anyagokat. Egészségesebb munka- és lakókörnyezet. Nem szükséges hígító, az eszközök vízzel könnyen tisztíthatók. Kiváló fogadófelületet képez az InterTOP színes beltéri festékhez.

Matt fehér beltéri falfesték nagyobb, színhomogén fehér alapfelületek hatékony átfestésére, elsősorban airless technikával. Beltérben régi és új vakolt, glettelt és vizes bázisú diszperziós festékekkel festett falazaton (kivétel mészfesték) és mennyezeten alkalmazható. Nedves dörzsöléssel szemben nem ellenálló. Kizárólag szakmai felhasználók részére. Anyagszükséglet: : kb. 0,2 L/m² 2 rétegben



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121043593	15 l/vödör	360 l/raklap



FLOOR SYSTEM

Minden a megfelelő rétegeken múlik. A padló: észrevétlen, feltűnésmentes, alábecsült? A megfelelő padló szerkezet mindig a szolgálatunkban áll, és bármilyen terhelést elbír, akár a kereskedelmi logisztikában, akár az otthonában.

CEMENT TAPADÓHÍD



5050 KONTAKT ZE

Cement tapadóhíd kontakt esztrichekhez

A magas diszperzió tartalom erős tapadást biztosít még a nem nedvszívó aljzatokon is. Cement tartalma biztos köteléket alkot a rá kerülő cementbázisú anyagokkal. Krémes, lágy állagú, könnyen felhordható, gazdaságos.

A teherhordó réteg és a közvetlenül rá kerülő kontakt cementesztrich közötti tapadás biztosítása. Ásványi alapfelületre helyszínen öntött nem szerkezeti beton, cementhabarcs, műkö anyagok tapadásfokozása. Kül- és beltéri felhasználásra. Anyagszükséglet: kb. 0,8-1,7kg/m²





HŐ ÉS HANGSZIGETELÉSEK



5110 ISOFLOOR

(200 l polisztirol őrl. + 15 kg kötőanyag)

Újrahasznosított polisztirol gyöngy alapanyagú hő- és hangszigetelő térkitöltő anyag

Csak másodlagos felhasználású, újrahasznosított polisztirolt tartalmaz. Könnyen bedolgozható és szabadon formálható: bármilyen síkbeli eltérést kiegyenlít. Kötőanyaga gyorskötő tulajdonságú, ezáltal felgyorsítható a kivitelezési folyamat. Kis fajsúlyú, minősített lépéshang csökkentő és hőszigetelő tulajdonságú anyag.

Hőszigeteléssel és lépéshang-gátlással rendelkező kiegyenlítő réteg úsztatott esztrich alatt. Kiegyenlítő réteg padlásszigeteléshez, boltív vagy más ferde felület feltöltéséhez. Anyagszükséglet: kb. 11 l/m²/cm





ESZTRICHEK

ALJZATRENDSZEREK - Esztrich termékválasztó

TERMÉK	MINŐSÍTÉS EN 13813	TULAJDONSÁGOK	BELTÉR	KÜLTÉR	VIZES HELYSÉGBEN	PADLÓFÜTÉS	IPARI FELÜLET	ÖNTERÜLŐ
5202 ESTRICH ZE12	CT C12 F3							
5212 ESTRICH ZE20	CT C20 F4							
5225 ESTRICH RAPID	CT C25 F5							
5232 ESTRICH ZE30	CT C30 F5							
5233 ESTRICH ZE30 FIBER	CT C30 F6							
5252 ESTRICH ZE50	CT C50 F7							
5292 ESTRICH FE	CA C25 F5							
9325 DRAIN ESTRICH	CT C30 F5							
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK								
1615 CT-MAX	CT C50 F7							
5110 ISOFLOOR								

ESZTRICHEK



5202 ESTRICH ZE12

Beltéri cementesztrich kis terhelésű felületekhez

Kis terhelésű terekhez a leggazdaságosabb választás. Beltéri, burkolt felületek aljzata.Gépesíthető ezért gyors és hatékony munkavégzést biztosít. Földnedves állagú, nincs felesleges víz, ezáltal gyorsabban kiszárad. Tökéletes, sík és erős felületet alakíthatunk ki.

Beltéri burkolattal ellátott felületekhez. Burkolat fogadására alkalmas aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Anyagszükséglet: kb. 1,9-2,1kg/m²/mm







5212 ESTRICH ZE20

Bel- és kültéri cementesztrich kis terhelésű felületekhez

Kis terhelésű terekhez megbízható választás. Bel- és kültéri burkolt felületek aljzata. Gépesíthető ezért gyors és hatékony munkavégzést biztosít. Földnedves állagú, nincs felesleges víz, ezáltal gyorsabban kiszárad. Tökéletes, sík és erős felületet alakíthatunk ki.

Kül- és beltéri burkolattal ellátott felületekhez. Burkolat fogadására alkalmas aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Padlófűtéshez is. Anyagszükséglet: kb. 1,9-2,1kg/m²/mm







5225 ESTRICH RAPID

Gyorskötő cementesztrich kis terhelésű felületekhez

Gyorsan kötő és száradó ezért ideális a felújításokhoz és a rövid határidős munkákhoz. Beltéri felületek aljzata. Gépesíthető ezért gyors és hatékony munkavégzést biztosít. Földnedves állagú, nincs felesleges víz, ezáltal gyorsabban kiszárad. Tökéletes, sík és erős felületet alakíthatunk ki.

Beltéri burkolattal ellátott felületekhez. Burkolat fogadására alkalmas aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Anyagszükséglet: kb. 1,9-2,1kg/m²/mm







5232 ESTRICH ZE30

Bel- és kültéri cementesztrich közepes terhelésű felületekhez

Közepes terhelésű terekhez megbízható választás. Bel- és kültéri burkolt felületek aljzata. Gépesíthető ezért gyors és hatékony munkavégzést biztosít. Földnedves állagú, nincs felesleges víz, ezáltal gyorsabban kiszárad. Tökéletes, sík és erős felületet alakíthatunk ki.

Kül- és beltéri burkolattal ellátott felületekhez. Burkolat fogadására alkalmas aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Padlófűtéshez is. Anyagszükséglet: kb. 1,9-2,1kg/m²/mm





ESZTRICHEK



5252 ESTRICH ZE50

Bel- és kültéri cementesztrich nagy terhelésű felületekhez

Nagy nyomószilárdságú, így ipari igénybevételre optimalizált. Felületi szóróanyaggal összedolgozva végső felület ad. Gépesíthető ezért gyors és hatékony munkavégzést biztosít. Földnedves állapot, nincs felesleges víz, ezáltal gyorsabban kiszárad. Tökéletes, sík és erős felület alakíthatunk ki.

Kül- és beltéri felületekhez. Burkolat fogadására alkalmas aljzatok és önálló, burkolat nélküli felületek kialakítására az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Anyagszükséglet: kb. 1,9-2,1kg/m²/mm







5233 ESTRICH ZE30 FIBER

Szálerősített cementesztrich közepes terhelésű felületekhez

Szálerősített, ezért a nagyobb terheléseknek ellenáll (dinamikus terhelés). Bel és kültéri egyenetlen felületeken is alkalmazható (pl.: felújítás). Gépesíthető ezért gyors és hatékony munkavégzést biztosít. Földnedves állapot, nincs felesleges víz, ezáltal gyorsabban kiszárad. Tökéletes, sík és erős felületet alakíthatunk ki.

Kül- és beltéri burkolattal ellátott felületekhez. Burkolat fogadására alkalmas aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Padlófűtéshez is. Anyagszükséglet: kb. 1,9-2,1kg/m²/mm







5283 NIVOSPACHTEL 3-20

Gyorskötő kiegyenlítő habarcs

Állékony ezért kiválóan alkalmazható lépcsők, teraszok, függőleges felületek szintjének beállításához. Nagyon gyorsan köt ezért a felület szinte azonnal járható és terhelhető. A finom szemszerkezetének köszönhetően egyenletes, sima felület alakítható ki (önmagában glettelhető). Kellemes állapot ezért megkönnyíti a munkavégzést. Szálerősített ezért nem zsugorodik és repedezik.

Gyors, állékony, finom szemcsés javítóhabarcs kül- és beltéri falak és padlók kiegyenlítésére. Erkélyeken, loggiákon és teraszokon lejtésképzésekhez. Vízszigetelés használata előtti kiegyenlítésre hidegburkolásnál. Anyagszükséglet: kb. 1,6-1,8kg/m²/mm







5292 ESTRICH FE

Önterülő gipsz esztrich beltéri közepes terhelésű felületekhez

Önterülő: tökéletes sík és erős felületet alakíthatunk ki, minden burkolattípushoz (pl.: parketta, PVC). Gipsz kötőanyaga miatt zsugorodás- és repedésmentes. Magas hőtároló képesség: különösen alkalmas padlófűtési rendszerekhez. Lakó- és irodahelyiségek közepesen terhelte területeire. Gépesíthető ezért gyors és hatékony munkavégzést biztosít.

Beltéri, száraz, burkolattal ellátott felületekhez. Aljzatkiegyenlítés nélkül alkalmas burkolat fogadására (csempe, parketta, linóleum stb.). Alkalmas aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Optimális padlófűtési rendszerekhez. Anyagszükséglet: kb. 1,7-1,9kg/m²/mm





ALAPOZÓK

HIDEBBURKOLÁS - Alapozó termékválasztó

FEDŐANYAG							
Aljzatkiegyenlítő		Vízszigetelés 8110 AQUASTOP IN	Vízszigetelés 8140 AQUASTOP FLEX	Hidegburkolati ragasztó C2TE-ig	Hidegburkolási ragasztó S1, S2	Gipszesztrich (Kalcium-szulfát esztrich)	Cementesztrich
ALJZATOK	HIDEBBURKOLÁSI ALAPOZÓK						
Beton	5450 GRUNDPLUS	önmagában hígítva 1:3 arányban		5450 GRUNDPLUS	5450 GRUNDPLUS	5450 GRUNDPLUS	5050 KONTAKT ZE
Cementesztrich	5450 GRUNDPLUS	önmagában hígítva 1:3 arányban				5450 GRUNDPLUS	5050 KONTAKT ZE
Gipszesztrich (Kalcium-szulfát esztrich)	5450 GRUNDPLUS	önmagában hígítva 1:3 arányban		5450 GRUNDPLUS	5450 GRUNDPLUS	5450 GRUNDPLUS	5450 GRUNDPLUS
Aljzatkiegyenlítő - cementes	5450 GRUNDPLUS					5450 GRUNDPLUS	5050 KONTAKT ZE
Aljzatkiegyenlítő - gipszes	5450 GRUNDPLUS	-	-	5450 GRUNDPLUS	5450 GRUNDPLUS		-
Meglévő hidegburkolat	8040 KONTAKT B PLUS			8040 KONTAKT B PLUS		8040 KONTAKT B PLUS	8040 KONTAKT B PLUS
Építőlemez - OSB	8040 KONTAKT B PLUS			8040 KONTAKT B PLUS		8040 KONTAKT B PLUS	8040 KONTAKT B PLUS
Gipszkarton	2614 DEEP PRIMER	önmagában hígítva 1:3 arányban	2614 DEEP PRIMER	2614 DEEP PRIMER	2614 DEEP PRIMER	2614 DEEP PRIMER	2614 DEEP PRIMER



5450 GRUNDPLUS

Alapozó koncentrátum különböző felületekhez

Koncentrátum, így a felhasználástól függően hígítható. Gazdaságos, mert mindig az igényekhez alakítható. Új generációs diszperziós kötőanyag még jobb tapadást és egyenletesebb nedvszívást biztosít.

Cement, mész és gipsz kötőanyagú alapfelületekhez, kül- és beltérben az alapfelület nedvszívásának csökkentésére és a tapadószilárdság növelésére. Alkalmazható ragasztók, aljzatkiegyenlítők és egyéb magas diszperzió tartalmú anyagok felhordása előtt. Anyagszükséglet: kb. 0,15-0,35Kg/m²/réteg





	KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
	5991121043913	1 l/flakon	160 l/raklap
	5991121043661	5 kg/kanna	300 kg/raklap
	5991121043920	10 kg/kanna	400 kg/raklap

ALJZATKIEGYENLÍTŐK

HIDEBBURKOLÁS - Aljzatkiegyenlítő termékválasztó

TERMÉK	MINŐSÍTÉS EN 13813	TULAJDONSÁGOK	BELTÉR	KÜLTÉR	VIZES HELYSÉGBEN	MELEG- BURKOLÁTHOZ IS	PADLÓFÜTÉSRE	SZÉKGÖRGŐNEK ELLENÁLL	VÉKONYRÉTEGŰ PADLÓFÜTÉSHEZ	ÖNÁLLÓ VÉGSŐ FELÜLETNEK
5283 NIVOSPACHTEL 3-20	CT C25 F6									
5511 NIVOBOND 3-15	CT C16 F4									
5522 NIVOPLUS 3-15	CT C20 F5									
5532 NIVO EXTRA 3-40	CT C30 F5									
5545 NIVO RAPID FIBER 3-40	CT C40 F7 ARO.5 B2.0									
5570 NIVO SP 0-20	CA C25 F6									
5573 NIVO SP 10-30	CA C25 F6									

ALJZATKIEGYENLÍTŐK



5511 NIVOBOND 3-15

Aljzatkiegyenlítő lakóépületekhez

Kis igénybevételű terek burkolás előtti aljzatkiegyenlítésére gazdaságosan alkalmazható. Jól terül ezért könnyű a bedolgozása, ami egyenletes, sima felületet biztosít.

A Nivo Bond 3-15 önterülő aljzatkiegyenlítő régi és új lakóépületek, középületek beltéri beton és cementesztrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas, 3-15 mm vastagságban. Beton és cementesztrich felületre, laminált padló, szalagparketta és hidegburkolat alá. Felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez. Anyagszükséglet: kb. 1,67 kg/m²/mm



5522 NIVOPLUS 3-15

Kül- és beltéri aljzatkiegyenlítő

Kis- és közepes igénybevételű terek burkolás előtti aljzatkiegyenlítésére alkalmazható. Magas hatóanyag tartalma miatt, nagy hőingadozásnak kitett felületeken is alkalmazható, azaz padlófűtéshez és kültéren. Jól terül ezért könnyű a bedolgozása, ami egyenletes, sima felületet biztosít.

A Nivo Plus 3-15 önterülő aljzatkiegyenlítő régi és új lakóépületek, középületek beton és cementesztrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas, 3-15 mm vastagságban. Fedett kültéren és beltérben egyaránt felhasználható, padlófűtések esetében is. Beton, műkö, mozaiklap és cementesztrich felületre, laminált padló, szalagparketta, hagyományos parketta és hidegburkolat alá. Nagy forgalmú terekhez is, felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez. Anyagszükséglet: kb. 1,67 kg/m²/mm



5532 NIVO EXTRA 3-40

Nagyszilárdságú önterülő aljzatkiegyenlítő

Nagyszilárdságú (>30 Mpa): nagyobb, akár pontszerű terhelésekre is alkalmazható. Közepes és nagy igénybevételű terek burkolás előtti aljzatkiegyenlítésére alkalmazható. Jól terül ezért könnyű a bedolgozása, ami egyenletes, sima felületet biztosít.

Régi és új lakóépületek, középületek beltéri beton és cementesztrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas, 3-40 mm vastagságban. Padlófűtések esztrichborításának kiegyenlítésére is alkalmazható. Különösen alkalmas nagy forgalmú közösségi terek, és irodák szalagparketta és laminált padló alatti szintkiegyenlítésre. Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m² mm



5545 NIVO RAPID FIBER 3-40

Gyorskötő, szálerősített nagy terhelhetőségű önterülő aljzatkiegyenlítő

Kristályos vízmegkötési technológia: gyorsabban szárad, korábban burkolható minimális a zsugorodása, hirtelen nagy szintkülönbségeket is áthidal egyenletes felülettel, tömör, erős felület, nagy kopásállósággal, burkolat nélkül is alkalmazható. Szálerősítésnek köszönhetően rugalmas, repedésmentes réteget képez.

Régi és új lakóépületek, középületek, ipari épületek beltéri és fedett kültéri beton és cementesztrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas 3-40 mm vastagságban. 24 óra múlva burkolható. Alkalmazása javasolt elsősorban felújításoknál egyenetlen aljzatok esetén illetve ha gyors munkavégzésre van szükség. Elektromos és vékonyrétegű vizes padlófűtési rendszerek kialakítására. Közvetlen járófelületként is alkalmazható. Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m² mm

ALJZATKIEGYENLÍTŐK



5570 NIVO SP 0-20

Gipsz kötőanyagú aljzatkiegyenlítő lakóterekhez és irodákhoz

Közepes és nagy igénybevételű terek burkolás előtti aljzatkiegyenlítésére alkalmazható. Nagy szilárdságú ezért ideális irodai, görgőszékekkel terhelt melegburkolatok alá. Jól terül ezért könnyű a bedolgozása, ami egyenletes, sima felületet biztosít. Gépesíthető, ezért hatékonyan bedolgozható nagyobb mennyiségű anyag.

Új és régi padlók kiegyenlítésére száraz terekben. Padlók kiegyenlítésére kerámialapok, parketta, PVC, vinyl és egyéb burkolatok alatt 0-20 mm vastagságban. Beton, műkö, mozaik, cement- és kalcium-szulfát esztrich felületre, meglévő hidegburkolatra. Nagy forgalmú terekhez, padlófűtéshez, felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez. Anyagszükséglet: kb. 1,67 kg/m²/mm



5573 NIVO SP 10-30

Gipsz kötőanyagú aljzatkiegyenlítő padlófűtéshez

Kötőanyagának és rétegvastagságának köszönhetően, ideálisan alkalmazható a vékonyrétegű padlófűtési rendszer elemeként. Közepes és nagy igénybevételű terek burkolás előtti aljzatkiegyenlítésére alkalmazható. Nem ülednek le a szemcsék ezért megfelelő szilárdságot biztosít nagy rétegvastagság esetén is. Jól terül ezért könnyű a bedolgozása, ami egyenletes, sima felületet biztosít. Gépesíthető, ezért hatékonyan bedolgozható nagyobb mennyiségű anyag

Új és régi padlók kiegyenlítésére. Padlók kiegyenlítésére kerámialapok, parketta, PVC, vinyl és egyéb burkolatok alatt 10-30 mm vastagságban. Beton, műkö, mozaik, cement- és kalcium-szulfát esztrich felületre, meglévő hidegburkolatra. Nagy forgalmú terekhez, padlófűtéshez, felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez. Anyagszükséglet: kb. 1,67 kg/m²/mm

KIEGÉSZÍTŐK



DILATÁCIÓS SZALAG 8/100

Habosított polietilén

Mozgási hézagok kialakítására. Anyagszükséglet: 1 fm/m

KEVERŐVÖDÖR 30 L

Ideális az esztrichek és önterülő aljzatkiegyenlítő kézi keveréséhez. Megfelelő méretű egy egész zsák bekeveréséhez. Kényelmes fogófüllel, a gyors munkavégzéshez.



MÉRŐVÖDÖR


Ideális a Cemix termékek gyors és pontos alkalmazásához. Pontos jelölt, így könnyen kimérhető az adott termékhez szükséges vízmennyiség. Termékspecifikus, így megtalálható rajta az legtöbb betonjavító és hidegburkolási termék vízigénye.



MÉRŐKANCsó

Kiváló eszköz a keverővíz precíz kiméréséhez. Bordás skálával, így könnyen leolvasható a víz mennyisége. 2 liter űrtartalmú, így ideális megoldás a kis vízmennyiségek kiméréséhez.

71

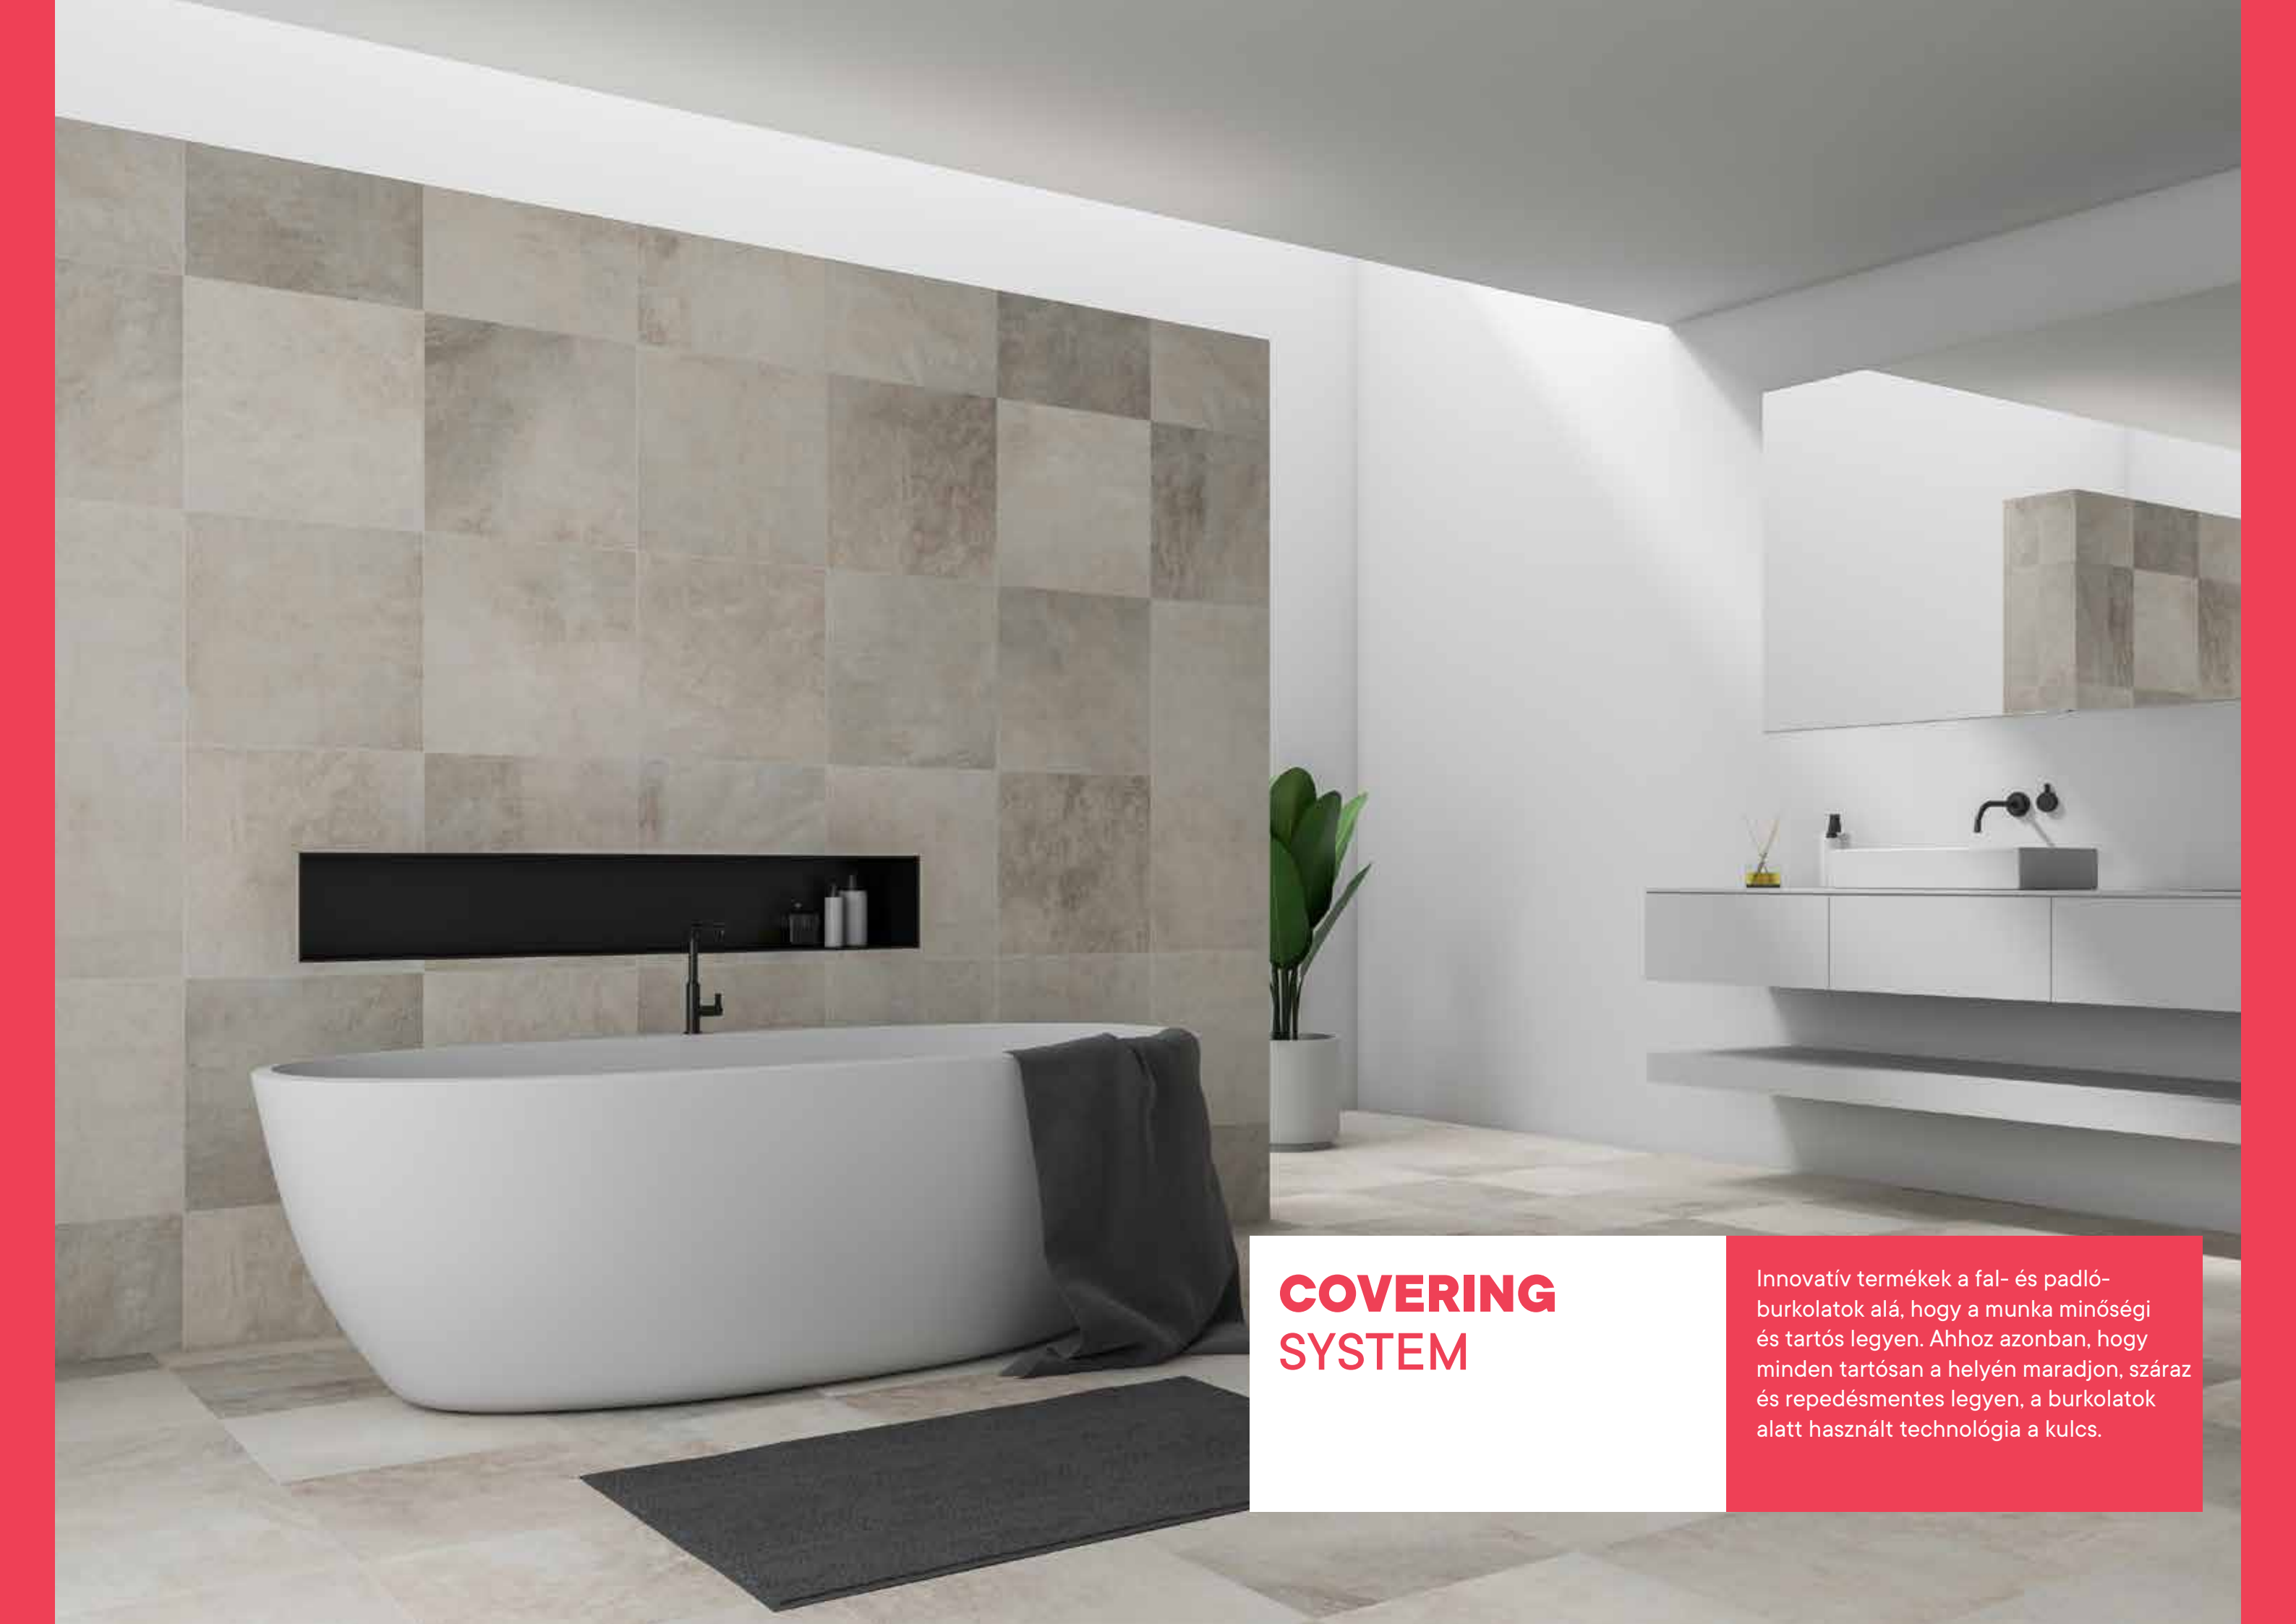

COVERING SYSTEM

Innovatív termékek a fal- és padló-
burkolatok alá, hogy a munka minőségi
és tartós legyen. Ahhoz azonban, hogy
minden tartósan a helyén maradjon, száraz
és repedésmentes legyen, a burkolatok
alatt használt technológia a kulcs.

ALAPOZÓK



8040 KONTAKT B PLUS

Kvarchomokkal töltött diszperziós tapadóhíd

Magas diszperzió tartalom, erős tapadás szinte bármilyen nem nedvszívó felülethez (beton, csempe stb.). Kvarc töltőanyag megfelelően érdes felületet biztosít a következő rétegnek. Gyorsan szárad (6 óra), még aznap elburkolható.

Sima és tömör aljzatokhoz (üveg, kerámia, csiszolt kő, gépi simított beton, zsaluzott szerkezeti beton stb.) Kül- és beltéri felületekhez alkalmazható higitás nélkül. Megfelelő tapadó felületet biztosít aljzatkiegyenlítők, vékony- és alapvakolatok, vagy ragasztók felhordása előtt. Anyagszükséglet: kb. 0,25-0,4kg/m²



8095 UNDER SHIELD

Kompozit, szálerősített feszültségmentesítő szövet hidegburkolatok alá

Kiváló választás repedezett alapfelületek megerősítésére. Nagy szakítószilárdságot és rugalmasságot biztosít, így tartósan és biztonságosan hidalja át a repedéseket. Sokoldalúan felhasználható, egy termékkel több felület problémája is megoldható, ami egyszerűsíti a munkavégzést és a beszerzést.

Kompatibilis a padlófűtési rendszerekkel. Anyagszükséglet: 1,1 m²/m²



VÍZSZIGETELÉSEK

HIDEBURKOLÁS - Vízszigetelés termékválasztó

		KISZERELÉS	ANYAGSZÜKSÉGLET/mm*	BELTÉR	KÜLTÉRI LÁBAZAT	KÜLTÉRI PADLÓ	PADLÓFÜTÉS	GIPSZKARTON	MEDENCE	PÁRAZÁRÓ	SZULFÁTÁLLÓ
1901 Aquastop	vízáró vékonyrétegű cementhabarcs	25 kg zsák	1,2 kg/m²/mm								
8140 Aquastop Flex	Flexibilis, szálerősített kenhető vízszigetelés	4 kg zsák 20 kg zsák	1,5 kg/m²/mm								
8145 Aquastop Flex 2K	Flexibilis, szálerősített kétkomponensű kenhető vízszigetelés	15 kg zsák + 10 kg kanna	1,5 kg/m²/mm								
8115 Aquastop Spa	Szálerősített, fagyálló, egykomponensű rugalmas kenhető szigetelés	20 kg zsák	1,6 kg/m²/mm								
8110 Aquastop In	Folyékony fólia	5 kg vödör 20 kg vödör	0,5 kg/m²/mm								

* átlagérték, mely sima, egyenletes felületen értendő. A kenhető szigeteléseket ill. folyékony fólia szigeteléseket mindig minimum 2. egymásra merőleges rétegben kell elkészíteni.

8115 AQUASTOP SPA

Gazdaságos egykomponensű rugalmas vízszigetelés

Szálerősített, fagyálló, egykomponensű rugalmas kenhető szigetelés. Páraáteresztő, ezért sokoldalúan alkalmazható. Klóros víznek ellenáll, így ideális a beltéri medencék vízszigeteléséhez is. Gazdaságos választás fedett kültérre. Gyorsan köt: járható 4 óra múlva. Szálerősített ezért nem igényel kiegészítő háló erősítést a megfelelő repedésmentesség eléréséhez.

Üzemi és használati vízzel terhelt felületek burkolás előtti vízszigetelésére. (zuhanyzók, beltéri medencék, konyhák stb.) Ideális nagy hőingadozásnak kitett helyeken, fedett kültéren és padló- falfűtés esetén. Anyagszükséglet: kb. 1,4-1,6kg/m²/mm



VÍZSZIGETELÉSEK



8140 AQUASTOP FLEX

Szálerősített, fagyálló, egykomponensű rugalmas kenhető szigetelés

Extrém hőingadozás esetén is megőrzi nagyfokú rugalmasságát Gyorsan köt: járható 4 óra múlva. Szálerősített ezért nem igényel kiegészítő háló erősítést a megfelelő repedésmentesség eléréséhez. Klóros víznek ellenáll, így ideális a medencék vízszigeteléséhez is

Üzemi és használati vízzel terhelt felületek burkolás előtti vízszigetelésére. (zuhanyzók, medencék, konyhák stb.) Ideális nagy hőingadozásnak kitett helyeken (pl. teraszok) és padló- falfűtés esetén. Anyagszükséglet: kb. 1,4-1,6kg/m²/mm



8110 AQUASTOP IN / Aquastop Plus

Beltéri kenhető folyékony fólia vízszigetelés burkolatok alá.

Visszazárható vödörben kapható: a maradék anyag eltárolható Felhasználásra kész: nem kell keverni, azonnal felhordható, nincs por. Diszperziós folyékony fólia: szinte bármilyen alapfelületre rátapad, (pl. OSB, gipsz stb.) és extrém rugalmas és párazáró

Vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk burkolás előtt pl. épített zuhanyzó, fürdőszoba. Alapfelület lehet cement, gipsz, mész kötőanyagú, vagy nem nedvszívó (pl. OSB) felület. Fűtött felületre is alkalmazható. Nem alkalmazható tartós vízterhelésnek kitett felületeken uszodában, ivóvíztárolóban, kutakban. Anyagszükséglet: kb. 1,2-1,6kg/m²



8145 AQUASTOP FLEX 2K

Szálerősített, fagyálló, kétkomponensű rugalmas kenhető szigetelés

Extrém hőingadozás esetén is megőrzi rugalmasságát. Ivóvízes környezetre minősített, magas higiéniai előírásoknak megfelel. Szulfátálló: a talajból érkező sóknak ellenáll. Szálerősített ezért nem igényel kiegészítő háló erősítést a megfelelő repedésmentesség eléréséhez. Klóros víznek ellenáll, ezért medencék vízszigetelésére is alkalmas.

Üzemi és használati vízzel terhelt felületek burkolás előtti vízszigetelésére. (zuhanyzók, medencék, konyhák stb.) Ideális talajjal érintkező felületeknél (pl. pincék) és magas higiéniai előírások esetén (pl. élelmiszerfeldolgozás). Anyagszükséglet: kb. 1,4-1,6kg/m²/mm



8100 AQUASTOP TAPE

Vízszigeteléshez nélkülözhetetlen

Magas rugalmasság alacsony hőmérsékleten is, még fagyos időben is ellenáll a mozgásnak. Fürdőszobákhoz és uszodákhoz is, 50 méteres vízszlopig vízálló. Nagy szakítószilárdság, nagy nyúlás és rugalmasság. Ellenáll a vegyszereknek, a klóros és meszes víznek. Textil borításnak köszönhetően jó tapadást biztosít a kenhető vízszigetelésekkel különböző anyagú szerkezetek találkozásánál.

Szerkezetek rugalmas csatlakoztatásához vízszigetelő rétegek alkalmazásakor. Dilatációs hézagok készítéséhez vízszigetelő aljzatoknál. Erkélyekhez, úszómedencékhez, gyógyfürdőkhoz és fürdőszobákhoz. Diszperziós, polimer-cement és bitumen kötőanyagú kenhető vízszigetelésekhez. Anyagszükséglet: 1 fm/m



VÍZSZIGETELÉSEK



8101 AQUASTOP TAPE FIX

Öntapadó butilgumi szalag

Könnyen alkalmazható bármely időjárás esetén. Mindent összeköt és megbízhatóan tömít 150 mm szélesség, megbízható csatlakozás a nyílászárókhoz. Butil gumi, minden anyaghoz jól tapad, párazáró csatlakozást biztosít. A kenhető vízszigetelés jól tapad a felületéhez. Öntapadó, könnyű elhelyezés.

Anyagszükséglet: 1 fm/m



KÓD	KISZERELÉS
5991123233091	10 m/doboz



8102 AQUASTOP TAPE SUPERFLEX

Rugalmas és erős kapcsolódás a fellépő mozgások áthidalására, vízzáró tömítésére.

120 mm szélesség, Ellenáll akár 15 méteres víznyomásnak is, így minden normál használatú helyen alkalmazható. Tág tartományban hőálló, ezért alkalmas kül- és beltéri felhasználásra is.

Hajlateralósító szalag sarkokban, éleken, nagyobb összefüggő felületeken fellépő mozgások áthidalására, vízzáró tömítésére.

Anyagszükséglet: 1 fm/m



KÓD	KISZERELÉS
5991123233176	10 m/doboz
5991123233183	50 m/doboz



8103 AQUASTOP CORNER IN

Vízszigeteléshez nélkülözhetetlen

Magas rugalmasság alacsony hőmérsékleten is, még fagyos időben is ellenáll a mozgásnak. Fürdőszobákhoz és uszodákhoz is, 50 méteres vízoszlopig vízálló. Nagy szakítószilárdság, nagy nyúlás és rugalmasság. Ellenáll a vegyszereknek, a klóros és meszes víznek. Textil borításnak köszönhetően jó tapadást biztosít a kenhető vízszigetelésekkel különböző anyagú szerkezetek találkozásánál.

Szerkezetek rugalmas csatlakoztatásához vízszigetelő rétegek alkalmazásakor. Dilatációs hézagok készítéséhez vízszigetelő aljzatoknál. Erkélyekhez, úszómedencékhez, gyógyfürdőkhoz és fürdőszobákhoz. Diszperziós, polimer-cement és bitumen kötőanyagú kenhető vízszigetelésekhez.



KÓD	KISZERELÉS
9005561106735	25 db/doboz



8104 AQUASTOP CORNER OUT

Vízszigeteléshez nélkülözhetetlen

Magas rugalmasság alacsony hőmérsékleten is, még fagyos időben is ellenáll a mozgásnak. Fürdőszobákhoz és uszodákhoz is, 50 méteres vízoszlopig vízálló. Nagy szakítószilárdság, nagy nyúlás és rugalmasság. Ellenáll a vegyszereknek, a klóros és meszes víznek. Textil borításnak köszönhetően jó tapadást biztosít a kenhető vízszigetelésekkel különböző anyagú szerkezetek találkozásánál.

Szerkezetek rugalmas csatlakoztatásához vízszigetelő rétegek alkalmazásakor. Dilatációs hézagok készítéséhez vízszigetelő aljzatoknál. Erkélyekhez, úszómedencékhez, gyógyfürdőkhoz és fürdőszobákhoz. Diszperziós, polimer-cement és bitumen kötőanyagú kenhető vízszigetelésekhez.



KÓD	KISZERELÉS
9005561106704	25 db/doboz

VÍZSZIGETELÉSEK



8105 AQUASTOP CUFF SMALL

Vízszigetelés csatlakozása csőátvezetésekhez

Megbízhatóan tömíti az ivóvízes csőátvezetés csatlakozását. Előre kialakított rugalmas gallérral ellátott 120/120mm membrán. Mosógép, zuhanyzó aljzatokhoz való csatlakoztatáshoz stb.

A kenhető vízszigetelési rendszer rugalmas csatlakoztatásához a kapcsolódó gépészeti elemekhez. Dilatációs hézagok készítéséhez vízszigetelő rétegekben. Erkélyekhez, úszómedencékhez, gyógyfürdőkhoz és fürdőszobákhoz. Diszperziós, polimer cement és bitumen kötőanyagú vízszigetelő keverékekhez.



KÓD	KISZERELÉS
9005561106711	25 db/doboz



8130 AQUASTOP MEMBRANE

Kül- és beltéri vízszigetelő lemez

Nagy húzó- és szakítószilárdságú, jó repedésáthidaló képességű. Tökéletes vízszigetelést és párazárást biztosít a kényes aljzatoknál is (pl. gipszkarton). Vegyszerekkel szembeni ellenállás - lúgok, hígított savak és sóoldatok.

Vízszigetelő lemez alacsony páraáteresztő képességgel. I., II., III., IV. nedvességterhelési osztályokhoz bel- és kültéren. Kissé instabil aljzatokhoz (pl. gipszkarton). Uszodákhoz, fürdőszobákhoz, szaunákhoz és gyógyfürdőkhoz.



KÓD	KISZERELÉS
9005561105950	30 m²/tekercs



8135 AQUASTOP MULTI MEMBRANE

Vízszigetelő, feszültségmentesítő és lépéshang csökkentő lemez

Egy lemez három funkcióra: kompakt megoldás. Kevesebb mint 2 mm vastagságú, így könnyen illeszkedik a rétegrendbe. Csatornázott kialakításának köszönhetően nem gyűjti össze a vizet és elvezeti a párát.

Kerámia, kő és egyéb merev ragasztott padlóburkolat alá. I., II., III., IV. nedvességterhelési osztályokhoz bel- és kültéren. Stábil, de repedezett, vagy friss aljzatokhoz. Teraszok, erkélyek, közlekedőfelületek burkolása előtt.



KÓD	KISZERELÉS
5991123233244	15 m²/tekercs

CSEMPERAGASZTÓK

HIDEGBURKOLÁS - Ragasztók termékválasztó

TERMÉK	LAP TÍPUS	MAX. LAPMÉRET	BELTÉR	VÉDETT KÜLTÉR	OLDALFALRA	PADLÓRA	VÍZSZIGETELÉS	PADLÓFÜTÉS	GIPSZKARTON	KÜLTÉR	MEDENCE	OSB
8205 Basis	C1 T	Agyagkerámia lapok	20x25 cm									
8221 Flex G	C2 TE	Agyagkerámia, gres és cement lapok	30x30 cm									
8223 Flex M	C3 TE	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	30x30 cm									
8225 Flex	C2 TE	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm									
8242 S1 Flex M	C3 TE S1	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	75x75 cm 120x120 cm									
8245 S1 Flex	C3 TE S1	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	120x120 cm									
8248 Rapidflex S1 Crystal	C2 F S1	Üvegmozaik, gres és természetes kő lapok	> 120x120 cm									
8262 S2 Flex	C2 TE S2	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	>120x120 cm									
FEHÉR SZÍNŰ RAGASZTÓK												
8235 Flex W	C2 TE	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	60x60 cm									
8255 S1 Flex W	C3 TE S1	Agyagkerámia, gres, cement és természetes kő lapok	120x120 cm									
8270 EpoxiFix 2K	R2	Bármilyen típusú lapok	120x120 cm									

A maximális lapméret tájékoztató jellegű érték, melyet befolyásolhat a lap anyaga, vastagsága, nedvszívó képessége illetve színe az elhelyezés (kültér-beltér) függvényében. (Pl. kültéri sötét színű nagy méretű lap esetén egy kategóriával erősebb ragasztó használatát javasoljuk). Kettős kenés alkalmazása szükséges: nagy lapok esetén, kültérben és nagyforgalmú tereknél.



8205 BASIS

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005683	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

5 mm
2 mm

Ca 1,7 kg
1 m²/m²

24 h





8221 FLEX G

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121044057	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

12 mm
3 mm

Ca 1,7 kg
1 m²/m²

24 h



CSEMPERAGASZTÓK

8223 FLEX M

Burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz

8223 FLEX M

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121039831	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

12 mm
3 mm

Ca 1,7 kg
1 m²/m²

24 h



Közepes méretű csempékhez és greslapokhoz. Fagyálló. Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.

Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. Padló- és falfűtéshez. Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. Kis nedvszívó képességű lapokhoz. Alkalmas kisebb forgalmi terhelésű garázsokhoz. Anyagszükséglet: kb. 4-16 kg/m²



8225 FLEX

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121039701	5 kg/tasak	480 kg/raklap
5991121005690	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

12 mm
3 mm

Ca 1,7 kg
1 m²/m²

24 h



Magas minőségű burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz

Közepes és nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. Fagyálló. Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.

Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. Padló- és falfűtéshez. Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. Kis nedvszívó képességű lapokhoz. Alkalmas mérsékelt forgalmi terhelésű garázsokhoz. Anyagszükséglet: kb. 4-16 kg/m²



8235 FLEX W

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121039770	5 kg/tasak	480 kg/raklap
5991121005744	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

12 mm
3 mm

Ca 1,7 kg
1 m²/m²

24 h



Fehér színű, így ideális elszíneződésre hajlamos lapokhoz (pl. mészkő). Közepes és nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. Fagyálló. Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.

Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. Padló- és falfűtéshez. Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. Kis nedvszívó képességű lapokhoz. Alkalmas mérsékelt forgalmi terhelésű garázsokhoz. Anyagszükséglet: kb. 4-16 kg/m²



8242 S1 FLEX M

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121043562	20 kg/zsák	960 kg/raklap

12 mm
3 mm

Ca 1,7 kg
1 m²/m²

24 h



Rugalmas burkolatragasztó nagyméretű lapokhoz

Rugalmas és szálerősített, ezért ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. Fagyálló. Hosszú nyitott idő (E): nagy felületek egyszerre történő burkolásához. Rugalmas (S1): nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. Tixotróp (T): lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.

Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. Padló- és falfűtéshez. Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. Kis nedvszívó képességű lapokhoz. Alkalmas mérsékelt forgalmi terhelésű garázsokhoz. Anyagszükséglet: kb. 4-16 kg/m²

78

79

CSEMPERAGASZTÓK



8255 S1 FLEX W

Tökéletes választás beltérre és kültérre
Rugalmas fehér csemperagasztó hozzáadott szálakkal

Fehér színű, ideális az elszíneződésre hajlamos csempékhez. C2: Továbbfejlesztett ragasztó, kő, gress és csempe lapokhoz. Szálerősítésű. Fagyálló. Rugalmas (S1): nagy formátumú gress és csempe lapokhoz. Meghosszabbított nyitott idő (E): nagyobb területek egy lépésben történő burkolására. Tixotróp (T): csökkenti a lecsúszást, a csempék könnyebb falra helyezhetőek.

Nagyobb dinamikus terhelésű belső és külső felületekhez. Padló- és falfűtéshez. Vízszigetelő és gipszkarton felületekre. Természetes kő, gress és kerámia burkolólapokhoz, csempét cserépre való rögzítéséhez. Erősen terhelt felületeken alkalmazható.
Anyagszükséglet: kb. 4-16 kg/m²







8245 S1 FLEX

Rugalmas burkolatragasztó extra nagy méretű lapokhoz

Rugalmas és szálerősített, ezért ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. Fagyálló. Hosszú nyitott idő (E): nagy felületek egyszerre történő burkolásához. Rugalmas (S1): extra nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. Tixotróp (T): lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.

Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. Padló- és falfűtéshez. Kenhető vízszigetelésen, gipszkarton és OSB felületeken. Lapra lapot alapozó és tapadóhíd nélkül közvetlenül. Kis nedvszívó képességű lapokhoz. Alkalmas közepes forgalmi terhelésű garázsokhoz.
Anyagszükséglet: kb. 4-16 kg/m²







8248 RAPIDFLEX S1 CRYSTAL

Önszáradó, gyorskötő burkolatragasztó extra nagy méretű lapokhoz

A maradék nedvességet kristályokban köti meg, így gyorsan szárad és nem zsugorodik. Rugalmas és szálerősített, ezért ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. Gyorskötő (F): 3 óra múlva járható felület. Rugalmas (S1): extra nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. Tixotróp (T): lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.

Ideális nagyon nagy méretű lapokhoz, illetve nem nedvszívó felületekhez. Felújításokhoz egyenetlen fogadófelületeknél. Padló- és falfűtéshez. Kenhető vízszigetelésen, gipszkarton és OSB felületeken. Lapra lapot alapozó és tapadóhíd nélkül közvetlenül. Kis nedvszívó képességű lapokhoz. Alkalmas közepes forgalmi terhelésű garázsokhoz.
Anyagszükséglet: kb. 6-20 kg/m²







8262 S2 FLEX

Rugalmas burkolatragasztó óriás méretű lapokhoz

Rugalmas és szálerősített, ezért ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. Fagyálló. Hosszú nyitott idő (E): nagy felületek egyszerre történő burkolásához. Rugalmas (S2): óriás méretű csempékhez, greslapokhoz és kerítésekhez. Tixotróp (T): lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.

Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. Padló- és falfűtéshez. Kenhető vízszigetelésen, gipszkarton és OSB felületeken. Lapra lapot alapozó és tapadóhíd nélkül közvetlenül. Kis nedvszívó képességű lapokhoz. Alkalmas nagyobb forgalmi terhelésű garázsokhoz.
Anyagszükséglet: kb. 4-16 kg/m²





CSEMPERAGASZTÓK



8275 EPOXIFIX 2K

Tartósan rugalmas, kiemelt minőségű epoxi ragasztó

Epoxi kötőanyagú: Ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. Kimagasló szilárdsági értékeinek köszönhetően, hosszan tartó felületet biztosít. Fokozott vegyi ellenálló képességű. Zsugorodása és vízfelvétele elhanyagolható így tartós, fagyálló felületet biztosít. Erősen tapad a legtöbb cementes, agyag, fém és természetes anyaghoz.

Mindenféle beltéri és erősen kitett kültéri felülethez. Padló- és falfűtéshez. Kenhető vízszigetelésen, gipszkarton és OSB felületeken. Kis nedvszívó képességű lapokhoz. Ipari és technológiai terekhez nagy mechanikai és kémiai terhelésnél. Uszodákhoz, és magas higiéniai helyiségekhez erős tisztítószerek alkalmazása esetén.
Anyagszükséglet: kb. 4-16kg/m²






FUGÁZÓANYAGOK

HIDEGBURKOLÁS - Fugázók termékválasztó

TERMÉK	FUGAMÉRET	FAJLAGOS ANYAGSZÜKSÉGLET	BELTÉR	VÉDETT KÜLTÉR	KÜLTÉR	PADLÓFÜTÉS	INTENZÍV KOPTATÁS	INTENZÍV VÍZTERHELÉS	SAV, LÚG, OLAJ TERHELÉS
8630 ProCol+	 D: 2-10 mm	F: 15 kg/dm³							
8640 SilverCol	 D: 2-15 mm	F: 15 kg/dm³							
8660 EpoxiCol 2K	 D: 2-20 mm	F: 16 kg/dm³							

Fugázó anyagszükséglet számítási képlete*:

$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times F = \text{kg/m}^2$$


A = lapszélesség
B = laphossz
C = lapvastagság
D = fugaszélesség
F = fajlagos anyagszükséglet

mm-ben
kg/dm³-ben

F értéke: ProCol+: 1,5
EpoxiCol 2K: 1,6
SilverCol: 1,5

kg/dm³

*A számítás eredménye közelítő értéket ad.



8630 PROCOL +

Prémium flexibilis fugázóanyag

Krémes állag, könnyű bedolgozhatóság. A vízlepergető, bársonyos, sima felület könnyen tisztítható. A magas diszperzió tartalom kiváló tapadást és rugalmasságot biztosít. Az extra kopásállóság alkalmassá teszi nagy forgalmú járófelületekhez.

Kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére alkalmazható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon), padló és falfűtésen, valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigetelésekre került burkolatokon is alkalmazható. Ideális nagy terhelésnek kitett felületeknél (pl. teraszok, közlekedők).
Anyagszükséglet: kb. 0,5-1kg/m²





KISZERELÉS	RAKLAP
2 kg/tasak	288 kg/raklap
5 kg/tasak	480 kg/raklap
20 kg/zsák	600 kg/raklap

FUGÁZÓANYAGOK



8640 SILVERCOL

Prémium flexibilis fugázó svájci ezüst adalékkal

Penész, alga, baktérium ellenállóság svájci Sanitize minősítéssel. A vízlepergető, bársonyos, sima felület könnyen tisztítható. A magas diszperzió tartalom kiváló tapadást és rugalmasságot biztosít. Az extra kopásállóság alkalmassá teszi nagy forgalmú járófelületekhez.

Kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére alkalmazható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon), padló és falfűtésen, valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigetelésekre került burkolatokon is alkalmazható. Ideális intenzív nedvessédsnek kitett felületeknél (pl. medencék, zuhanyzók, teraszok). Anyagszükséglet: kb. 0,5-1kg/m²







8660 EPOXICOL 2K

Prémium epoxi fugázóanyag

Tartósan rugalmas, vízzáró, és kopásálló, így hosszútávú védelmet nyújt a felületnek. Fokozott vegyi ellenálló-képességű, ezért erős vegyszerek, tisztítószerek sem oldják. Hideg vízzel is lemosható.

Kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére alkalmazható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon), padló és falfűtésen, valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigetelésekre került burkolatokon is alkalmazható. Nagy vegyszerálló képességének és tartósan rugalmas tulajdonságának köszönhetően ideális ipari, és fokozott higiéniai követelményű területekre. Anyagszükséglet: kb. 0,5-1kg/m²







8665 GLITTER

Csillámpor fugázó adalék

SZÍN	KÓD	KISZERELÉS
SILVER	 5991123233169	200g/db
GOLD	 5991123233152	200g/db

Egyedi és izgalmas megjelenést kölcsönöz a helyiségeinek. Epoxi fugázóval használva tartós szép megjelenést biztosít. Decorol lábazati színezővakolatban is alkalmazható.

Cement és epoxi fugázóanyaghoz keverve fémes csillogást kölcsönöz a kész felületnek. Használata kültéren és medencékben nem ajánlott.





SZILIKONOK



8800 SANITARY SILICON

Oldószermentes, ecetsavas hézagtömítő anyag

Gombásodásgátló adalékot tartalmaz. Tartósan rugalmas, vízálló réskitöltés. A cement és epoxi fugázóanyagokhoz igazodó színválasztékban





Alkalmas vizes helyiségekben felragasztott járólapok, csempék és egyéb szaniter termékek csatlakozási és tágulási hézagainak, valamint burkolatok lábazatok kapcsolatának kitöltésére. Bel- és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.





FUGÁZÓANYAGOK

SilverCol, ProCol +, EpoxiCol 2K színminta

							
100	White	111	Vanila	115	Turquoise	120	Light grey
							
122	Grey	123	Anthracite	129	Black	131	Merino
							
132	Bone	133	Brandy	134	Camel	135	Brown
							
136	Deep red	137	Egg shell	138	Pergamon	139	Cacao
							
141	Pecan	145	Brick	161	Milk caramel	162	Dark yellow
							
221	Ginger	331	Concrete grey	351	Walnut	361	Mandel
							
371	Nugat	391	Coffee	401	Manhattan	411	Bermuda Blue
							
412	Deep Blue	451	Ice	481	Cement	491	Capri

ProCol+ fugázókból a 20 kg-os kiszerlés csak White, Brandy, Grey, Manhattan érhetők el.

COVERING SYSTEM

**SZÍNEK, MELYEK ÉLETRE
KELTIK A BURKOLATOT**



Cemix
The best need the best

COVERING SYSTEM

**VÉDELEM
A BURKOLAT
MÖGÖTT**



Cemix
The best need the best

A photograph of a well-maintained garden. In the foreground, a curved stone patio leads to a seating area with a square table, four chairs, and a large brown patio umbrella. To the right, two lounge chairs are positioned near a small table with flowers. The garden is filled with various plants, including a red-leafed Japanese maple, a young tree with yellow leaves, and several potted plants. A green lawn is visible in the background, bordered by a dense line of trees.

OUTDOOR SYSTEM

Élvezze a kertet és érezze magát kellemesen otthon. A kert- és tájtervezés azonban magas követelményeket támaszt az építőanyagokkal szemben. Legyen szó zöldtetőről, kerti falakról, járható burkolt utakról vagy nagy formátumú kerámiáról a napos teraszokon.

HABARCSOK

HABARCS - termékválasztó

TERMÉK	KÖTŐ- ANYAG	MAX. SZEMCSE- MÉRET (MM)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/MM²)	RÉTEG- VASTAGSÁG (MM)	ALKALMAZÁSI TERÜLET					HŐSZIGETELŐ HABARCS	MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN HASZNÁLHATÓ	FELDOLGOZHATÓSÁG		FUGÁZÁSRA IS ALKALMAZHATÓ
					KLINKER TEGLA	VÁZKERÁMIA	MÉSZHOMOK	ÜVEGTEGLA	PÓRUSBETON			KÉZI	GÉPI	
1303 MM 3		2	3	10-15										
1305 MM 5		4	>5	10-15										
1310 MM 10	cement és mész	4	10	10-15										
1373 MM 3 Thermo		2	3	10-15										
1351 M5 Poren		1,2	>5	2-4										
9023 MM 3 Trassz	trassz és mész	4	>3	10-15										
9005 M5 Klinker	cement	2	5	8-15										
9006 M5 Klinker G		2	5	8-15										
1360 M10 Glas	fehér- cement	1,2	>15	10										

9005 M5 KLINKER

Klinkerhabarcs

2in1: falazáshoz és fugázáshoz is alkalmazható.
Fagyálló: tartós falazatokhoz és burkolatokért.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok klinkertégla (tömörre égetett, kis nedvesség-felvétellel rendelkező téglák), mészhomok téglá falazatainak falazó- és fugázóanyaga. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható, fagyálló.

Anyagszükséglet: igény szerint

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005225	40 kg/zsák	1200 kg/raklap



9006 M5 KLINKER G

Sötétszürke klinkerhabarcs

2in1: falazáshoz és fugázáshoz is alkalmazható.
Fagyálló: tartós falazatokhoz és burkolatokért.

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok klinkertégla (tömörre égetett, kis nedvesség-felvétellel rendelkező téglák), mészhomok téglá falazatainak falazó- és fugázóanyaga. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható, fagyálló.

Anyagszükséglet: igény szerint

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005249	40 kg/zsák	1200 kg/raklap



9023 MM 3 TRASSZ

Trasszhabarcs

Trassz és mész kötőanyag: ideális várromok és műemléki épületek helyreállítására. Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Új és régi lakóépületek, középületek falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (tégla, kő) falazó-habarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére használható. Kiemelten alkalmazható műemléki épületek, templomok, várfalak, romok helyreállításának falazó munkáihoz.

Anyagszükséglet: igény szerint

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121043890	25 kg/zsák	1200 kg/raklap



KÖRÖGZÍTŐK

9109 ROCKFIX

Körögztő trasszhabarcs

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121039725	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

Középgágyas rögzítőhabarcs jól alkalmazkodik a változó vastagságú lapokhoz. Trassz adalékanyagnak köszönhetően tartós és feltmentes megoldást biztosít kültéren is. Állékony, így akár nehéz burkolatot is biztosan megtart az elhelyezés alatt is.

Közepes és nagy felületű természetes kövek (gránit, mészkő stb.) és mesterséges burkolatok (betonlapok, műkő elemek) középgágyas rögzítésére alkalmazható kül- és beltérben egyaránt. Anyagszükséglet: kb. 1,5-1,7kg/m²/mm



9110 ROCKFIX W

Fehér körögztő trasszhabarcs

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121043548	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

Középgágyas rögzítőhabarcs jól alkalmazkodik a változó vastagságú lapokhoz. Trassz adalékanyagnak köszönhetően tartós és feltmentes megoldást biztosít kültéren is. Állékony, így akár nehéz burkolatot is biztosan megtart az elhelyezés alatt is.

Közepes és nagy felületű természetes kövek (gránit, mészkő stb.) és mesterséges burkolatok (betonlapok, műkő elemek) középgágyas rögzítésére alkalmazható kül- és beltérben egyaránt. Anyagszükséglet: kb. 1,5-1,7kg/m²/mm



9120 BEDDING MORTAR

Nagy rétegvastagságú ágyazóhabarcs

KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121005775	40 kg/zsák	1200 kg/raklap

Nagy vastagságú nehéz kövek fektetéséhez alkalmas vastag rétegű ágyazat. A nagy rétegvastagságnak köszönhetően a burkolatot érő feszültségek jobban eloszlanak: Nagy terhelésű felületeknél is tartós rétegrendet biztosít.

Közepes és nagy felületű természetes kövek (gránit, mészkő stb.) és mesterséges burkolatok (betonlapok, műkő elemek) vastagágyas (2-4 cm-es) rögzítésére alkalmazható kül- és beltérben egyaránt cementkötésű tapadóhid (1515 KONTAKT CT) alkalmazásával.

Anyagszükséglet: kb. 1,9-2,1kg/m²/mm



KŐFUGÁZÓK



9220 COLORIN ROCK

Szélesfugázó kőfalazatokhoz

Repedésmentes felületet biztosít változó fugaszélesség esetén (akár 25 mm felett) is. Könnyű használat és fugakép kialakítás.

Kül- és beltéri, falazatokra ragasztott természetes kővek, burkoló és klinkertéglák, cementkötésű falburkolólapok fugáinak kitöltésére alkalmas. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. homlokzat) is alkalmazható.

Anyagszükséglet: 1 zsák kb. 2-10 m²







9222 COLORIN ROCK PLUS

Emelt minőségű fagyálló szélesfugázó

Magas kopás- és vízállóságú, ezért ideális kültéri közlekedő felületekhez is. Repedésmentes felületet biztosít változó fugaszélesség esetén (akár 25 mm felett) is. Könnyű használat és fugakép kialakítás.

Kül- és beltéri, ragasztott természetes kővek, burkoló és klinkertéglák, cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére alkalmas. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. homlokzat) is alkalmazható.

Anyagszükséglet: 1 zsák kb. 2-10 m²





9230 PFM EPOXY DECOROL A+B

Vízáteresztő epoxi térkőfugázó kötőanyag

Epoxi kötőanyagú, ezért nagy szilárdságú, mégis rugalmas és tartós. 14 különböző színezett granulátumból tetszőleges színkombináció kikeverhető. Szemszerkezetéből fakadóan jó vízáteresztő, a bogarak, növények mégsem károsítják. Könnyen tisztítható, nem mosódik ki a fugából.

Terméskő, térkő és sima klinkerlapok fugázására alkalmas járdákon, tereken, kerti létesítményekben, kisebb terhelésű utakon. Használható térkővek fugázására 5 – 30 mm fagaszélességben olyan helyeken, ahol az elszívárogatott nedvesség nem veszélyeztet létesítményeket. Az átszivárogatott nedvesség elvezetéséről, vagy elszikkasztásáról gondoskodni kell! Anyagszükséglet: 1,7 kg/m²/mm kötőanyaggal együtt.








KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
 5991121044149	1,5 kg/doboz	-

Colorin Rock fugázó színminta



30 Marmor 30



12 Jura 12



14 Jura 14



22 Sand 22



24 Sand 24



31 Granit 31



32 Granit 32



33 Granit 33

Figyelem! A színminta színei tájékoztató jellegűek, a felületre felhordott színek és a színekártya színei között teljes azonosság nem garantálható.

KŐFUGÁZÓK

Granulátum színek



A7 Antracit



B7 Bordó



D7 Dohánybarna



F7 Fekete



G7 Szürke



I7 Vörös



K7 Kék



N7 Narancs



O7 Okker



S7 Sötétbarna




T7 Titán



W7 Fehér



Y7 Sárga



X7 Zöld

Nyomdai technológiával reprodukálva illetve a számítógépes megjelenítésnél nem garantálható a színhűség, ezért ebben a dokumentumban látható színek tájékoztató jellegűek. A színek végső kiválasztásához tekintse meg az értékesítési pontokon kihelyezett színmintáinkat!

SZÁRAZBETONOK



9301 HOBBI BETON

2 az 1-ben: Hobbi beton + esztrich

Lágy, könnyen bedolgozható keverék a könnyebb munkavégzés érdekében. Kis kiszerelése (25 kg) ideális a kisebb ház körüli munkákhoz.

A Hobbi Beton új és régi lakóépületek kisebb javítási munkáinál, betonajzatok készítésére, tér- és padlóburkolatok ágyazására használható 4-8 cm rétegvastagságban. Maximális szemcseméret: 4mm

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m² /cm





KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
 5991121005317	25 kg/zsák	1200 kg/raklap

SZÁRAZBETONOK



9303 UNIBETON

2 az 1-ben: beton + esztrich

Anyagában besimítható ezért egyenletes, sima felület érhető el. Finom szemszerkezet és a földnedves állagának köszönhetően, könnyen bedolgozható és lehúzható. Porzásmentes, sík, szilárd felülete közvetlenül burkolattal ellátható.

Nem teherhordó szerkezetek betonozása. Épületeken belüli betonozás, pl. üregek kitöltése. Ideális szegélyek rögzítésére a kertben. Maximális szemcseméret: 4mm

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m² /cm











9325 DRAIN ESZTRICH

Vízáteresztő és burkolható

Vízáteresztő, lehetővé teszi a csapadék közvetlenül talajba jutását. Porózus, így megvédi a burkolati rétegrendet a fagykároktól. Rendkívüli szilárdságú, így közvetlenül burkolható és terhelhető.

Vízáteresztő esztrich készítéséhez - C30 szilárdsággal. Az alatta lévő vízelvezető réteghez. Megfelelő alap természetes kővekhez, térkőhöz. Maximális szemcseméret: 4mm

Anyagszükséglet: kb. 18 kg/m² /cm











9335 MISCHNIX

Gyorskötő rögzítőbeton

Nem kell összekeverni. Tegye a száraz keveréket a gödörbe, nedvesítse át vízzel és kész. 5 perc alatt megköt, így nincs szükség az elem megtámasztására.

A kertben végzett betonmunkákhoz pl. pontalapozások. Statikai követelmények nélküli szerkezetek rögzítéséhez. (pl. kerítésoszlopok, szárítóállványok, lámpák, játszóeszközök stb.) Maximális szemcseméret: 4mm

Anyagszükséglet: 20 kg/m²/cm











MŰKŐ TERMÉKEK



9350 CASTONE W

Profi keverék dekoratív fehér műkő készítéséhez

Ellenőrzött gyártásnak köszönhetően mindig azonos minőség és színárnyalat. Vízfelvételt csökkentő adaléknak köszönhetően fagynak és környezeti hatásoknak fokozottan ellenáll. Max. 4 mm szemcseméret finom texturát biztosít. Min. 40 N/mm² nyomószilárdság jól csiszolható, tartós felület.

Alkalmazható különböző járható és nem járható betonfelületek dekoratív bevonataként, lépcsők, járdák kialakítására, sírkövek, ablakpárkányok, kerítés- és kémény fedkövek elkészítésére. Feldolgozhatjuk betonfelületekhez kapcsolódva kontakt formában, vagy önálló, öntött elemként.

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m² /cm











9351 CASTONE G

Profi keverék dekoratív szürke műkő készítéséhez

Ellenőrzött gyártásnak köszönhetően mindig azonos minőség és színárnyalat. Vízfelvételt csökkentő adaléknak köszönhetően fagynak és környezeti hatásoknak fokozottan ellenáll. Max. 4 mm szemcseméret finom texturát biztosít. Min. 40 N/mm² nyomószilárdság jól csiszolható, tartós felület.

Alkalmazható különböző járható és nem járható betonfelületek dekoratív bevonataként, lépcsők, járdák kialakítására, sírkövek, ablakpárkányok, kerítés- és kémény fedkövek elkészítésére. Feldolgozhatjuk betonfelületekhez kapcsolódva kontakt formában, vagy önálló, öntött elemként.

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m² /cm











9355 CASTONE PLUS W

Profi önterülő keverék dekoratív fehér műkő készítéséhez

Könnyen terül, ezért egyszerű a bedolgozása és formába öntése, valamint az aprólékos minták megalkotása. Ellenőrzött gyártásnak köszönhetően mindig azonos minőség és színárnyalat. Vízfelvételt csökkentő adaléknak köszönhetően fagynak és környezeti hatásoknak fokozottan ellenáll. Szálerősített a hajszálrepedések elkerülése érdekében.

Alkalmazható különböző járható és nem járható betonfelületek dekoratív bevonataként, lépcsők, járdák kialakítására, sírkövek, ablakpárkányok, kerítés- és kémény fedkövek elkészítésére. Feldolgozhatjuk betonfelületekhez kapcsolódva kontakt formában, vagy önálló, öntött elemként.

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m² /cm











9356 CASTONE PLUS G

Profi önterülő keverék dekoratív szürke műkő készítéséhez

Könnyen terül, ezért egyszerű a bedolgozása és formába öntése, valamint az aprólékos minták megalkotása. Ellenőrzött gyártásnak köszönhetően mindig azonos minőség és színárnyalat. Vízfelvételt csökkentő adaléknak köszönhetően fagynak és környezeti hatásoknak fokozottan ellenáll. Szálerősített a hajszálrepedések elkerülése érdekében.

Alkalmazható különböző járható és nem járható betonfelületek dekoratív bevonataként, lépcsők, járdák kialakítására, sírkövek, ablakpárkányok, kerítés- és kémény fedkövek elkészítésére. Feldolgozhatjuk betonfelületekhez kapcsolódva kontakt formában, vagy önálló, öntött elemként.

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m² /cm









MŰKŐ TERMÉKEK



9358 CASTONE W TOP

Tömítőhabarcs fehér CaStone műkő felületek végső kialakításához

Gyárilag előkevert ezért a CaStone műkővel mindig színazonos
Nagyon finom szemszerkezetnek köszönhetően az apró felületi hibák javítására ideális.
A tömített felület könnyen összecsiszolható, így a felület egységes megjelenést eredményez.

Műkőből készült elemek első csiszolása után a felület apró hibáinak és légpórusainak javítására, tömítésére használjuk. A CaStone műkő felületére kontakt formában, vékony rétegben dolgozzuk fel.
Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,3 kg/m²



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561107121	5 kg/tasak	480 kg/raklap



9359 CASTONE G TOP

Tömítőhabarcs szürke CASTONE műkő felületek végső kialakításához

Gyárilag előkevert ezért a CaStone műkővel mindig színazonos
Nagyon finom szemszerkezetnek köszönhetően az apró felületi hibák javítására ideális.
A tömített felület könnyen összecsiszolható, így a felület egységes megjelenést eredményez.

Műkőből készült elemek első csiszolása után a felület apró hibáinak és légpórusainak javítására, tömítésére használjuk. A CaStone műkő felületére kontakt formában, vékony rétegben dolgozzuk fel.
Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,3 kg/m²



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
9005561107138	5 kg/tasak	480 kg/raklap



9390 CASTONE FINISHER

Víztaszító, színélénkítő felületi impregnálószер

Vízlepergető bevonat: védi a szerkezetet a fagykárosodástól.
Impregnálás a tartós és esztétikus felület biztosítása érdekében. Oldószermentes: ártalmatlan.

Vízszintes és függőleges felületek impregnálása nedvszívó műkőhöz, természetes kövekhez, téglákhoz, tetőcserepekhez, cement kötőanyagú termékekhez az esztétikus megjelenés és az időjárás elleni védelem érdekében. Beltéri és kültéri használatra egyaránt használható, új vagy régi felületeken.
Anyagszükséglet: kb. 0,1-0,3 kg/m²/réteg



KÓD	KISZERELÉS	RAKLAP
5991121043654	1 l/flakon	160 l/raklap

OUTDOOR SYSTEM

TERMÉSZETES ERŐ



SILÓS ANYAGSZÁLLÍTÁS

A silós kiszolgálás a modern építkezések egyik leghatékonyabb logisztikai megoldása, amely kifejezetten a közepes és nagy volumenű munkákhoz ideális. Ha folyamatosan nagy mennyiségű vakolatra, esztrichre vagy habarcsra van szükség, a hagyományos zsákos kiszéréshez képest jelentős időmegtakarítást jelent egy siló elhelyezése.

Ez az anyagellátási megoldás számos előnnyel bír nagy volumen esetén:


- **Növeli a hatékonyságot:** Az anyag folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezésre áll. Nem kell az anyagmozgatásra (zsákok cipelésére) és a kézi keverésre időt pazarolni, ami drasztikusan felgyorsítja a munkafolyamatokat.
- **Helyet takarít meg:** A függőleges (vertikális) tárolásnak köszönhetően a siló minimális alapterületet (kb. 3x3 méter) foglal el, szemben a több tucat raklapnyi zsákos áruval.
- **Garantálja az anyagminőséget:** Az érzékeny építőanyag (poranyag) egy zárt acéltartályban van, így teljesen védett a nedvességtől, esőtől és a fizikai behatásoktól.
- **Környezetbarát és tiszta:** Nincs szükség papírzsákokra, zsugorfóliára és raklapokra. A munkaterület tisztább marad, és megspórolható a hulladékelszállítás, valamint a raklapok visszaszállításának költsége és logisztikája.

Hogyan helyezzük el és üzemeltessük a silókat?

A siló megfelelő helyének kiválasztása és előkészítése kritikus pont. Mivel egy megrakott siló súlya több tíz tonna (max. 40 tonna össztömegű) is lehet, ezért az alépítménynek és a környezetnek szigorú feltételeknek kell megfelelnie.

A helyszín kijelölésekor az alábbi műszaki és munkavédelmi szempontokat kell hiánytalanul biztosítani:


- **Alépítmény és fogadóterület:** A felületnek teljesen vízszintesnek, egyenletesnek, szilárd burkolatúnak vagy megfelelően tömörítettnek kell lennie. Minimum 3 x 3 méteres szabad terület szükséges, amelynek pontszerű teherbírása eléri a 40 tonnát. Érdemes a felhasználási helyhez (és a közművekhez) legközelebb eső pontot választani a tömlők optimális hossza miatt.

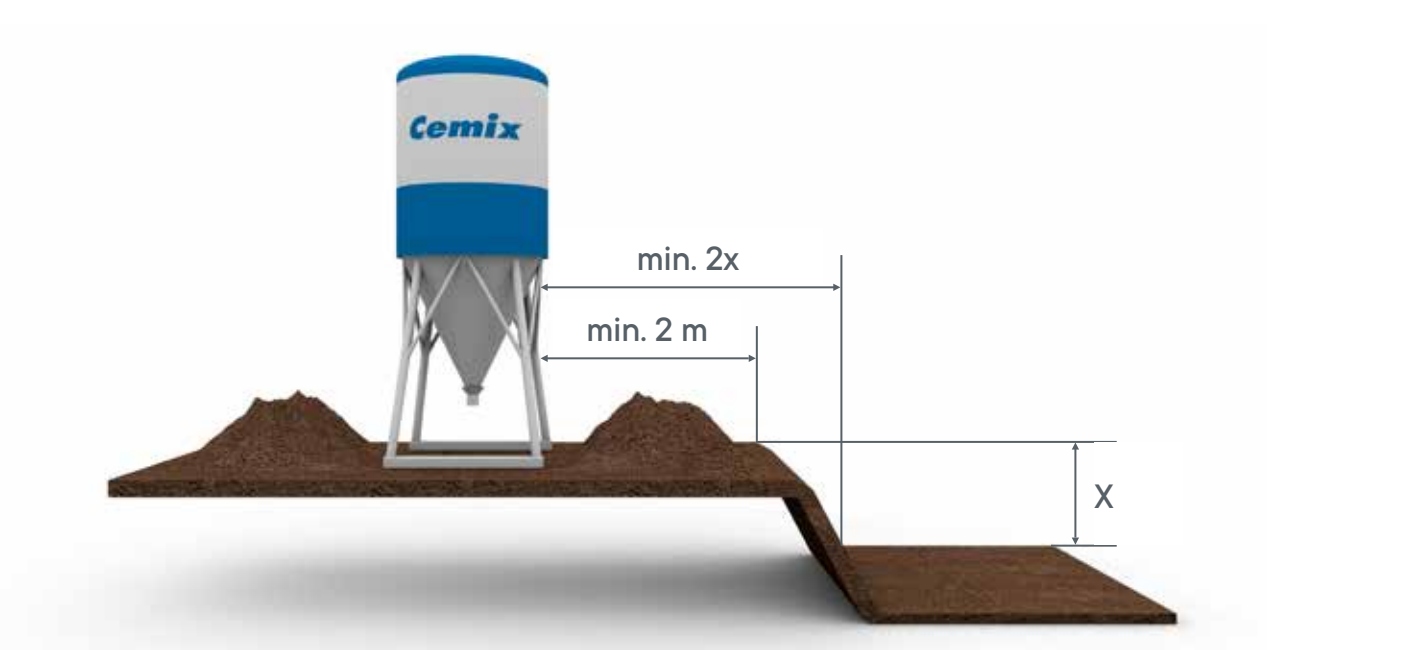

- **Kötelező munkavédelmi távolságok:** Munkaárcok, építési gödröktől rézsűktől biztonságos távolságra kell állnia a silónak. Biztonságos távolságnak számít függőleges falú munkagödör esetén, a munkagödör mélységének kétszerese, de minimum két méter. Ferde falú munkagödör, vagy rézsű esetén a silót úgy kell elhelyezni, hogy a rézsű felső vonalától legalább két méterre legyen és a rézsű alsó vonalától legalább a rézsű magasságának kétszeresére. 1 kV alatti elektromos vezetékek esetén a minimális távolság 1 méter (felülről és oldalról egyaránt). 1 kV és 35 kV közötti alatti elektromos vezetékek esetén a minimális távolságn 2 méter (szigetelt vezetékek esetén), vagy 7 méter (szigetetlen vezetékek esetén).
- **Szükséges közműcsatlakozások:** A siló és a keverő berendezések megfelelő működéséhez szükség van villamos és keverővíz csatlakozásra. Ennek feltételei építéshelyszínenként és keverőberendezésenként eltérőek, ezért kérjük a részletekkel kapcsolatosan egyeztessen munkatársainkkal.

Mit kell tudni a szállítójárművek paramétereiről?

A siló telepítése és a későbbi utántöltések komoly logisztikai feladatok, amelyeket nehézgépjárművek végeznek. A megrendelőnek biztosítania kell, hogy a bekötőút és az építkezés területe alkalmas legyen ezen járművek fogadására, megfordulására és a biztonságos munkavégzésre.

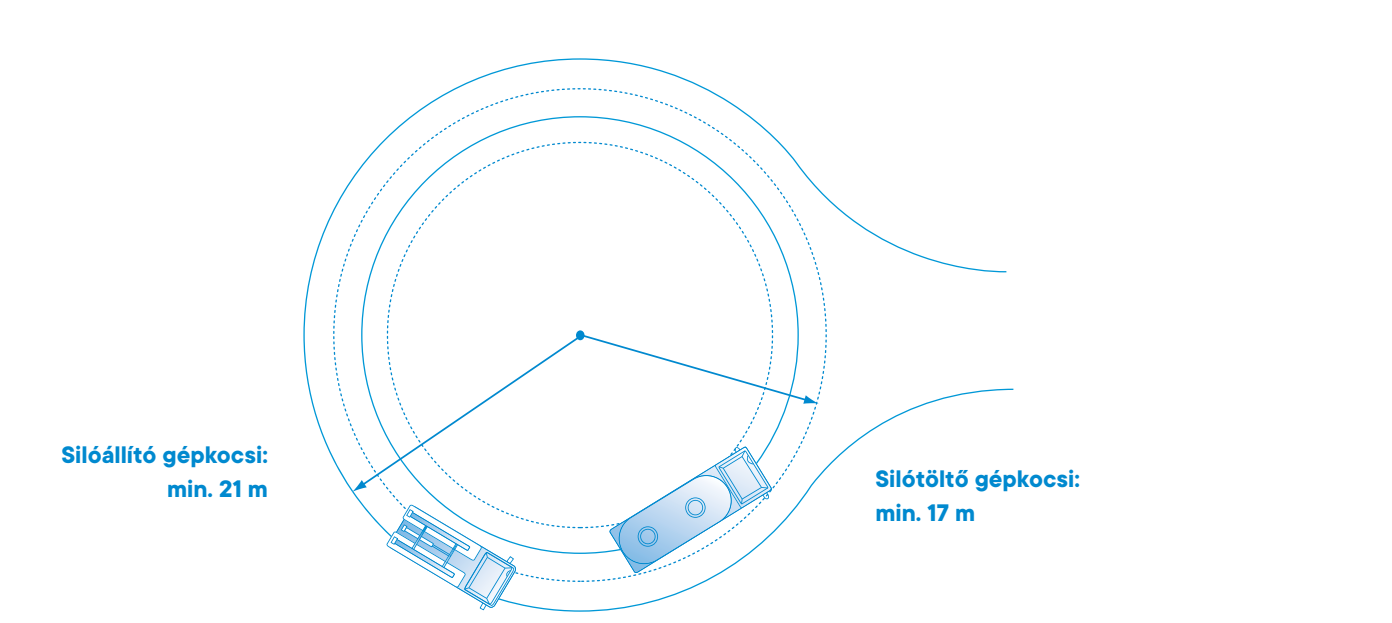

A szállítójárművek műszaki paramétereit és helyigénye:

A siló kiszállítása és visszaszállítása üresen történik, silószállító teherautónak a kiszállításhoz és helyszíni felállításához 9 méter szabad úrszelvényre van szüksége, valamint a manőverezéshez a megfelelő fordulókör (kb. 17-21 méter) biztosítása szükséges.

Kiszállított siló feltöltése és utántöltése ömlesztett anyaggal tartálykocsival történik melyhez biztosítani kell a megfelelő teherbírású közlekedő utat, valamint a teherautó közlekedéséhez szükséges megfelelő szabad úrszelvényt.

SZÓJEGYZÉK

A

ABLAKCSATLAKOZÁSI PROFIL	40
AGYAG TAPADÓHÍD	62
ALAPANYAGOK	10
ALAPOZÓK	20, 29, 41, 58, 69, 74
ALAPVAKOLATOK	20, 21, 22, 23, 30, 58, 59, 62
ALJZATKIEGYENLÍTŐK	69, 70, 71
AQUASTOP	17, 74, 75, 76, 77
AQUASTOP CORNER IN BELSŐ SAROKELEM	76
AQUASTOP CORNER OUT KÜLSŐ SAROKELEM	76
AQUASTOP CUFF SMALL	77
AQUASTOP FLEX	79
AQUASTOP FLEX 2K	75
AQUASTOP IN	75
AQUASTOP INJECT	17
AQUASTOP MEMBRANE	77
AQUASTOP MULTIMEMBRANE	77
AQUASTOP SPA	74
AQUASTOP TAPE	75
AQUASTOP TAPE FIX	76
AQUASTOP TAPE SUPERFLEX	76

Á

ÁLLVÁNYHÁLÓ	54
ÁSVÁNYGYAPOT TÁBLA	35

B

BASIS	78
BEDDING MORTAR	89
BELTÉRI ALAPVAKOLATOK	58, 59
BELTÉRI FESTÉK	63
BETONJAVÍTÓ HABARCSOK	16, 17
BETONKONTAKT	58

C

CASTONE FINISHER	94
CASTONE G TOP	94
CASTONE PLUS G	93
CASTONE PLUS W	93
CASTONE W	93
CASTONE G	93
CASTONE W TOP	94
CEMENT TAPADÓHÍD	66
CIKLOP KŐ SABLON	55
COLORIN ROCK	90
COLORIN ROCK PLUS	90
CT-MAX	16
CT-MIX	17

CS

CSEMPERAGASZTÓK	78, 79
-----------------------	--------

D

DECOR LAZUR	51
DECOROL	45, 46, 47, 48
DECOROL GRANULÁTUM	48
DEEP PRIMER	41
DEKOR GLITTER	54
DEKORTOP	50
DEKORVAKOLATOK	48, 49
DILATÁCIÓS SZALAG	71
DRAIN ESTRICH	92
DURVA AGYAG ALAPVAKOLAT	62
DURVA GÉPI AGYAG ALAPVAKOLAT	62
DÜBELEK	36, 37, 38

E

EDELPUTZ EXTRA 1 MM	44
EDELPUTZ EXTRA 2 MM	44
EDELPUTZ EXTRA K1,5 MM	44
EGALISATION	50, 51
EGALISATION PLUS	51
EPOXICOL 2K	82, 83
EPOXIFIX 2K	81
ESTRICH FE	68
ESTRICH RAPID	67
ESTRICH ZE12	67
ESTRICH ZE20	67
ESTRICH ZE30	67
ESTRICH ZE30 FIBER	68
ESTRICH ZE50	68
ESTRICHEK	66, 67, 68
EUROSAN AP	27

E

EUROSAN EP KÉZI	27
EUROSAN EP GÉPI	27
EUROSAN FP	29
EUROSAN H	29
EUROSAN VS	27
EUROSAN W	30

F

FAEREZET MINTÁZÓ	55
FALAZÓHABARCSOK	11, 12
FELÚJÍTÓ VAKOLATOK	27, 28, 29, 30
FINOM AGYAG SIMÍTÓVAKOLAT	63
FLEX	74, 75
FLEX G	78
FLEX M	79
FLEX W	79
FUGÁZÓ ANYAGOK	81, 82
FUNGICEM	54

G

GLETTI 6-30 G	58
GLETTI EXTRA	60
GLETTI FINISH	60
GRAFITOS TÁBLA	33, 35
GRUNDPLUS	69
GÚZOLÓK	20, 27, 29, 30

H

HABARCSOK	11, 12, 16, 17, 24, 25, 27, 68, 88, 89, 94
HOBBI BETON	91
HOMLOKZATI FESTÉKEK	49, 50, 51
HOMLOKZATI KIEGÉSZÍTŐK	54, 55
HOMLOKZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK	42, 43
HŐ- ÉS HANGSZIGETELŐK	66
HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK	35, 36

I

INTERTOP	63
ISOFLOOR	66
ISOPUTZ	23

J

JAVÍTÓHABARCSOK	24, 25
-----------------------	--------

K

KEVERŐVÖDŐR	71
KLEBESPACHTEL	34
KNAUF FILL & FINISH LIGHT	61
KNAUF PERFLIX	61
KNAUF SUPER FINISH	61
KNAUF WANDESPACHTEL	61
KONTAKT B PLUS	74
KONTAKT CT	16
KONTAKT POREN	20
KONTAKT VS	20
KONTAKT VS PLUS	20
KONTAKT ZE	66
KÓFUGÁZÓK	90, 91
KÖRÖGZÍTŐK	89
KVÁDERVAKOLAT	23

L

LÁBAZATFESTÉKEK	52
LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK	36
LÁBAZATI SZÍNEZŐVAKOLATOK	45
LÁBAZATI XPS HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK	36
LAPOS KŐ SABLON	55

M

M10 GLAS	12
M5 KLINKER G	88
M5 POREN	11
MAGIC DECOR 0,2 MM	48
MAGIC DECOR 1,0 MM	49
MAGIC DECOR 2,5 MM	49
MÉRŐKANCSÓ	71
MÉRŐVÖDŐR	71
MÉSZ ALAPVAKOLAT	30
MÉSZ GÚZOLÓ	30
MÉSZ SIMÍTÓVAKOLAT	30
MISCHNIX	92
MM 10	11

M

MM 3	11
MM 3 THERMO	12
MM 3 TRASSZ	12
MM 5	11
MP 501 I	21
MP 501 W	22
MP 503 A	22
MP LEICHT	22
M-TOP	63
MŰKŐ TERMÉKEK	93

N

NEMESVAKOLATOK	45
NIVO EXTRA 3-40	70
NIVO RAPID FIBER 3-40	70
NIVO SP 0-20	71
NIVO SP 10-30	71
NIVOBOND 3-15	70
NIVOPLUS 3-15	70
NIVOSPACHTEL 3-20	68

P

PFM EPOXY DECOROL A+B	90
POLISZTIROL TÁBLA	35
PREMIUM	20
PREMIUM PLUS	59
PRIMER	41
PRIMO GLETT	61
PRIMOSPEED KÖTÉSGYORSÍTÓ ADALÉK	54
PRIMOTOP	63
PROCOL+	81
PROFILFIX	25
PUTZGRUND	41

Q

QUARZSAND 0,0-0,6 MM	10
QUARZSAND 0,3-0,6 MM	10
QUARZSAND 0,6-1,2 MM	10

R

RAPIDFLEX S1 CRYSTAL	80
RENDÓ	23
RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK	36, 37, 38, 39, 40
RENDSZER RAGASZTÓK	34, 35
RENOBET	25
RENTI	24
RENTI FEIN	24
ROCKFIX	89
ROCKFIX W	89

S

S1 FLEX	80
S1 FLEX M	79
S1 FLEX W	79
S2 FLEX	80
SANITARY SILICON	82
SAROKVÉDŐ	40, 55
SILICONOLA	43
SILICONOLA EXTRA	43
SILICONTOP	49
SILIKATOLA	43
SILIKATTOP	50
SILVERCOL	82
SIMÍTÓ ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK	60, 61
SIMÍTÓVAKOLATOK	24, 29, 30, 63
SIMULTAN	24
SOCKELPUTZ	22
SOCKELTOP	52
SPRITZER CLASSIC	45
STRUKTUROLA DEKOR	42
STRUKTUROLA PRIMO	42
STYROKLEBER	34
STYROKLEBER EXTRA	34
STYROTHERM	23
SUMMER ADDITIVE	54

SZ

SZÁRAZBETONOK	91, 92
SZILIKONOK	82

T

TÉGLA SABLON	55
TERMÉSZETES ÉPÍTŐANYAGOK	62, 63
THERMOFIX	35
THERMOWAND	59
TRASSPUTZ	29
TRASSPUTZ VS	29

U

UNDERSHIELD	74
UNIBETON	92

V

VAKOLATERŐSÍTŐ ÜVEGSZÖVET HÁLÓ	55
VEZETŐSÍN	55
VÍZSZIGETELÉS	17, 74, 75, 76, 77

W

WTA EUROSAN OP GÉPI	26
WTA EUROSAN OP KÉZI	26
WTA EUROSAN UP GÉPI	26
WTA EUROSAN UP KÉZI	26



Cemix Hungary Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 9.

www.cemix.hu
vevoszolgalat@cemix.hu
Tel.: +36 88 590 500

Kiadás: 2026. 07. 01